
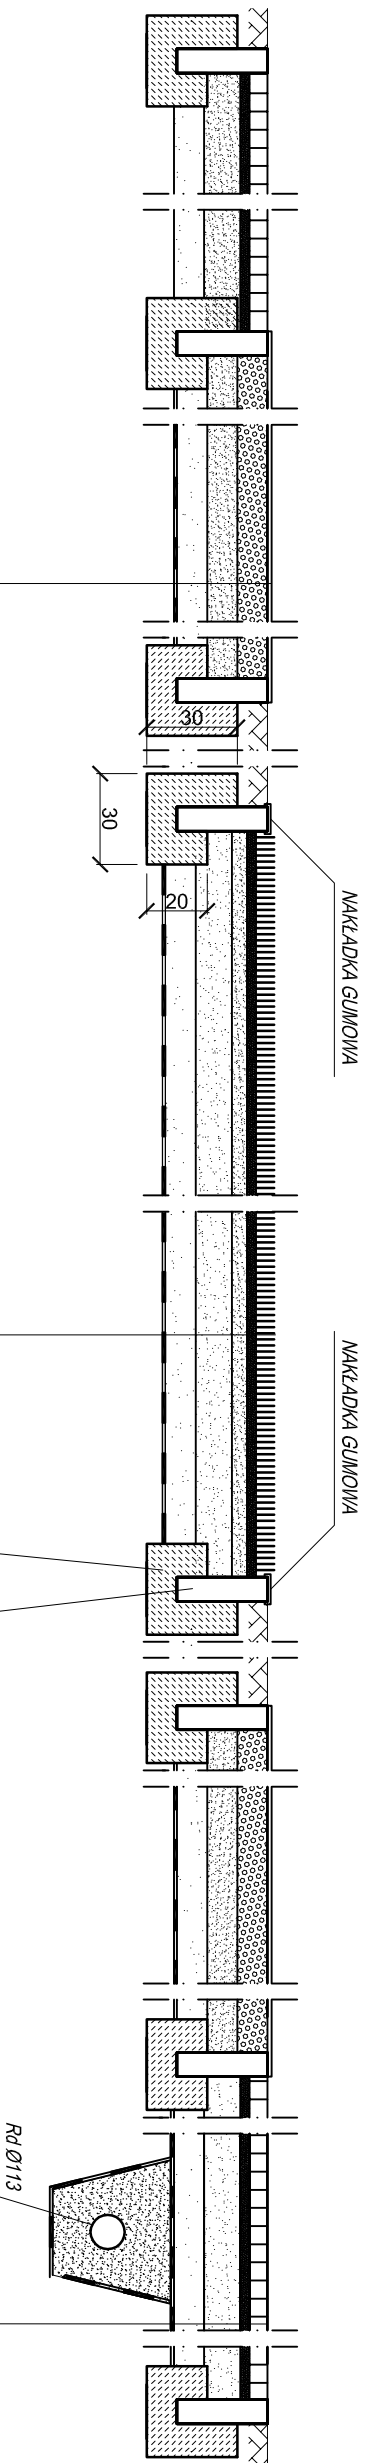


PRZEKRÓJ B-B

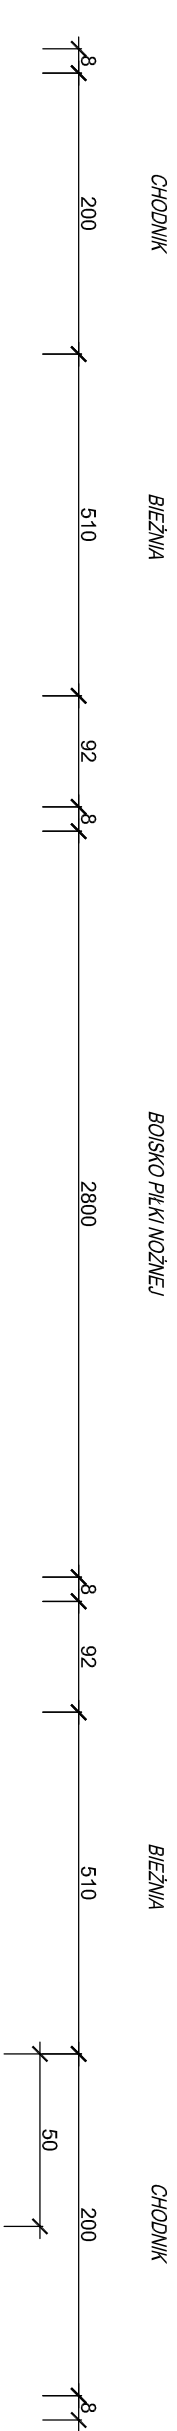

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA	gr. 13 mm
BETON JAMISTY LB-15	gr. 10 cm
KRUSZYWO ŁAMANE, fr. 4-31,5 mm	gr. 10 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA PIASKOWA	gr. 10cm
GEOWŁOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	

TRAWA SYNTETYCZNA	min. 60mm
MIAŁ KAMIENNY, fr. 2-4 mm	gr. 3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE, fr. 4-31,5 mm	gr. 5 cm
KRUSZYWO ŁAMANE, fr. 31,5-63 mm	gr. 12 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA PIASKOWA	gr. 10cm
GEOWŁOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	

KOSTKA BETONOWA SZARA	gr. 6 cm
MIAŁ HUTNICZY, fr. 0-4 mm	gr. 3 cm
KRUSZYWO HUTNICZE, fr. 4-31,5 mm	gr. 12 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA PIASKOWA	gr. 10cm
GEOWŁOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	

ZUB-P "Sport-Projekt" mgr inż. ZDZISŁAW POSTÓŁ			
UL. KS. P. ŚCIEGIEŃWEGO 23, 41-800 ZABRZE			
inwestor:	MIASTO ZABRZE UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 5-7 41-800 ZABRZE	projektował: mgr inż. Zdzisław POSTÓŁ upr. proj. nr 77/88	podpis:
zadanie:	Sportowe Osiedle Kolarzńskiego - boisko piłkarskie i bieżnia lekkoatletyczna	wykonał: mgr inż. Agnieszka JAROSZ	podpis:
tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ B-B (1:25)	data wyk. projektu: KWIECIEŃ 2016	nr rysunku: 5a
*** PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ***			