



Rzut fragmentu  
II piętra 1:50  
stan projektowany

Rejon łazienki i kuchni -  
ścianka działowa

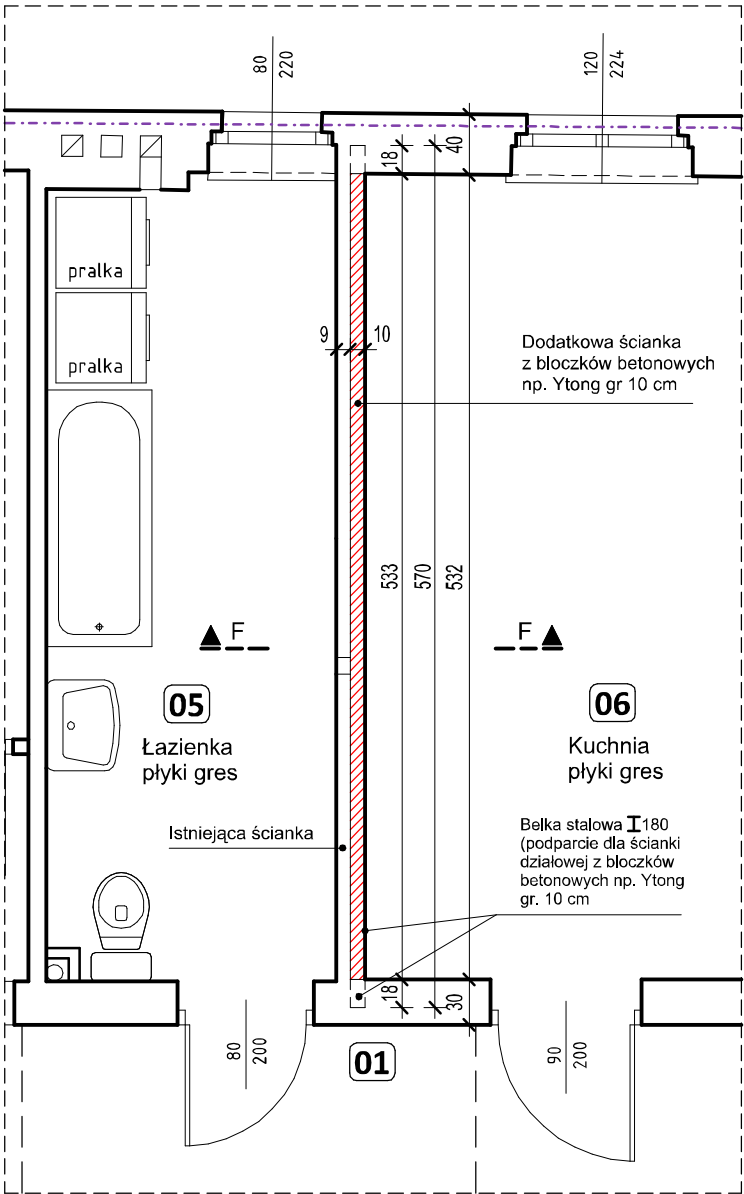

Rzut (fragment przedmiotowego lokalu) 1:50  
Fragment II piętra - stan projektowany  
(ścianka pomiędzy kuchnią i łazienką)

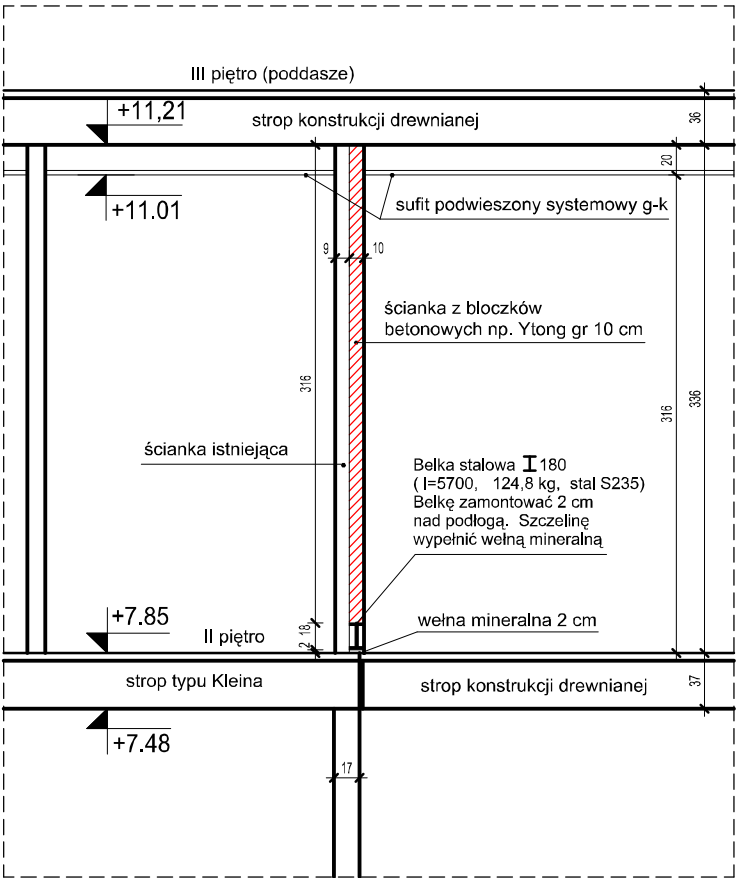

Przekrój F-F 1:50  
Fragment II piętra - stan projektowany  
(ścianka pomiędzy kuchnią i łazienką)

Ściankę wymurować na belce stalowej I 180 stal S235.  
Belkę osadzić w gniazdach wykutych w istniejących murach nośnych.  
Belkę osadzić 2 cm nad stropem, szczelinę wypełnić wełną mineralną twardą.  
Belkę pomalować antykorozyjnie i owinać siatką Rabitza.  
Ścianka z bloczków bet. np. Ytong gr. 10 cm, ściankę przemurować z murami poprzecznymi.



STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA  
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/  
projekt : Dokumentacja projektowa na wykonanie  
robót budowlanych oraz zmianę sposobu  
użytkowania lokalu nr 6 usytuowanego  
na II piętrze w budynku przy ul. 3-go Maja 55  
w Zabrze (działka ewid. nr 4205/122  
i 3832/122) z przeznaczeniem na lokal  
mieszkalny

Inwestor : Miasto Zabrze  
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

Projekt : mgr inż. arch. Mariusz Nazar  
nr upr. 121/93  
Sprawdził : mgr inż. arch. Dariusz Szkółka  
nr upr. 642/93

Rzut, przekrój fragmentu II piętra (lokal mieszkalny 55/6)  
Ścianka pomiędzy łazienką i kuchnią - STAN PROJEKTOWANY

Faza : projekt budowlany	Branża : architektura	nr rys. :
Skala : 1:50	Data : luty 2016	20

Oprogramowanie CAD : ABIS Software GmbH  
Licencja nr. :241-PRO200000-121011-200133

