

WYKAZ ARKUSZY:

01/05	Rozdzielnica obiektowa R0.2 Strona tytułowa
02/05	Rozdzielnica obiektowa R0.2 Schemat strukturalny.
03/05	Rozdzielnica obiektowa R0.2 Schemat strukturalny.
04/05	Rozdzielnica obiektowa R0.2 Schemat strukturalny.
05/05	Rozdzielnica obiektowa R0.2 Widok elewacji

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

- 1Q... - wyłącznik mocy
2Q... - rozłącznik mocy
3Q... - rozłącznik główny, izolacyjny

E... - lampka kontrolna

F... - podstawa bezpiecznikowa
1F... - rozłącznik bezpiecznikowy

2F... - wyłącznik nadprądowy
3F... - wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym
4F... - wyłącznik silnikowy
5F... - ogranicznik mocy
FI... - wyłącznik różnicowoprądowy

K... - stycznik instalacyjny
KM... - przekaźnik impulsowy
KT... - przekaźnik czasowy
KP... - przekaźnik pomocniczy

1T... - transformator bezpieczeństwa
2T... - przekładnik prądowy
3T... - prostownik
4T... - falownik
5T... - przekształtnik d.c./a.c.
6T... - przekształtnik a.c./a.c.

1P... - licznik energii elektrycznej
2P... - analizator sieci

1S... - zegar sterujący programowalny
2S... - tycznik zmierzchowy
3S... - automat schodowy
4S... - czujnik ruchu

T... - transformator mocy SN/nn
1G...
2G... - zasilacz awaryjny UPS
C... - bateria kondensatorów
L... - dławik kompensacyjny



Układ sieci: TN-S


Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
- izolacja podstawowa,
- obudowy urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania.


Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

- Uwaga:
1. Ochronniki przeciwprzepięciowe stosować zgodnie z DTR producenta.
2. Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać przy zastosowaniu dławnic i listew zaciskowych.
3. W rozdzielnicy należy pozostawić 30% rezerwę wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.
4. Rozdzielnicę należy wyposażyć w zamek z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.


	Tytuł rysunku	SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY R0.2			
	Obiekt	Szkoła Podstawowa Nr 22 w Zabrze przy ul. Zamkowej 2, dz. nr 701/39			
	Rodzaj opracow.	PROJEKT WYKONAWCZY			IX. 2018
Prawa autorskie zastrzeżone	Zespół projektowy	Podpis		Skala	
	Projektant: mgr inż. M. Szlenk nr upr.SLK/4438/PWOE/13			1:100	
				Il.rys.	19
				Nr rys.	E-102

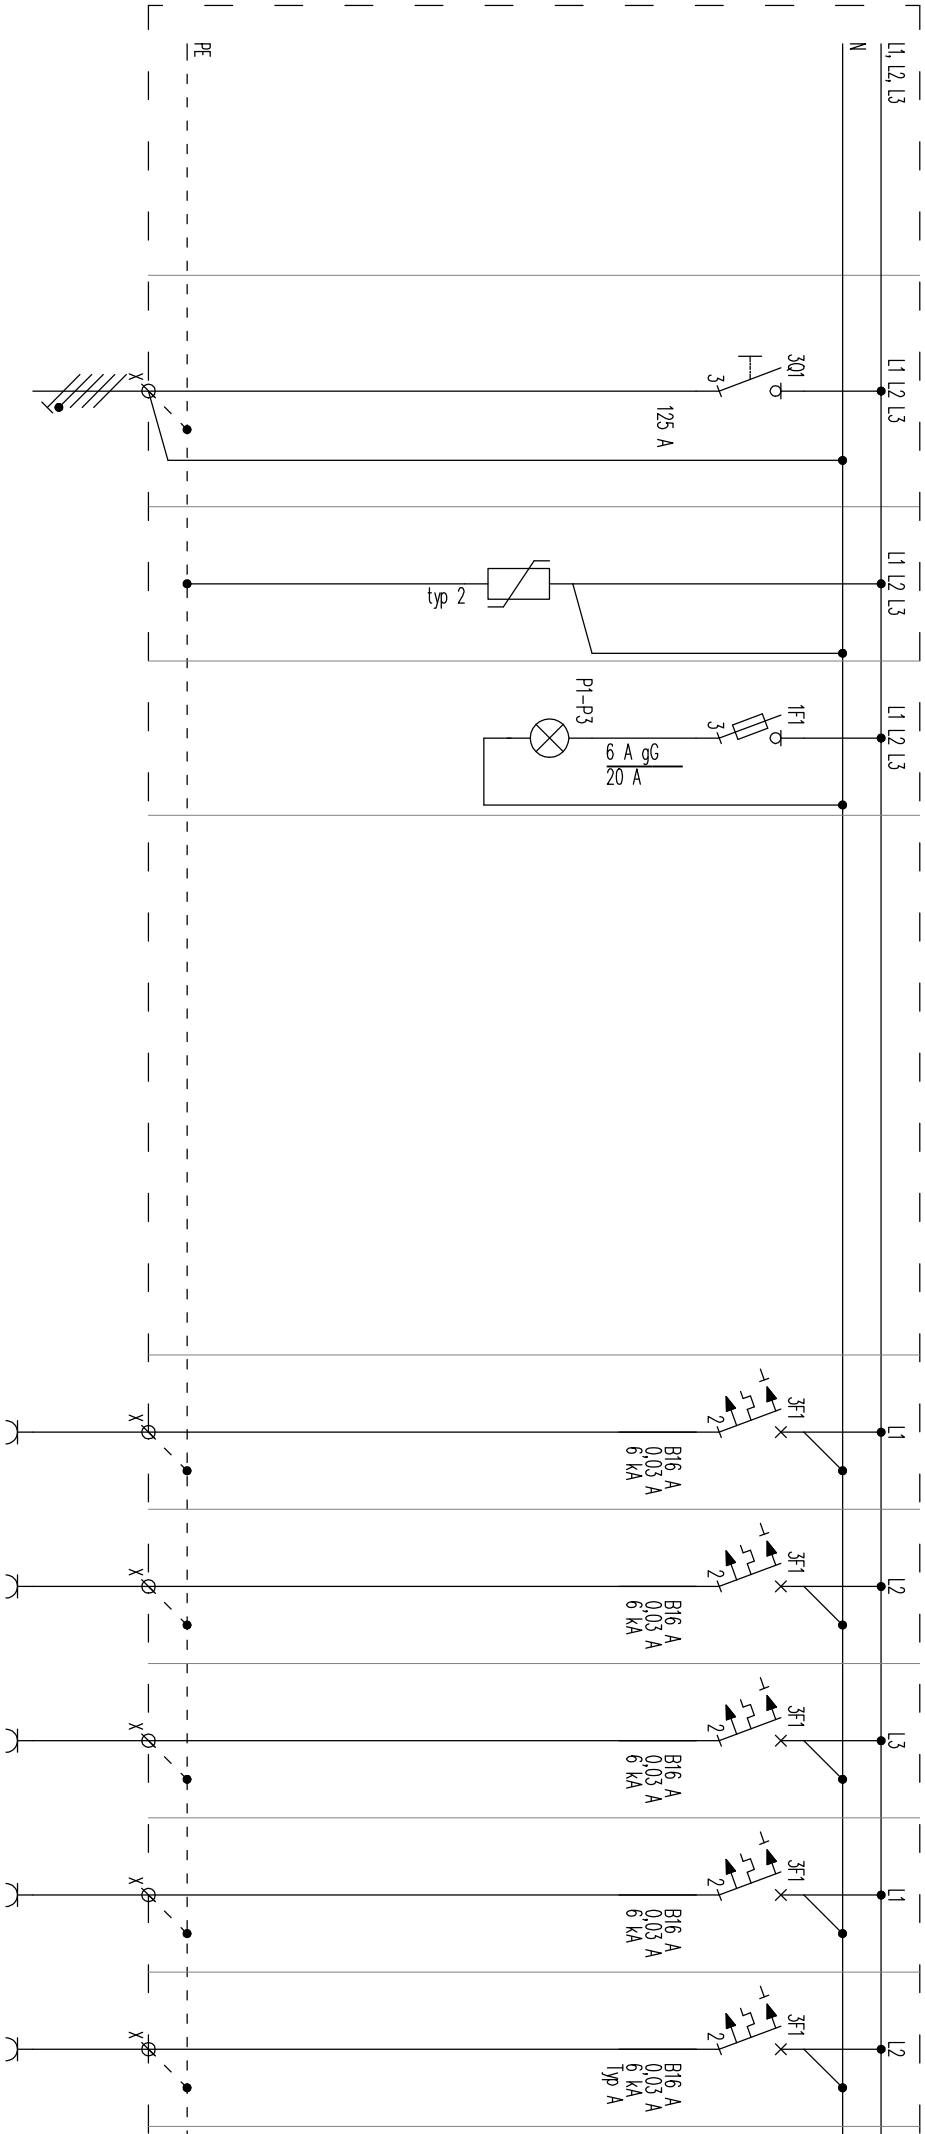

Nr obwodu	RG/R0.1			R0.2/G1			R0.2/G2			R0.2/G3			R0.2/G4			R0.2/K1		
Ilość elementów	1			8			6			8			10			2		
Moc zainstalowana [kW]	11			1,6			1,2			1,6			2			1,2		
Typ przewodu/kabla elektroenergetycznego	MKY20 5x10			5x(LgY 1x16)			2x(LgY 1x1,5)			YDY20 3x2,5			YDY20 3x2,5			YDY20 3x2,5		
Nazwa odbiornika energii elektrycznej/aparatu	Rozdzielnica obiektowa			Ogranicznik przepięć			Kontrola napięcia			Gniazda wtyczkowe ogólnoużytkowe			Gniazda wtyczkowe ogólnoużytkowe			Gniazda wtyczkowe ogólnoużytkowe		
Lokalizacja	017									sala dydaktyczna			korytarz archiwum			tabele		

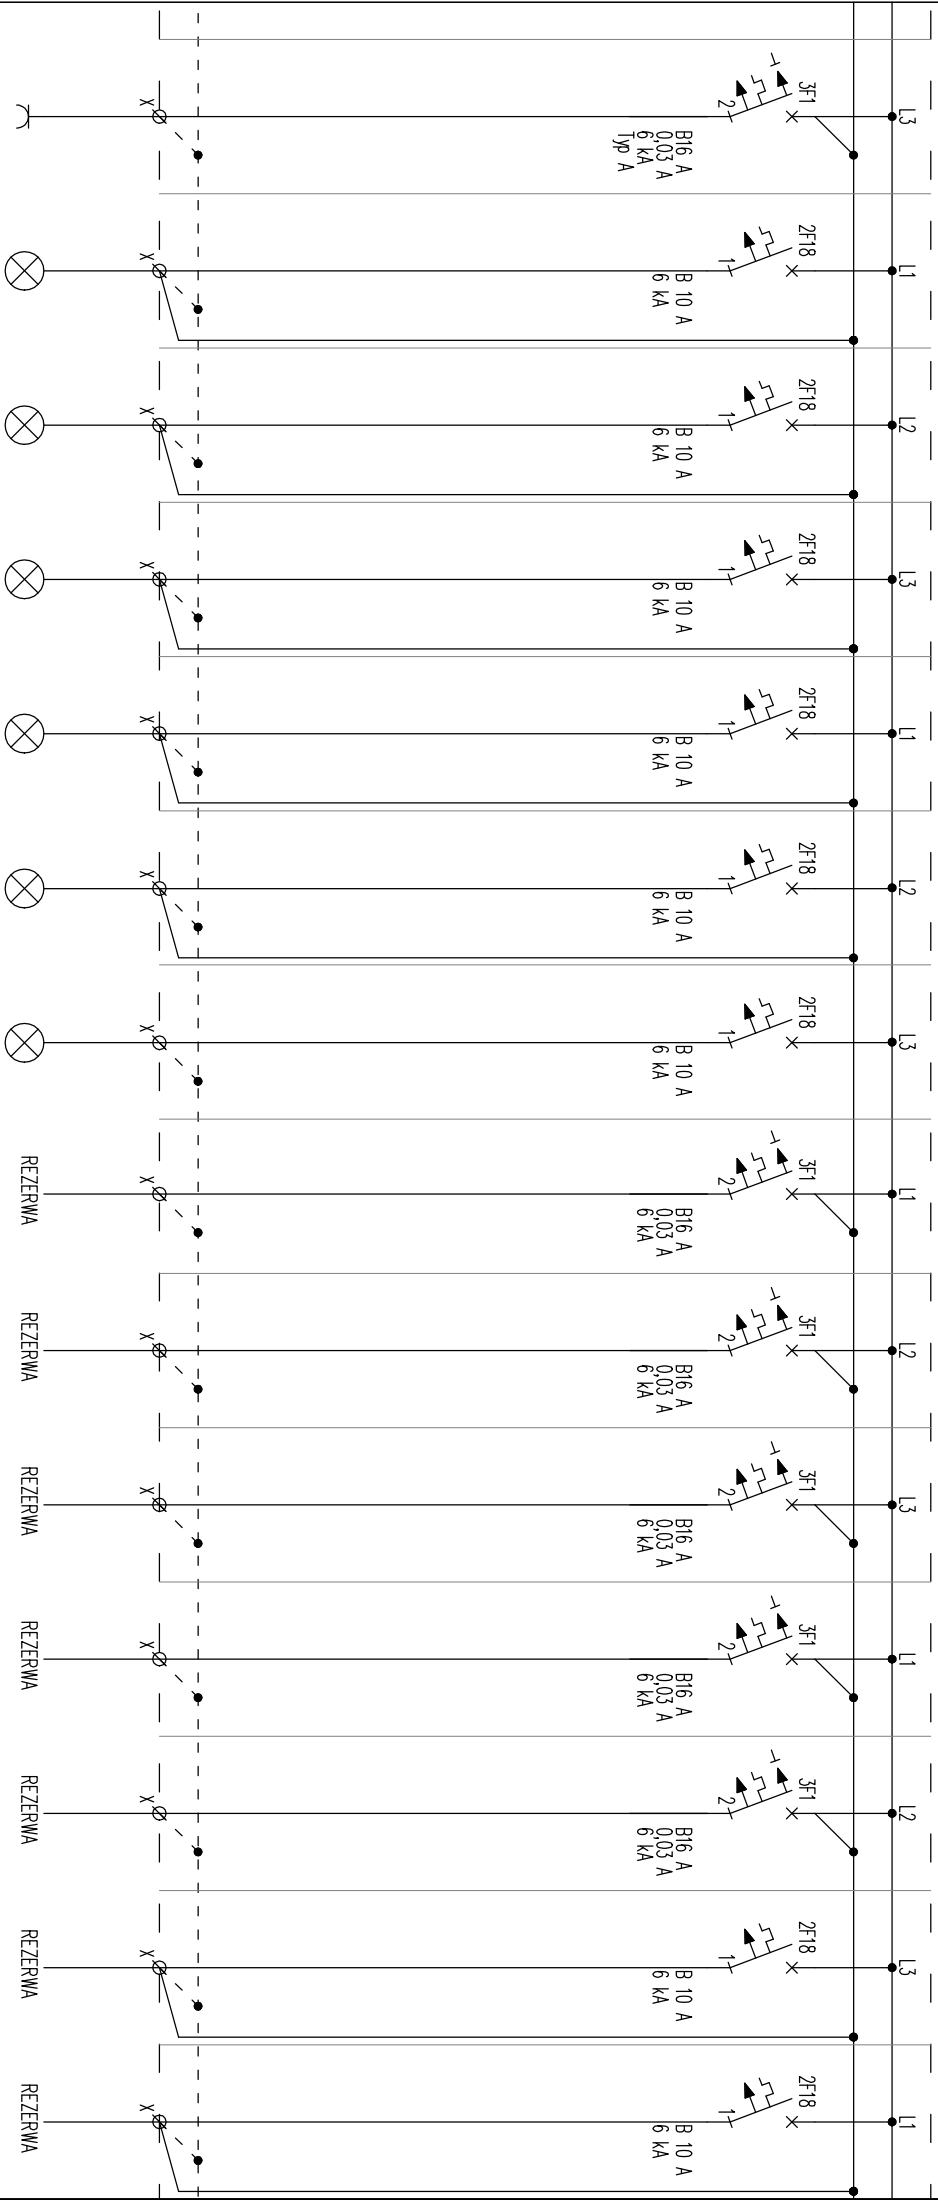


	R0.2/K2	R0.2/O1	R0.2/O2	R0.2/O3	R0.2/O4	R0.2/AW	R0.2/EW	R0.2/REZ	R0.2/REZ	R0.2/REZ	R0.2/REZ	R0.2/REZ	R0.2/REZ	R0.2/REZ
	2	8	8	8	8	13	9	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-
YD120 3x2,5	YD120 3x1,5	YD120 3x1,5	YD120 3x1,5	YD120 3x1,5	YD120 3x1,5	YD120-3x1,5	YD120 3x1,5	YD120 3x2,5	YD120 3x2,5	YD120 3x2,5	YD120 3x2,5	YD120 3x2,5	YD120 3x1,5	YD120 3x1,5
Gniazda wtyczkowe DATA	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

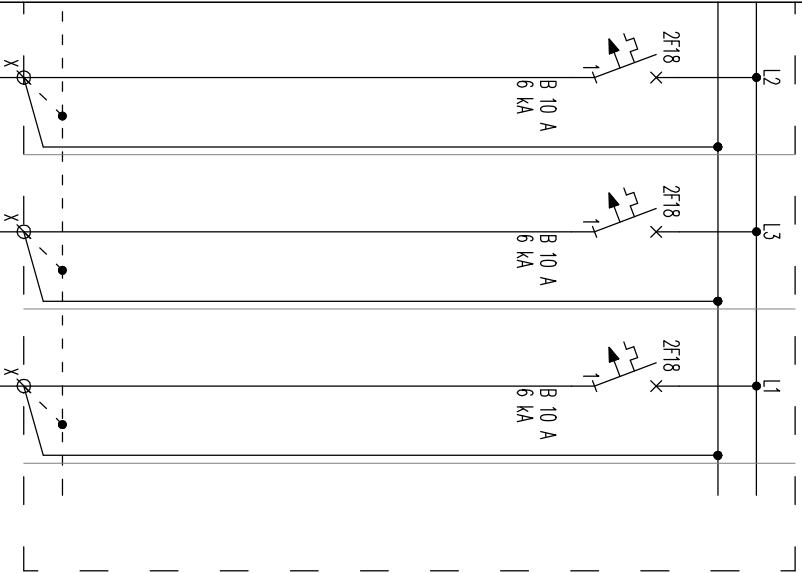

REZERWA REZERWA REZERWA

R0.2/REZ	R0.2/REZ	R0.2/REZ
-	-	-
-	-	-
YD120 3x1,5	YD120 3x1,5	YD120 3x1,5
REZERWA	REZERWA	REZERWA
-	-	-
-	-	-
-	-	-

R0
Rozdzielnica podtynkowa,
IP30, II kl. izol. gł. 110mm

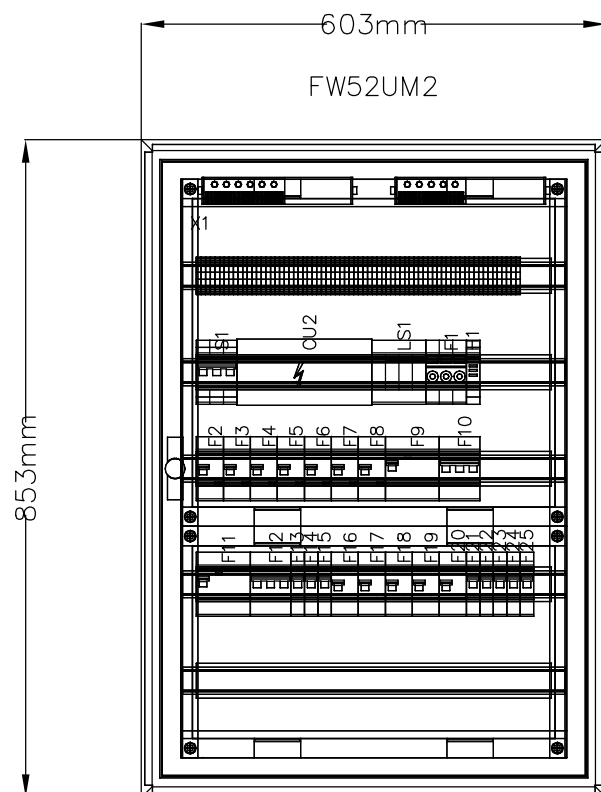

Charakterystyka obudowy:

Prąd znamionowy In: 125 A

Stopień ochrony: IP30

Klasa izolacji: II

odporność uderowa IK09

kolor: RAL 9010

norma: PN-EN 61439

blacha stalowa: 1 mm,

powlekana lakierem proszkowym