

SCHEMAT LOKALIZACJI LOKALU MIESZKALNEGO
NR 5 I NR 6 ORAZ KLATKI SCHODOWEJ
NA II PIĘTRZE W PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU




- 03** OZNACZENIE STOLARKI OKIENNEJ PRZEWIDZIANEJ DO WYMIANY
- 02** OZNACZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEWIDZIANEJ DO WYMIANY
- N1** WYMIENIANE NADPROŻA DRZWIOWE 3 x L-19/9 długości 150 cm
- N2** WYMIENIANE NADPROŻA DRZWIOWE 3 x L-19/12 długości 150 cm
- N3** WYMIENIANE NADPROŻA DRZWIOWE 2 x L-19/9 długości 150 cm
- Uwaga:** Projekt zakłada wymianę istniejących nadproży drzwiowych ze względu na stan techniczny, korektę usytuowania otworów drzwiowych, oraz ze względu na usytuowanie nowego otworu drzwiowego.

- FRAGMENTY ŚCIAN MUROWANYCH PRZEWIDZIANE DO WYBURZENIA (WYKONANIE LUB KOREKTA USYTUOWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH), ORAZ ŚCIANKI DREWNIANE PRZEWIDZIANE DO DEMONTAŻU.
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
- NOWE FRAGMENTY ŚCIAN WYMUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ (ZAMUROWANIE FRAGMENTU OTWORU DRZWIOWEGO, PRZESUNIĘCIE OTWORU DRZWIOWEGO.)
- ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE WYKONANE Z PŁYT GKB (TYP H2) NA RUSZCIE STAŁOWYM (PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH), ŁĄCZNA GRUBOŚĆ ŚCIANEK - 10 CM. NALEŻY ZASTOSOWAĆ DWIE PŁYTY (GKB) 12,5 mm Z KAŻDEJ STRONY

- ŚCIANKI DZIAŁOWE WYKONANE JAKO SYSTEMOWE GIPSOWO-KARTONOWE (GKB) NA RUSZCIE STAŁOWYM. ŁĄCZNA GRUBOŚĆ ŚCIANEK - 10 CM. NALEŻY ZASTOSOWAĆ DWIE PŁYTY GKB 12,5 mm Z KAŻDEJ STRONY.
- ŚCIANKA DZIAŁOWA WYMUROWANA Z BŁOCKÓW BETONOWYCH NP. YTONG GR. 10 CM W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ ŚCIANKI POMIĘDZY KUCHNIĄ I ŁAZIENKĄ. W RAZIE KONIECZNOŚCI PO DOKONANIU ODKRYWEK STROPU W REJONIE LOKALIZACJI WAW ŚCIANKI ZAKŁADA SIĘ ZASTOSOWANIE DODATKOWEJ BELKI STAŁOWEJ KTÓRA WZMOCNI STROP I PRZENIESIE OBCIĄŻENIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ŚCIANKI Z BŁOCKÓW BETONOWYCH NP. YTONG GR. 10 CM SZCZEGÓŁY PATRZ RYS. NR 20
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI

Rzut II piętra 1:50
(lokal mieszkalny 55/6)
stan projektowany

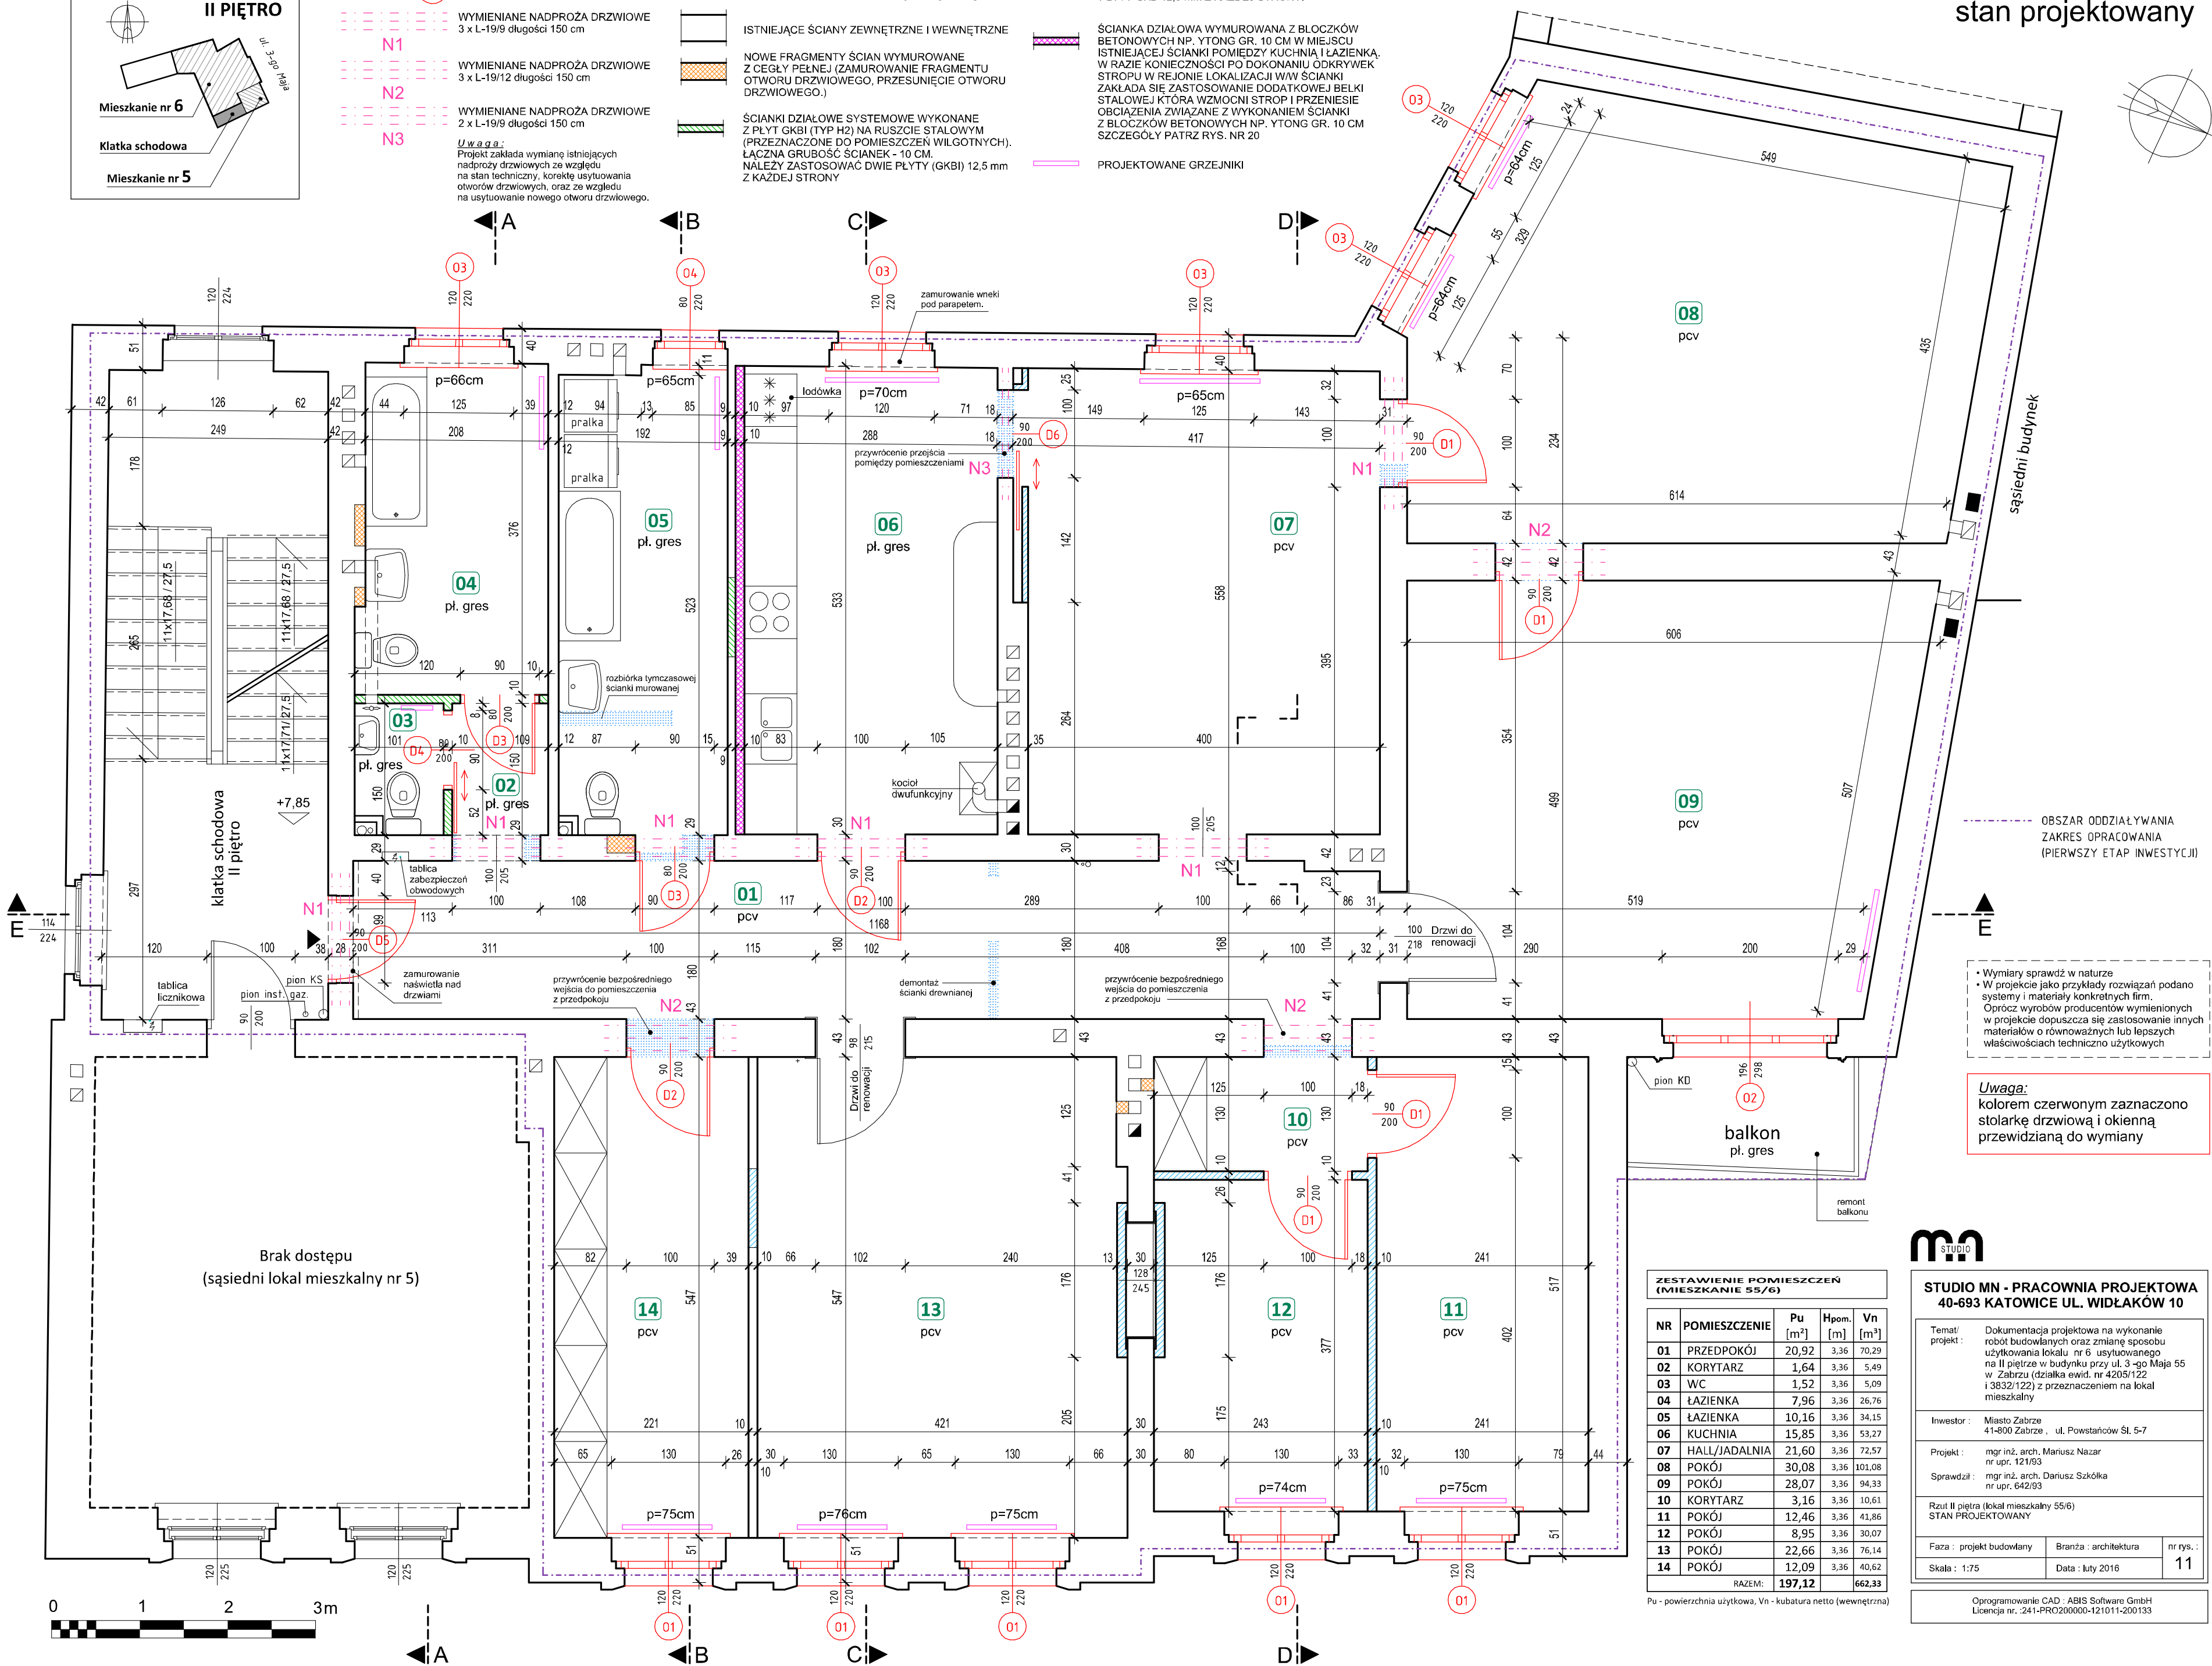

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
(PIERWSZY ETAP INWESTYCJI)

• Wymiary sprawdź w naturze
• W projekcie jako przykłady rozwiązań podano systemy i materiały konkretnych firm.
Oprócz wyrobów producentów wymienionych w projekcie dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o równoważnych lub lepszych właściwościach techniczno użytkowych

Uwaga:
kolorem czerwonym zaznaczono stolarkę drzwiową i okienną przewidzianą do wymiany

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ (MIESZKANIE 55/6) | | | | |
|--|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| NR | POMIESZCZENIE | Pu [m ²] | Hpom. [m] | Vn [m ³] |
| 01 | PRZEDPOKÓJ | 20,92 | 3,36 | 70,29 |
| 02 | KORYTARZ | 1,64 | 3,36 | 5,49 |
| 03 | WC | 1,52 | 3,36 | 5,09 |
| 04 | ŁAZIENKA | 7,96 | 3,36 | 26,76 |
| 05 | ŁAZIENKA | 10,16 | 3,36 | 34,15 |
| 06 | KUCHNIA | 15,85 | 3,36 | 53,27 |
| 07 | HALL/JADALNIA | 21,60 | 3,36 | 72,57 |
| 08 | POKÓJ | 30,08 | 3,36 | 101,08 |
| 09 | POKÓJ | 28,07 | 3,36 | 94,33 |
| 10 | KORYTARZ | 3,16 | 3,36 | 10,61 |
| 11 | POKÓJ | 12,46 | 3,36 | 41,86 |
| 12 | POKÓJ | 8,95 | 3,36 | 30,07 |
| 13 | POKÓJ | 22,66 | 3,36 | 76,14 |
| 14 | POKÓJ | 12,09 | 3,36 | 40,62 |
| RAZEM: | | 197,12 | | 662,33 |

Pu - powierzchnia użytkowa, Vn - kubatura netto (wewnętrzna)

STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/projekt: Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu nr 6 usytuowanego na II piętrze w budynku przy ul. 3-go Maja 55 w Zabrze (działka ewid. nr 4205/122 i 3832/122) z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

Inwestor: Miasto Zabrze 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7

Projekt: mgr inż. arch. Mariusz Nazar nr upr. 121/93

Sprawdził: mgr inż. arch. Dariusz Szkółka nr upr. 642/93

Rzut II piętra (lokal mieszkalny 55/6)
STAN PROJEKTOWANY

Faza: projekt budowlany Branża: architektura nr rys.: 11

Skala: 1:75 Data: luty 2016

Oprogramowanie CAD: ABIS Software GmbH
Licencja nr.: 241-PRO200000-121011-200133