SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY

Nazwa odbiornika	korytarz: przyciski ster.oświetl.	korytarz: oświetl. korytarza	korytarz: oświetl. awaryjne	korytarz: oświetl. dyżurne	Obwody oświetl. pomieszczeń				Obwody gn. wtyczkow. 1-faz.						Piec elektrycz. 4-płytowy	Lodówka	kuchnia mikrofal.	Zmywarka	Kserograf	Rezerwa	Pralka	Maszyny krawieckie	Szafa teleinformatyczna	Komputery	Zasilanie dźwigu towarowa
Moc w kW	0,35				0,42	0,65	0,5	0,45	0,5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4,8	0,12	0,8	2.1	1,0	–	2.2	2.0	0,4	1.0	1.0
Nr.obwodu	o.1				o.2	o.3	o.4	o.5	o.6	g.1	g.2	g.3	g.4	g.5	g.6	s.1	s.2	s.3	s.4	s.5	s.6	g.1	g.2	g.3	g.4	z.1

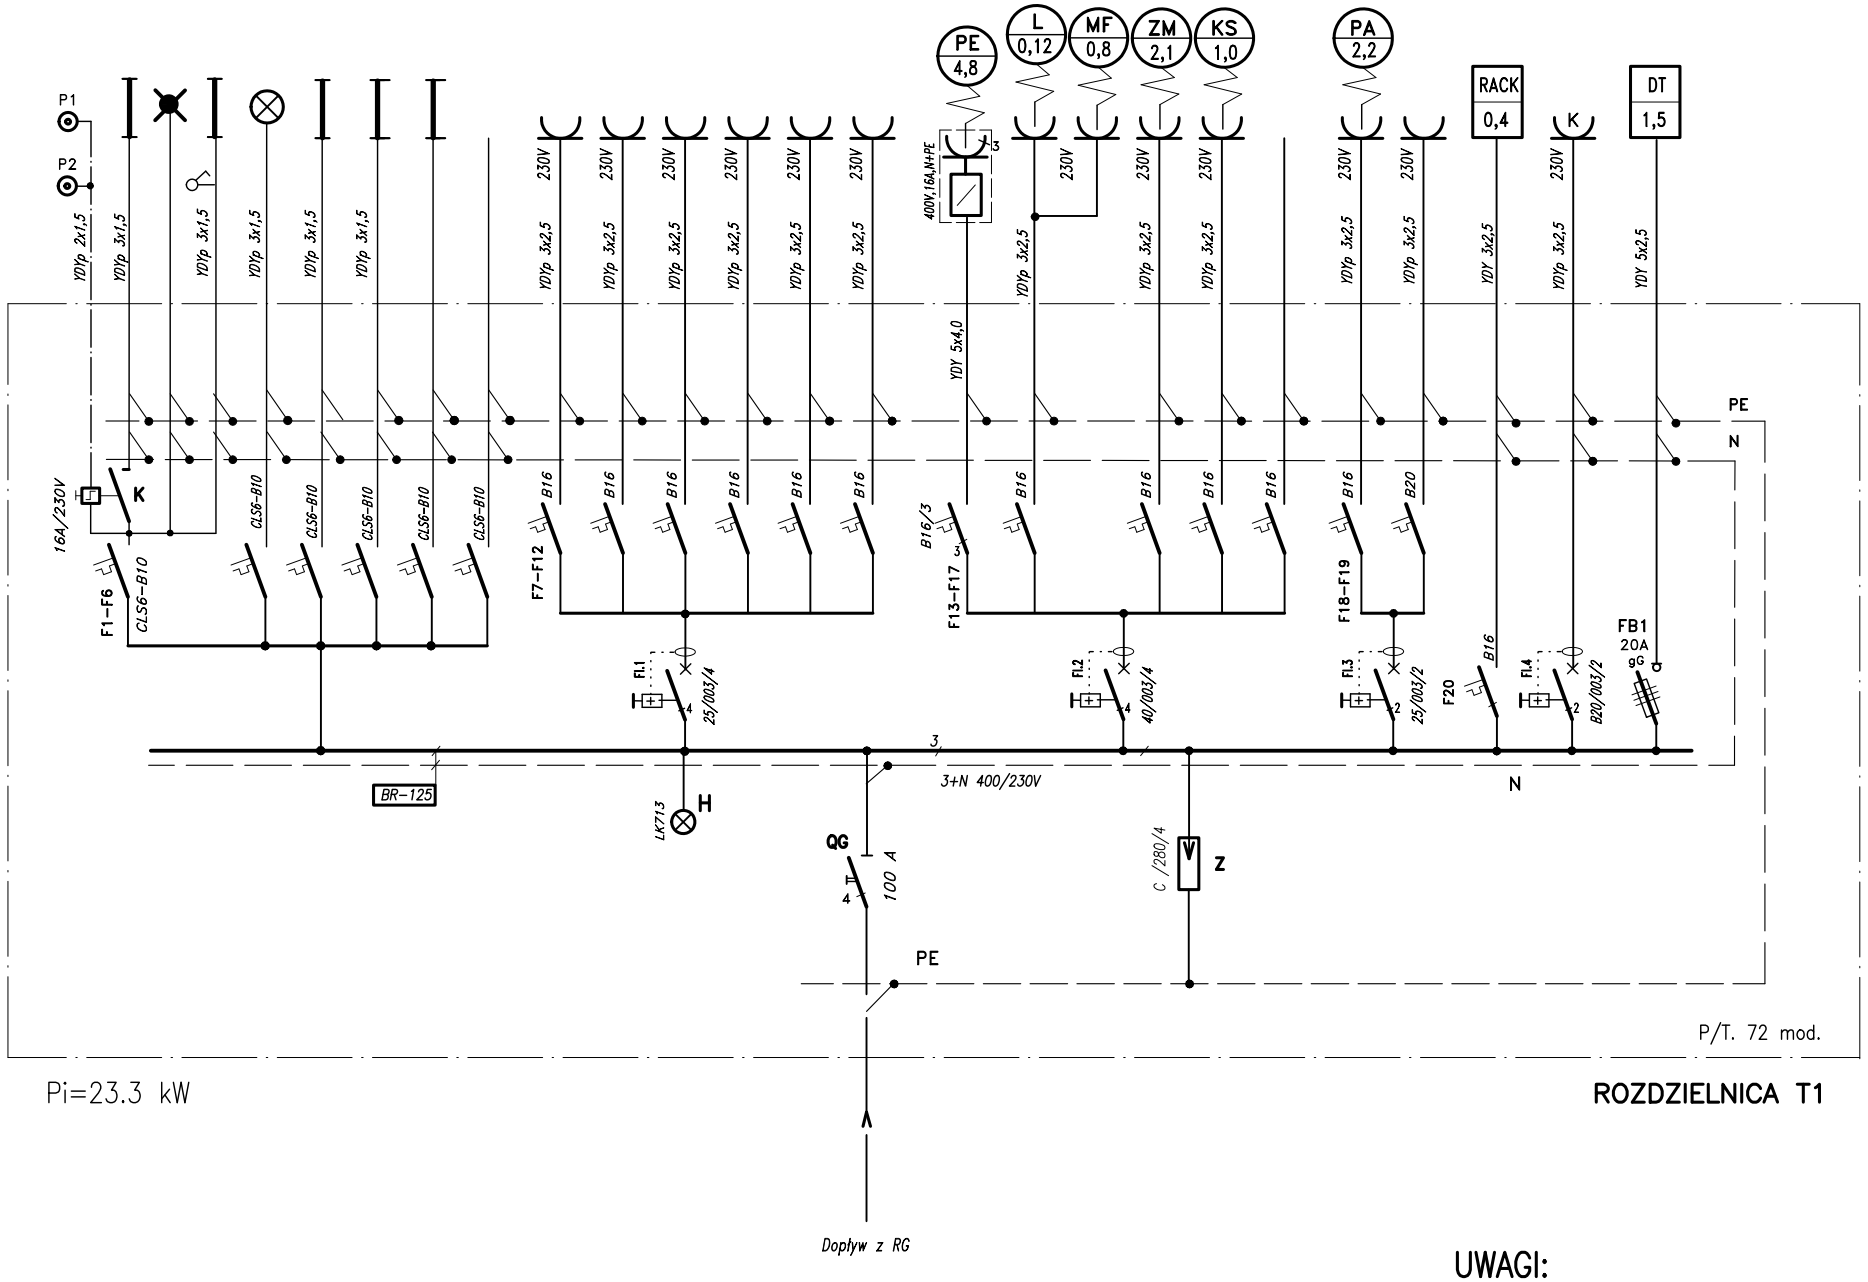

Pi=23.3 kW

ROZDZIELNICA T1

ROZMIESZCZENIE APARATURY

1:10

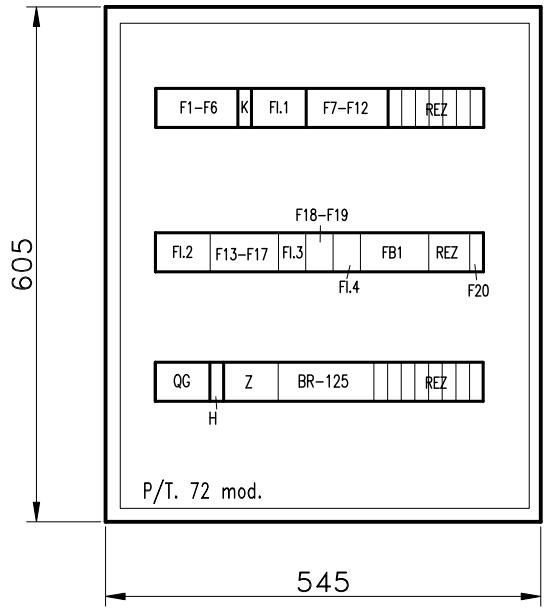

Głębokość 140 mm.

UWAGI:

1. Rozdzielnicę należy instalować w miejscu istniejacej rozdzielnicy
2. Drzwiczki tablicy rozdzielczej należy wyposażyć w zamek patentowy
3. Ochrona przeciwporażeniowa – szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym: TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
szybkie samoczynne wyłaczenie zasilanie w układzie sieciowym TN-C-S

STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/ projekt :	**Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania p.n.: „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15 (działka nr 233/35)**		
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Inwestor :	Miasto Zabrze 41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7		
Projektował : Willi Karas upr.237/75		Sprawdził: Jan Machonski upr.640/76	
TABLICA ROZDZIELCZA T1 (I-piętro)			
Faza : PBW	Branża : elektryczna		nr rys. : PE-04/10
Skala : 1:10	Data :kwiecień 2016		