




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
OZNACZENIE		O1
SYMBOL		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	2,46
	Ho	2,20
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-
	PARTER	- dokładną lokalizację ustalić z administratorem
	1 PIĘTRO	
	2 PIĘTRO	
	SUMA	8
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"><li>- okna w widoku z zewnątrz</li><li>- okna pcv, kolor biały</li><li>- okucia np.: roto</li><li>- szyba VSG 44,4/16AGR/VSG33</li><li>- u=1,3 [w/(m2k)]</li><li>- okno wyposażać w nawiewnik higrosterowany</li></ul>	

Wejścia do budynku


AL1

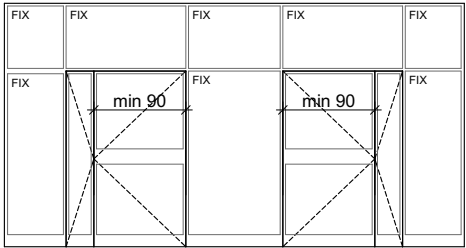




AL2



AL3

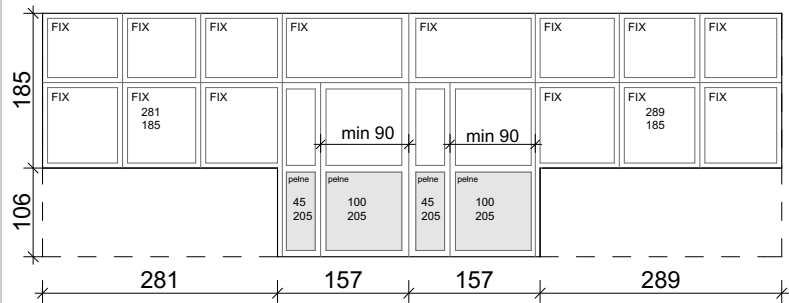


5,50	2,52	8,84 (2,81+1,57+1,57+2,89)
2,99	2,99	2,91
-	-	-
1	1	1
-	-	-
-	-	-
1	1	1
<ul style="list-style-type: none"><li>- okna w widoku z zewnątrz</li><li>- okna pcv, kolor biały</li><li>- okucia np.: roto</li><li>- szyba VSG 44,4/16AGR/VSG33</li><li>- u=1,3 [w/(m2k)]</li><li>- drzwi wyposażać w zamek antywłamaniowy</li><li>- drzwi z klamką antypaniczną</li><li>- drzwi z samozamykaczem</li><li>- szerokość skrzydła po otwarciu min 90cm</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- okna w widoku z zewnątrz</li><li>- okna pcv, kolor biały</li><li>- okucia np.: roto</li><li>- szyba VSG 44,4/16AGR/VSG33</li><li>- u=1,3 [w/(m2k)]</li><li>- drzwi wyposażać w zamek antywłamaniowy</li><li>- drzwi z klamką antypaniczną</li><li>- drzwi z samozamykaczem</li><li>- szerokość skrzydła po otwarciu min 90cm</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- okna w widoku z zewnątrz</li><li>- okna pcv, kolor biały</li><li>- okucia np.: roto</li><li>- szyba VSG 44,4/16AGR/VSG33</li><li>- u=1,3 [w/(m2k)]</li><li>- drzwi wyposażać w zamek antywłamaniowy</li><li>- drzwi z klamką antypaniczną</li><li>- drzwi z samozamykaczem</li><li>- szerokość skrzydła po otwarciu min 90cm</li></ul>		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
OZNACZENIE		D1	D2	D3
SYMBOL	widok z zewnątrz			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	0,90	0,90	90
	H	2,00	2,00	3,00(Hd 2,00)
RODZAJ SKRZYDŁA	P	2	3	1
	L	-	-	1
ILOŚĆ SZTUK (RAZEM)		2	3	2
RODZAJ DRZWI		STAŁOWE 1,5W/(m2K)	STAŁOWE 1,5W/(m2K)	STAŁOWE 1,5W/(m2K)
UWAGI		Sala gimnastyczna Lokal przy kuchni należy wyposażać w samozamykacze oraz 2 zamki	Stółówka - piwnica wyposażać w 2 zamki	Stółówka - prter wyposażać w 2 zamki
KOLOR		szare	szare	szare

wszystkie wymiary sprawdzić w naturze (wymiany podano w przybliżeniu)  
drzwi zewnętrzne powinny posiadać klamki z obu stron i zamki patentowe z kpl. kluczy,  
drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz regulowany z możliwością pozostawienia drzwi w pozycji otarte  
stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów

Drzwi wewnętrzne w wiatrołapie należy odnowić na podstawie istniejących

- UWAGI OGÓLNE:
1. Przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie (wymiany podano w przybliżeniu)
  2. Okna wyposażać w nawiewniki higosterowane

Temat projektu PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GIMNAZJUM NR 29 PRZY UL. BUDOWLANEJ 26 W ZABRZU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH			
Inwestor Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze		Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska ul. Tamogórska 12/18, 44-100 Gliwice tel.: 888 560 352, 500 099 317 mail: biuro@arch-anioty.pl	
Tytuł rysunku zestawienie stolarki			
PROJEKTOWAŁ mgr inż arch. Maciej Dolhun	Nr uprawnień 52/08/SŁOKK/II	Podpis	Skala
Sprawił	Nr uprawnień	Podpis	6
Branża ARCHITEKTURA	Stadium PB	Data I.2016	