


RZUT DACHU

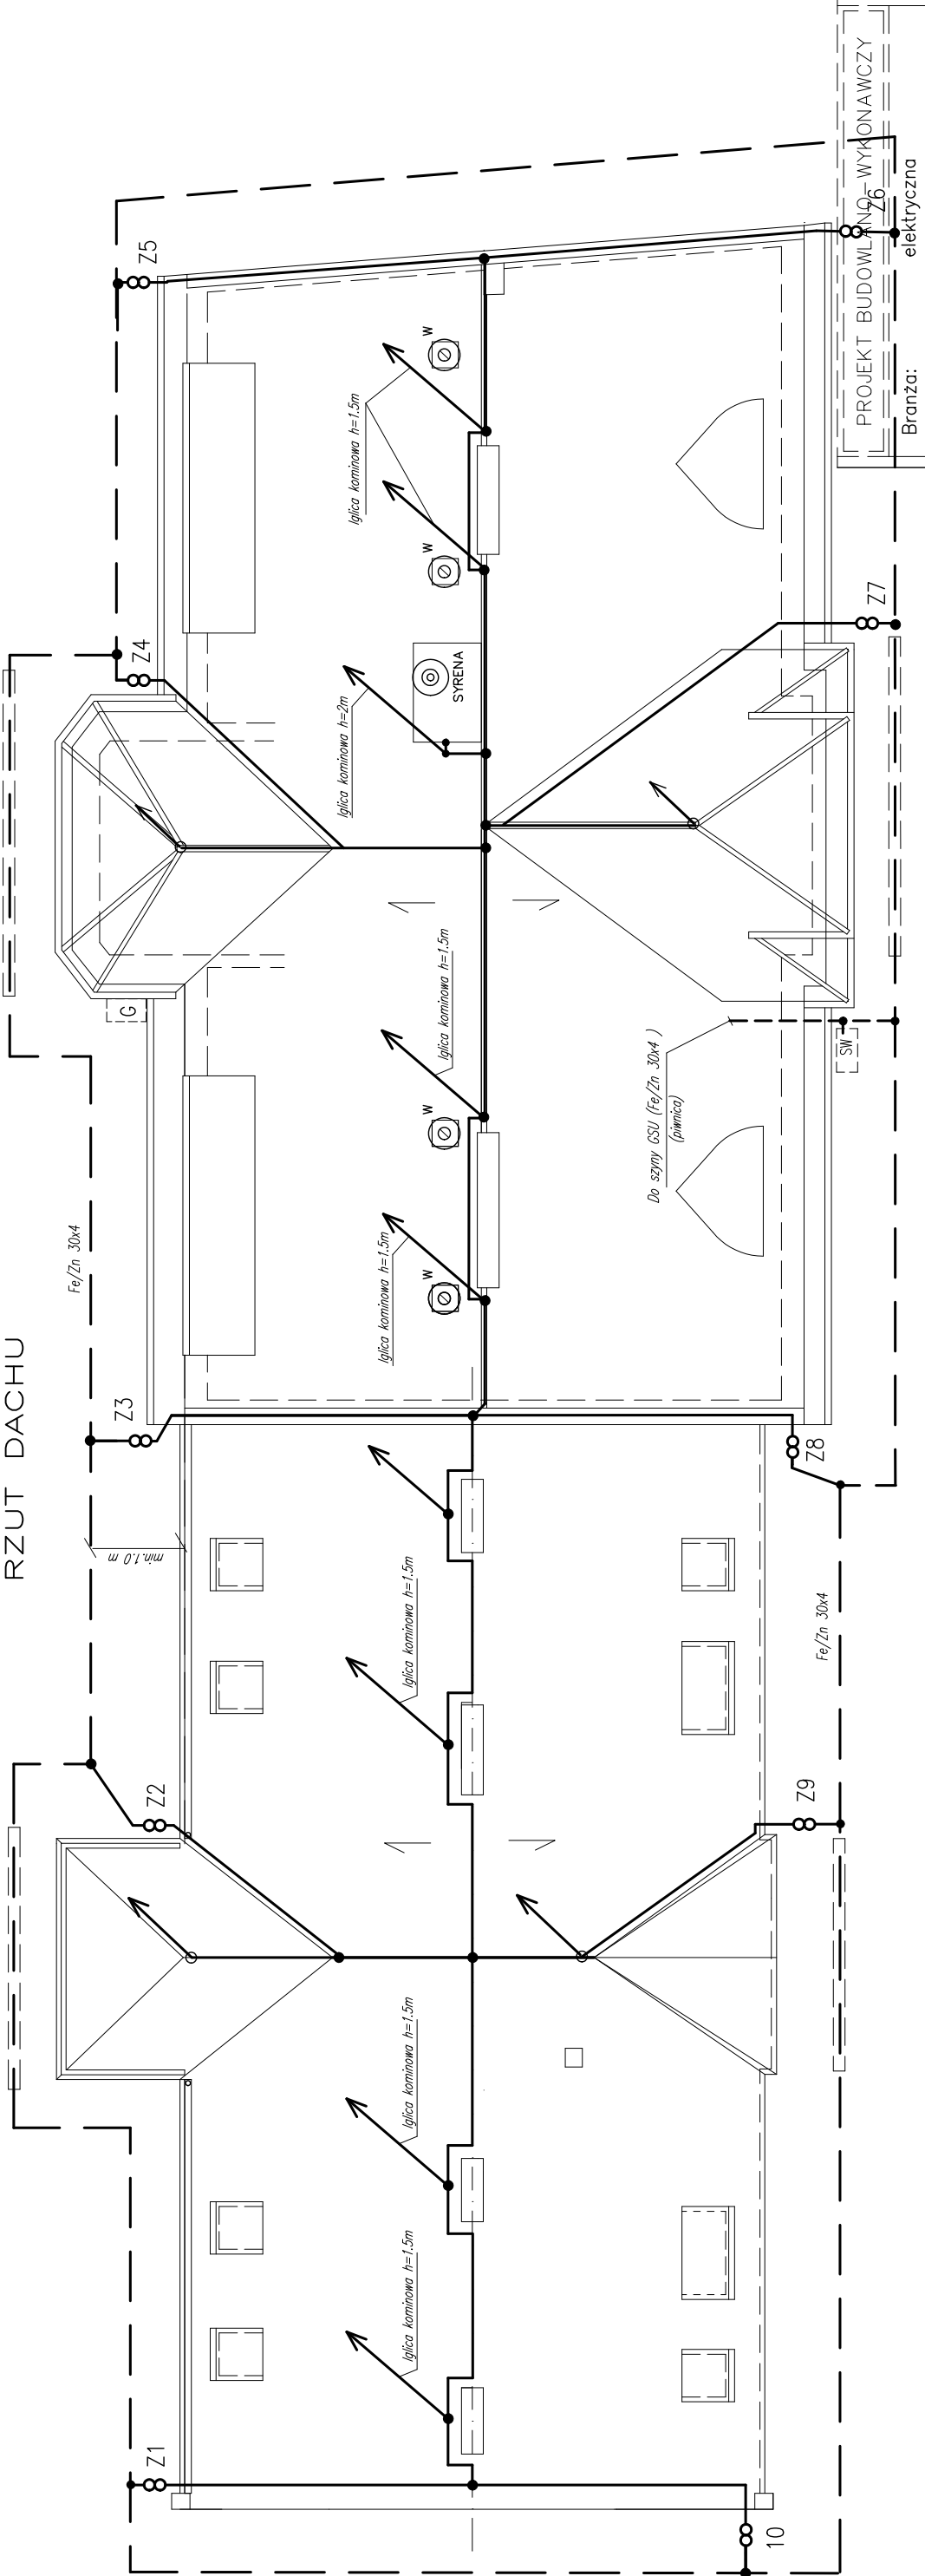

LEGENDA

LEGENDA	
	Zwody poziome i przewody odprowadzające z Fe/Zn, Ø 8 mm
	Złącze kontrolne dwusłubowe TAŚMA PRET
	Zwód pionowy kominowy o dł 2 m. (Iglica stalowa ocynkowana)
	Połączenie zwodów poziomych na dachu. przy pomocy złączy krzyżowych
	Uziom poziomy otkowy z taśmy Fe/Zn 30x4 na gł.0,8 m (w trakcie wykonywania izolacji pionowej budynku).
	Jak wyżej lecz w osłonie DWK 75.
	Zwód pionowy wykonany z pręta fi 8 mm o dł.~ 0,8 m.

UWAGI:

- Zwody oraz przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o sr. 8 mm.
- Przewody odprowadzające prowadzić metod naprężna przy użyciu osprzętu stalowego ocynkowanego ogniowo.
- Wszystkie elementy metalowe na dachu budynku należy połączyć ze zwodami lub przewodami odprowadzającymi.
- Rynny dachowe oraz rury spustowe z metalowe należy połączyć z przewodami przy pomocy złączy rynnowych.
- Uziom poziomy otkowy ułożyć w odległości min. 1 m od fundamentu budynku. wykorzystując wykopy przy wykonywaniu izolacji pionowej budynku.
- Prace instalacyjne wykonać zgodnie z postanowieniami norm PN-EN-62305:2010.

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Wili Karas	237/75	instal. el.	
Sprawdził:			
Jan Machonski	640/76	instal. el.	
PROJEKTPLUSARCHITEKCI s.c. GREGORZ TRACZAK, JACEK DROBOSZAKI Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze tel/fax +48 32 235 22 99, 27 24 32, projekt@pplus.pl NIP: 648 265 54 57, REGON 240935434			
CAD:	Archicad 11/PPA	Licencja nr 111215924	

Nazwa inwestycji:	
*Termomodernizacja i przebudowa obiektu użyteczności publicznej Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 16 przy ul.Cmentarnej 7 w Zabrzu, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.i wod-kan., przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz odgrumowej, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1378/91i 1376/91 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu?	
Inwestor: Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze	
Adres inwestycji: ul. Cmentarna 7 41-800 Zabrze	Nr działki: 1378/91 1376/91

Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI ODGRUMOWEJ	
Data: listopad 2015	Nr rys.: PE-17/14S
Format druku: A2	Skala: 1:150
Kopowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Ustępnieanie tylko jako wydruk w kolorze.	