



RENOWACJA SCHODÓW I MURÓW OPOROWYCH – PO NAPRAWACH


Elewacja zachodnia
[skala 1:100]

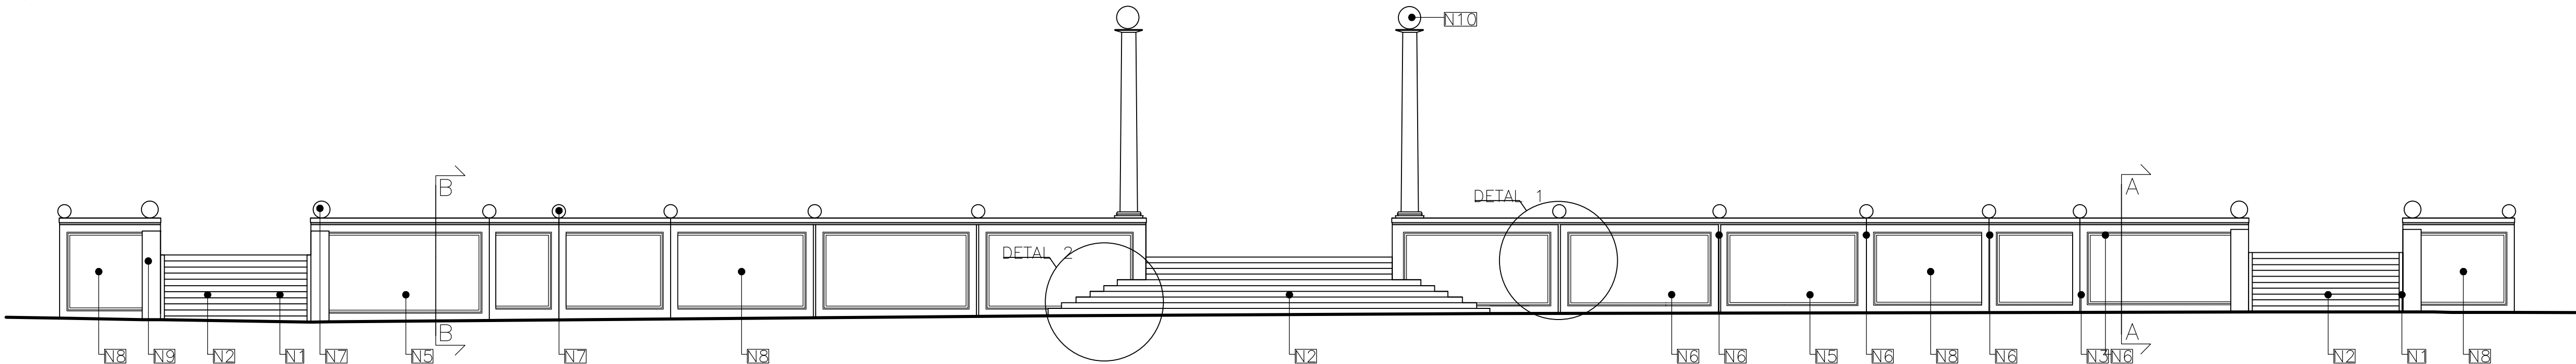


Elewacja wschodnia
[skala 1:100]

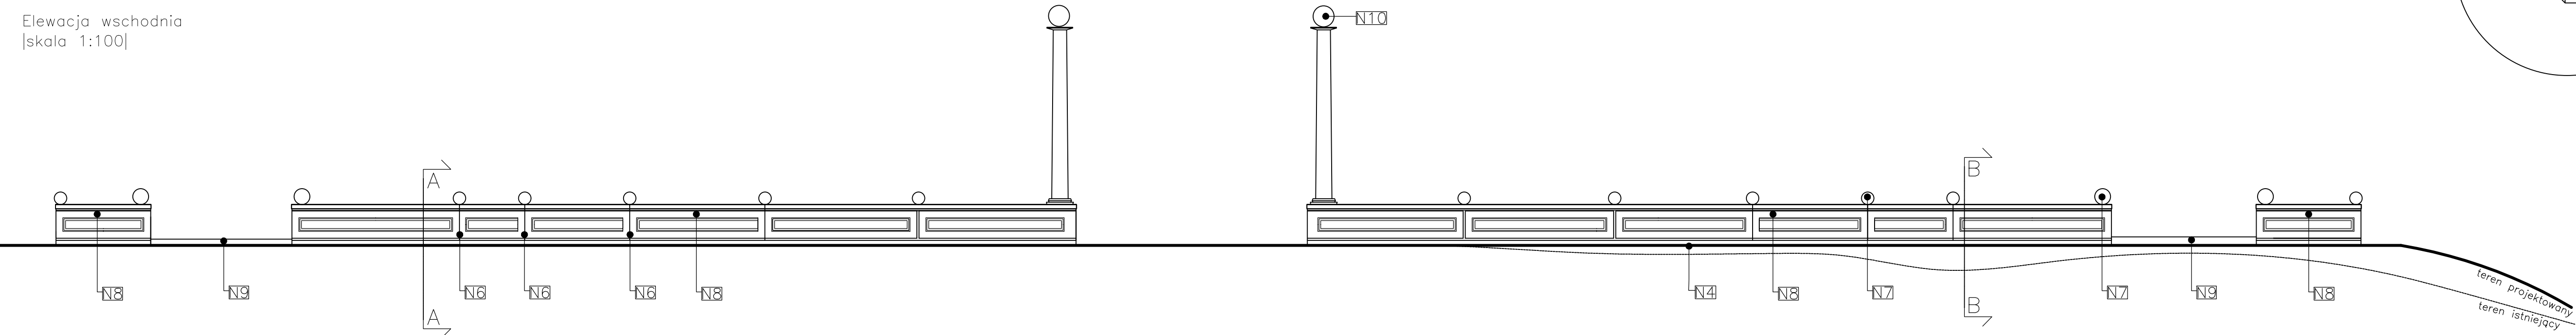

DETAL 1 – mury, kaneluowanie

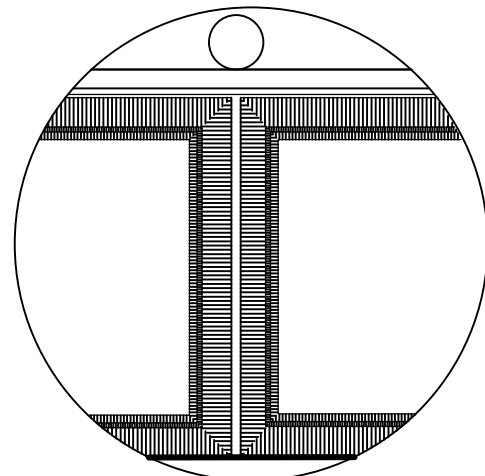

DETAL 2 – schody, kaneluowanie

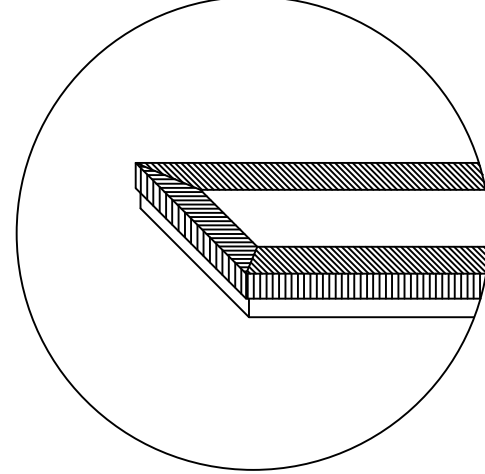

NAPRAWY

- N1 – wykonanie rynienek odwadniających [szer. 15cm]
- N2 – remont schodów: nadłanie schodów betonem renowacyjnym z mikrozbrojeniem na gr. 3–4cm, pokrycie preparatem utwardzającym powierzchniowo, odtworzenie kaneluowania oraz nosków podstopnicy.
- Na poziomie terenu pod schodami wykonać odwodnienie liniowe (korytko betonowe oraz ruszt stalowy – szer. 15cm)
- N3 – ustabilizowanie narożnika (uwaga: jeżeli stabilizowanie powodowałoby pękanie należy zaprzestać). Wylanie żelbetowego, zbrojonego murku od strony wschodniej. Należy połączyć z istniejącym murem kotwami
- N4 – wykonanie nowego odwodnienia od strony wschodniej (szczeg. Schemat 1)
- N5 – szpachlowanie
- N6 – uzupełnienie betonem renowacyjnym
- N7 – uzupełnienie ubytków w kulach ozdobnych
- N8 – na całej powierzchni murów i schodów: oczyszczenie ciśnieniowe tynku, uzupełnienie braków. Uwaga: zwrócić szczególną uwagę na zachowanie elementów dekoracyjnych tj. kaneluowanie, gzymsy, płyciny, cokoty, kule.
- N9 – zlikwidowanie dwóch nowych stopni – nadsypać ścieżkę
- N10 – oprawy świetlne – osobne opracowanie

STO PRACOWNIA 44STO sp. o.o. ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice, tel. 513 105 268 NIP: 631-266-70-42 REGON 366102010			
Zadanie: PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. POŁĘGŁYCH BOHATERÓW PRZY UL. DUBIELA W ZABRZU			
Obiekt: Park im. Poległych Bohaterów w Zabrze			
Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze			
Temat opracowania: Renowacja murów oporowych i schodów-stan po naprawie			
Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:	
dr inż. arch. Lech Wojtas			
mgr inż. Marta Gocek			
Branża: Architektura	Faza: PB/PW	Nr rys.:	
Skala: 1:100	Data: 19.09.2017 r.	AM/3	