ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH

skala 1:100

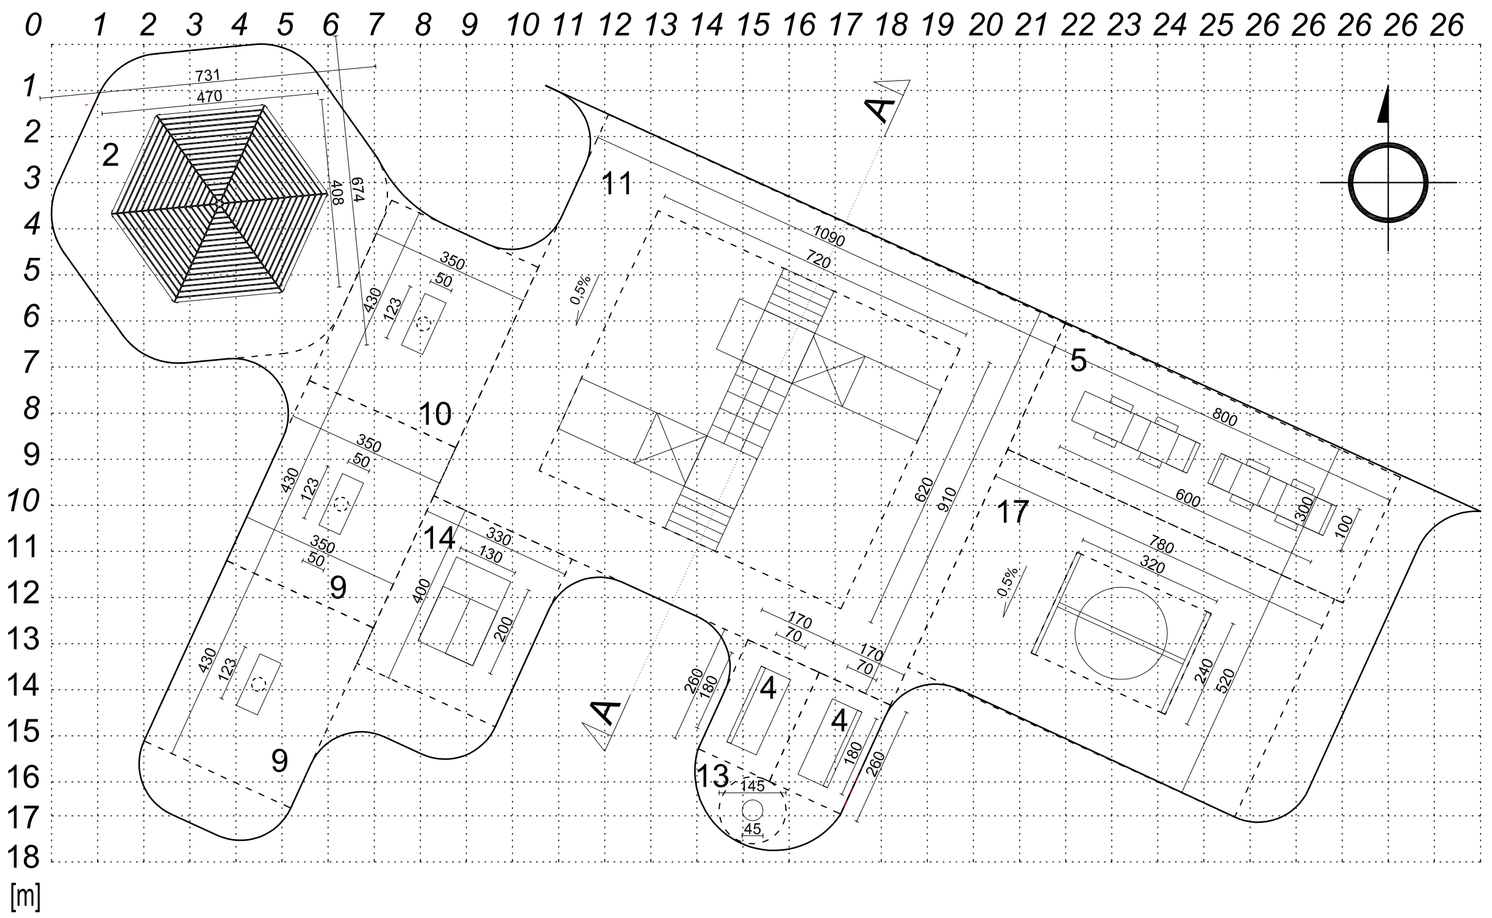

PRZEKRÓJ A-A skala 1:50

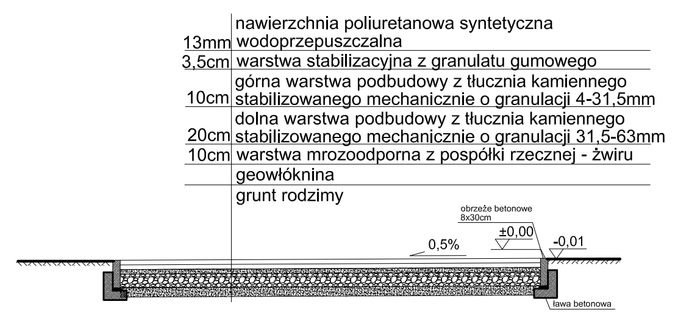

UWAGA:
1. Zarówno przy budowie placu zabaw, jak również przy eksploatacji, Prawo Budowlane wymaga stosowania się do zasad wiedzy technicznej.
2. Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw.
3. Norma dotycząca metod badania właściwości amortyzujących nawierzchni syntetycznych: PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.
4. Szkoły i placówki podlegające Ministerstwu Edukacji Narodowej mają obowiązek nabywać produkty posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty (zgodnie z rozporządzeniem z dn. 31.12.2002 Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69).
5. Wyposażenie na placach zabaw musi zostać poddane kontroli i sprawdzeniu czy użyte produkty zgodne są z normami:
   - Deklaracja Zgodności wystawiana przez producenta /deklaracja dotyczy pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu i musi być podparta badaniami w wymaganym zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami obowiązującej Normy ISO/IEC 17050-1./
6. Plac zabaw musi posiadać świadectwo lub sprawozdanie z Inspekcji wystawiane przez zewnętrzną instytucję, na podstawie kontroli placu zabaw z natury.
7. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych.
8. Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem. Obowiązuje forma pisemna.
9. Wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB, PZH i ETAG o dopuszczeniu do użytkowania.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
- PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH

	TYP URZĄDZENIA	ILOŚĆ
2	PIASKOWNICA DREWNIANA Z ZADASZENIEM	1
4	ŁAWECZKA DZIECIĘCA	2
5	SAMOCHÓD DREWNIANY STACJONARNY Z PRZYCZEPĄ	1
9	SPRĘŻYNOWIEC POJEDYNCZY	2
10	SPRĘŻYNOWIEC PODWÓJNY	1
11	ZAMEK: ZESTAW URZĄDZEŃ ZE ZJEŻDŻALNIĄ	1
13	KOSZ DREWNIANY Z WKŁADEM	1
14	DOMEK ZABAWOWY DREWNIANY	1
17	HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO	1

URZĄDZENIA

2. PIASKOWNICA DREWNIANA Z ZADASZENIEM

4. ŁAWECZKA DZIECIĘCA

5. SAMOCHÓD DREWNIANY STACJONARNY Z PRZYCZEPĄ



9. SPRĘŻYNOWIEC POJEDYNCZY

11. ZAMEK: ZESTAW URZĄDZEŃ ZE ZJEŻDŻALNIĄ

14. DOMEK ZABAWOWY DREWNIANY

17. HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

10. SPRĘŻYNOWIEC PODWÓJNY

13. KOSZ DREWNIANY Z WKŁADEM

UWAGA:
Wokół każej zabawki na placu zabaw musi być zachowana bezpieczna strefa, w której nie może się znaleźć inny element /norma PN-EN 1176-1/.
Rodzaj zastosowanej nawierzchni zależy od wysokości swobodnego upadku.
Normy określają wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 15.11.2015
Autor projektu:	Anna Laskowska-Łapa	79/M/4337	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Monika Król				Faza: PW
Sprawdził:	Wojciech Łapa	80/M/4338			

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2015/29

Treść:
PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH

Nr rys. 12

Skala: 1:100

Temat:
Przebudowa części parteru segmentu "C" w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza na potrzeby Psychiatrycznej Izby Przyjęć i Psychiatrycznego Oddziału Dziennego.

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.