

A	DACHÓWKA CERAMICZNA
	ŁATY 5 x 5 cm
	KONTRŁATY 2,5 x 5 cm
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

B

DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY 5 x 5 cm
KONTRŁATY 2,5 x 5 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE 14 x 20 cm / WEŁNA MINERALNA GR. 15cm
PROFILE STALOWE NA WIESZAKACH MAX CO 40cm / WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PROFILAMI 5cm
PAROIZOLACJA
DESKI 1,9cm
2xPŁYTA GK(OGNIOOCHRONNA) GR. 1,5cm
MOCOWANA NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ SYSTEMOWEJ

C

WEŁNA MINERALNA LUZEM 15cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA NA DESKACH
ISTNIEJĄCE BELKI STROPU DREWNIANEGO 18x18cm + OBUSTRONNE WZMOCNIENIE 5x18cm / ISTNIEJĄCE BELKI STROPU DREWNIANEGO 22x24cm + OBUSTRONNE WZMOCNIENIE 5x24cm
DESKI GR. 2,5cm
2 x PŁYTA FERMACELL 12,5mm

F


KLESZCZE / BELKI STROPOWE 14x20cm
WEŁNA MINERALNA LUZEM 15cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
DESKI GR. 1,9cm
2 x PŁYTA GK OGNIOOCHRONNA 15mm
NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

D

WYKŁADZINA PCV/GRESS GR. 1,5cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO ZATARTA NA GŁADKO GR. 4,5cm
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN FS30 GR. 3 cm
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
TYNK CEM.-WAP. 1,5 cm

E

PŁYTKI GRESS GR. 1,5cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO ZATARTA NA GŁADKO GR. 6,5cm
STYROPIAN GR. 10 cm
2 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
BETON ZATARTY NA GŁADKO GR. 8cm
UBITY GRUNT - ISTNIEJĄCY

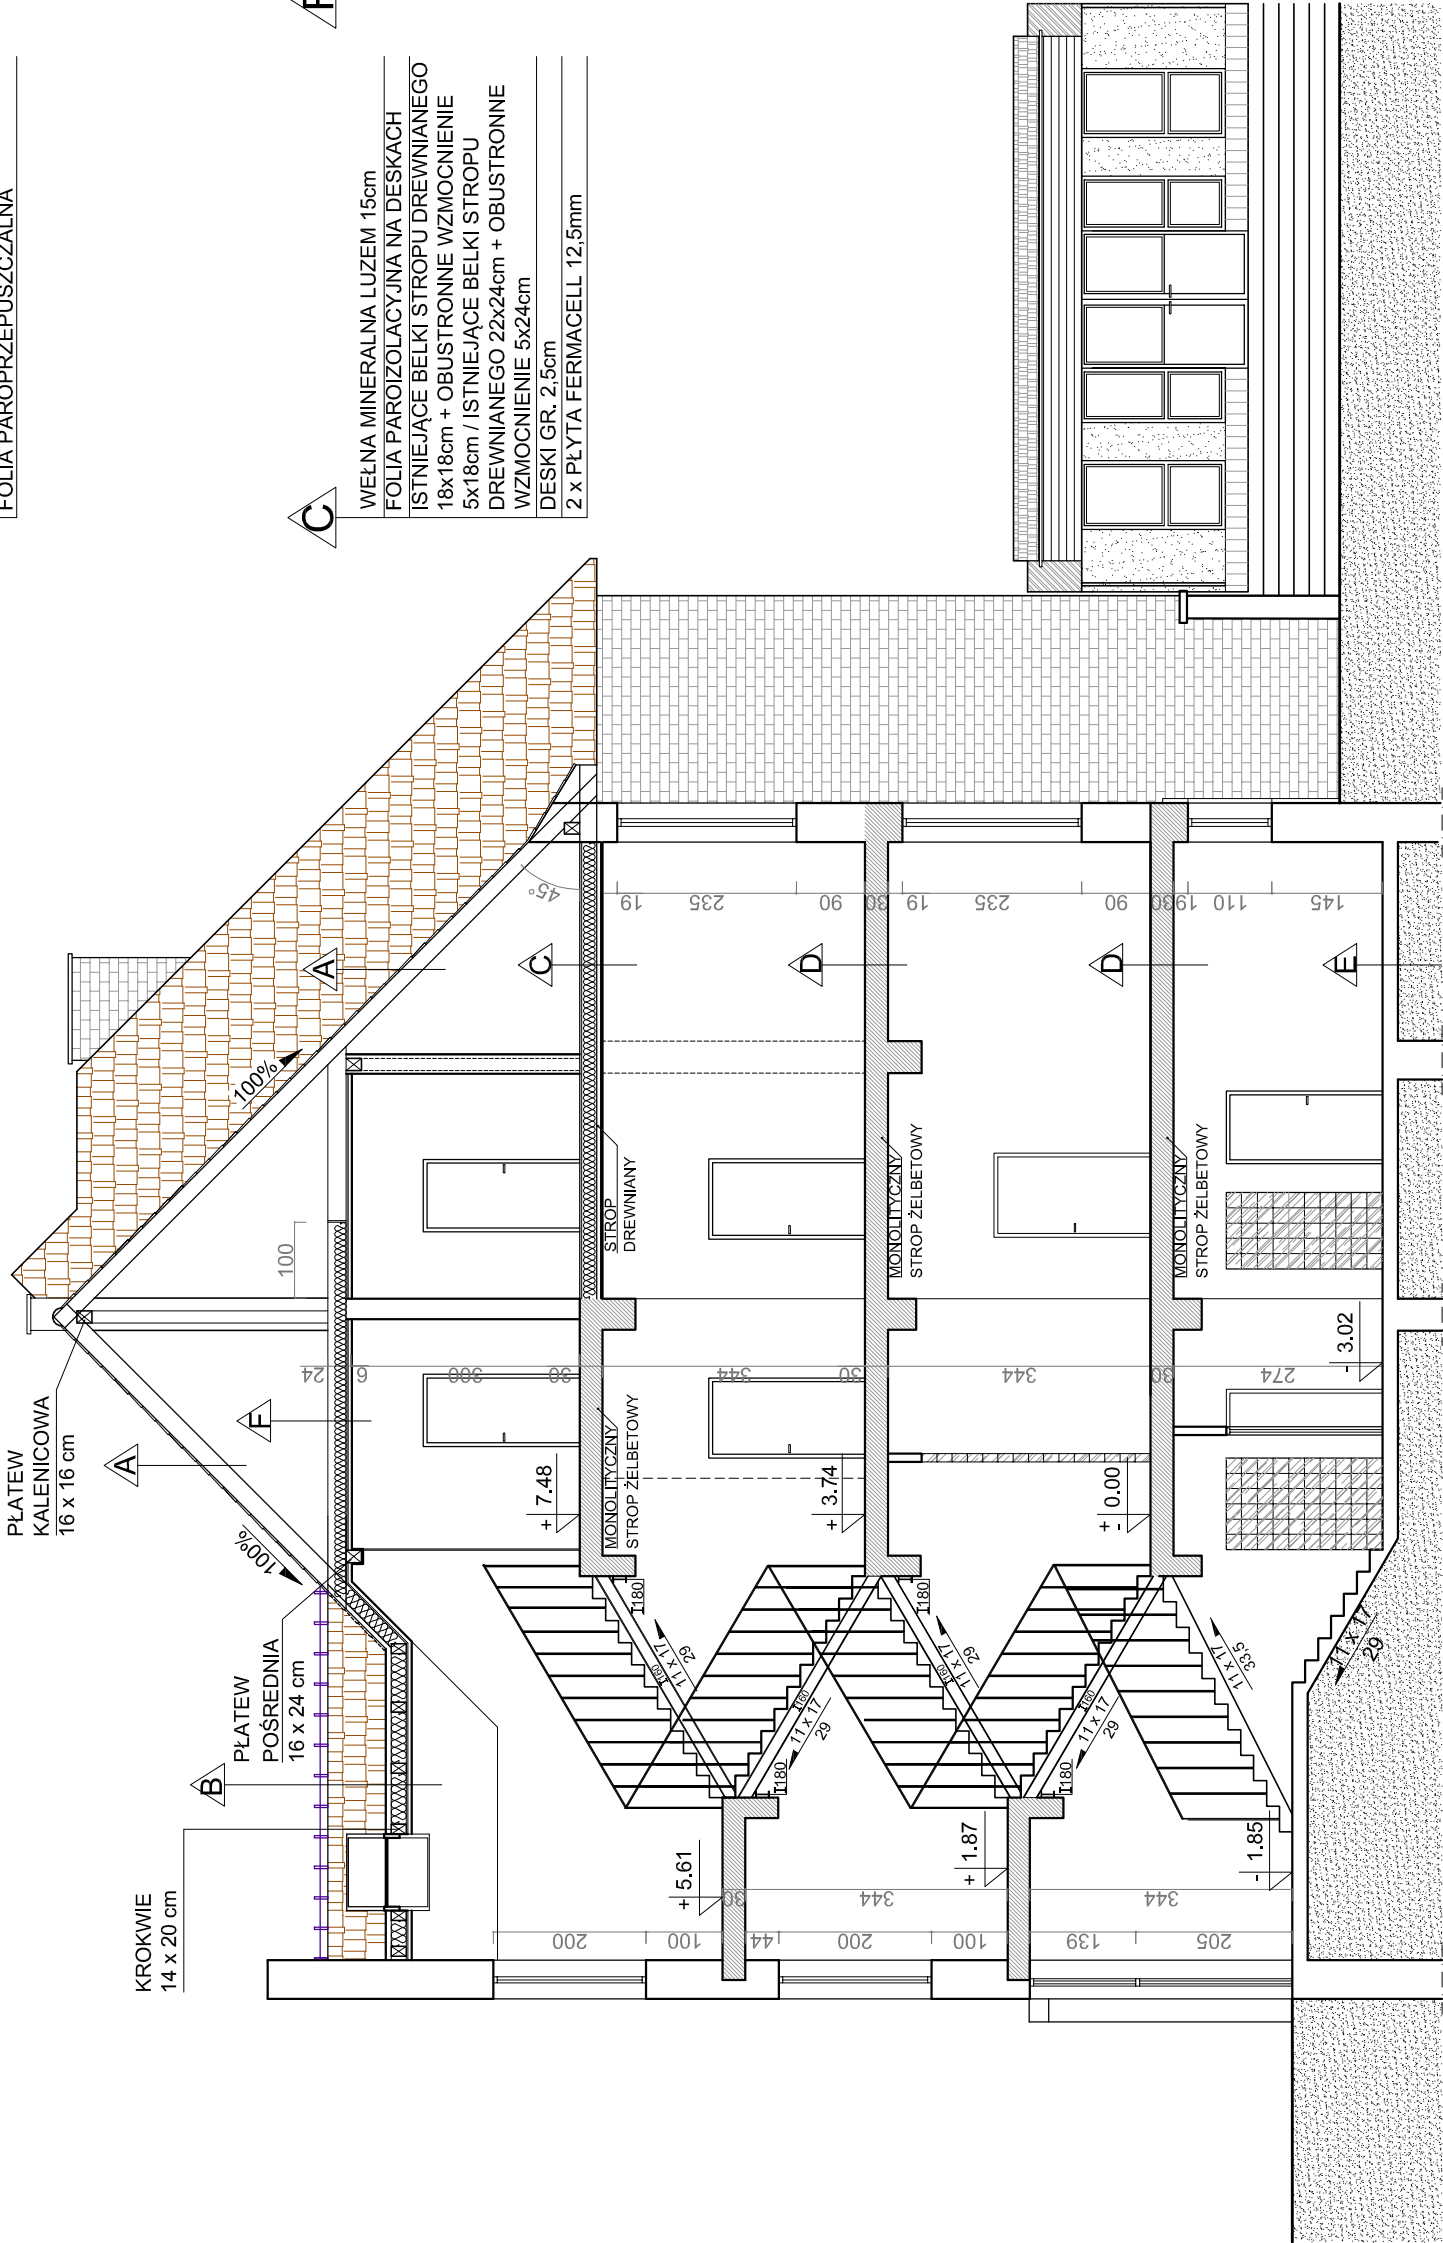

Zabrze marzec 2018

RYS. NR 5 - ZAMIENNY do rys. nr 12

Przekrój A-A skala 1:100

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń stychowych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu na terenie dz. nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu wraz z jego przebudową i remontem.

ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inż.arch. S. Kaczorowski