



DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY 5 x 5 cm
KONTRŁATY 5 x 2,5 cm
FOLIA ZBROJONA
PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA GR. 5cm
KROKWiE 12 x 20 cm / WEŁNA MINERALNA GR.20cm
SYSTEMOWY RUSZT SZTALOWY / WEŁNA
MINERALNA MIĘDZY PROFILAMI 5cm
PAROIZOLACJA
2 x PŁYTA GKf 1,5cm



DESKI PODŁOGOWE GR. 2,5cm
BELKI STROPOWE 16 x 24cm/
WEŁNA MINERALNA 20cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTY GKf CZERWONE NA RUSZCIE
STALOWYM SYSTEMOWYM Z WEŁNĄ
MINERALNĄ MIĘDZY PROFILAMI 5cm




WYKŁADZINA PCV GR. 1,5cm
2 x PŁYTA FERMACEll 12,5mm
DESKI GR. 2,5 cm
WEŁNA MINERALNA 2 x 4cm W MIJANKĘ
FOLIA PAROIZOLACYJNA
ISTNIEJĄCE BELKI STROPU DREWNIANEGO
18x18cm + OBUSTRONNE ZWMOCNIENIE
5x18cm / ISTNIEJĄCE BELKI STROPU
DREWNIANEGO 22x24cm + OBUSTRONNE
ZWMOCNIENIE 5x24cm
DESKI GR. 2,5cm
2 x PŁYTA FERMACEll 12,5mm




WYKŁADZINA PCV/GRESS GR. 1,5cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA
PRZECIWSKURCZOWO ZATARTA NA
GŁADKO GR. 4,5cm
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN FS30 GR. 3 cm
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
TYNK CEM.-WAP. 1,5 cm



PŁYTKI GRESS GR. 1,5cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA
PRZECIWSKURCZOWO ZATARTA NA
GŁADKO GR. 6,5cm
STYROPIAN GR. 10 cm
2 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
BETON ZATARTY NA GŁADKO GR. 8cm
UBITY GRUNT - ISTNIEJĄCY

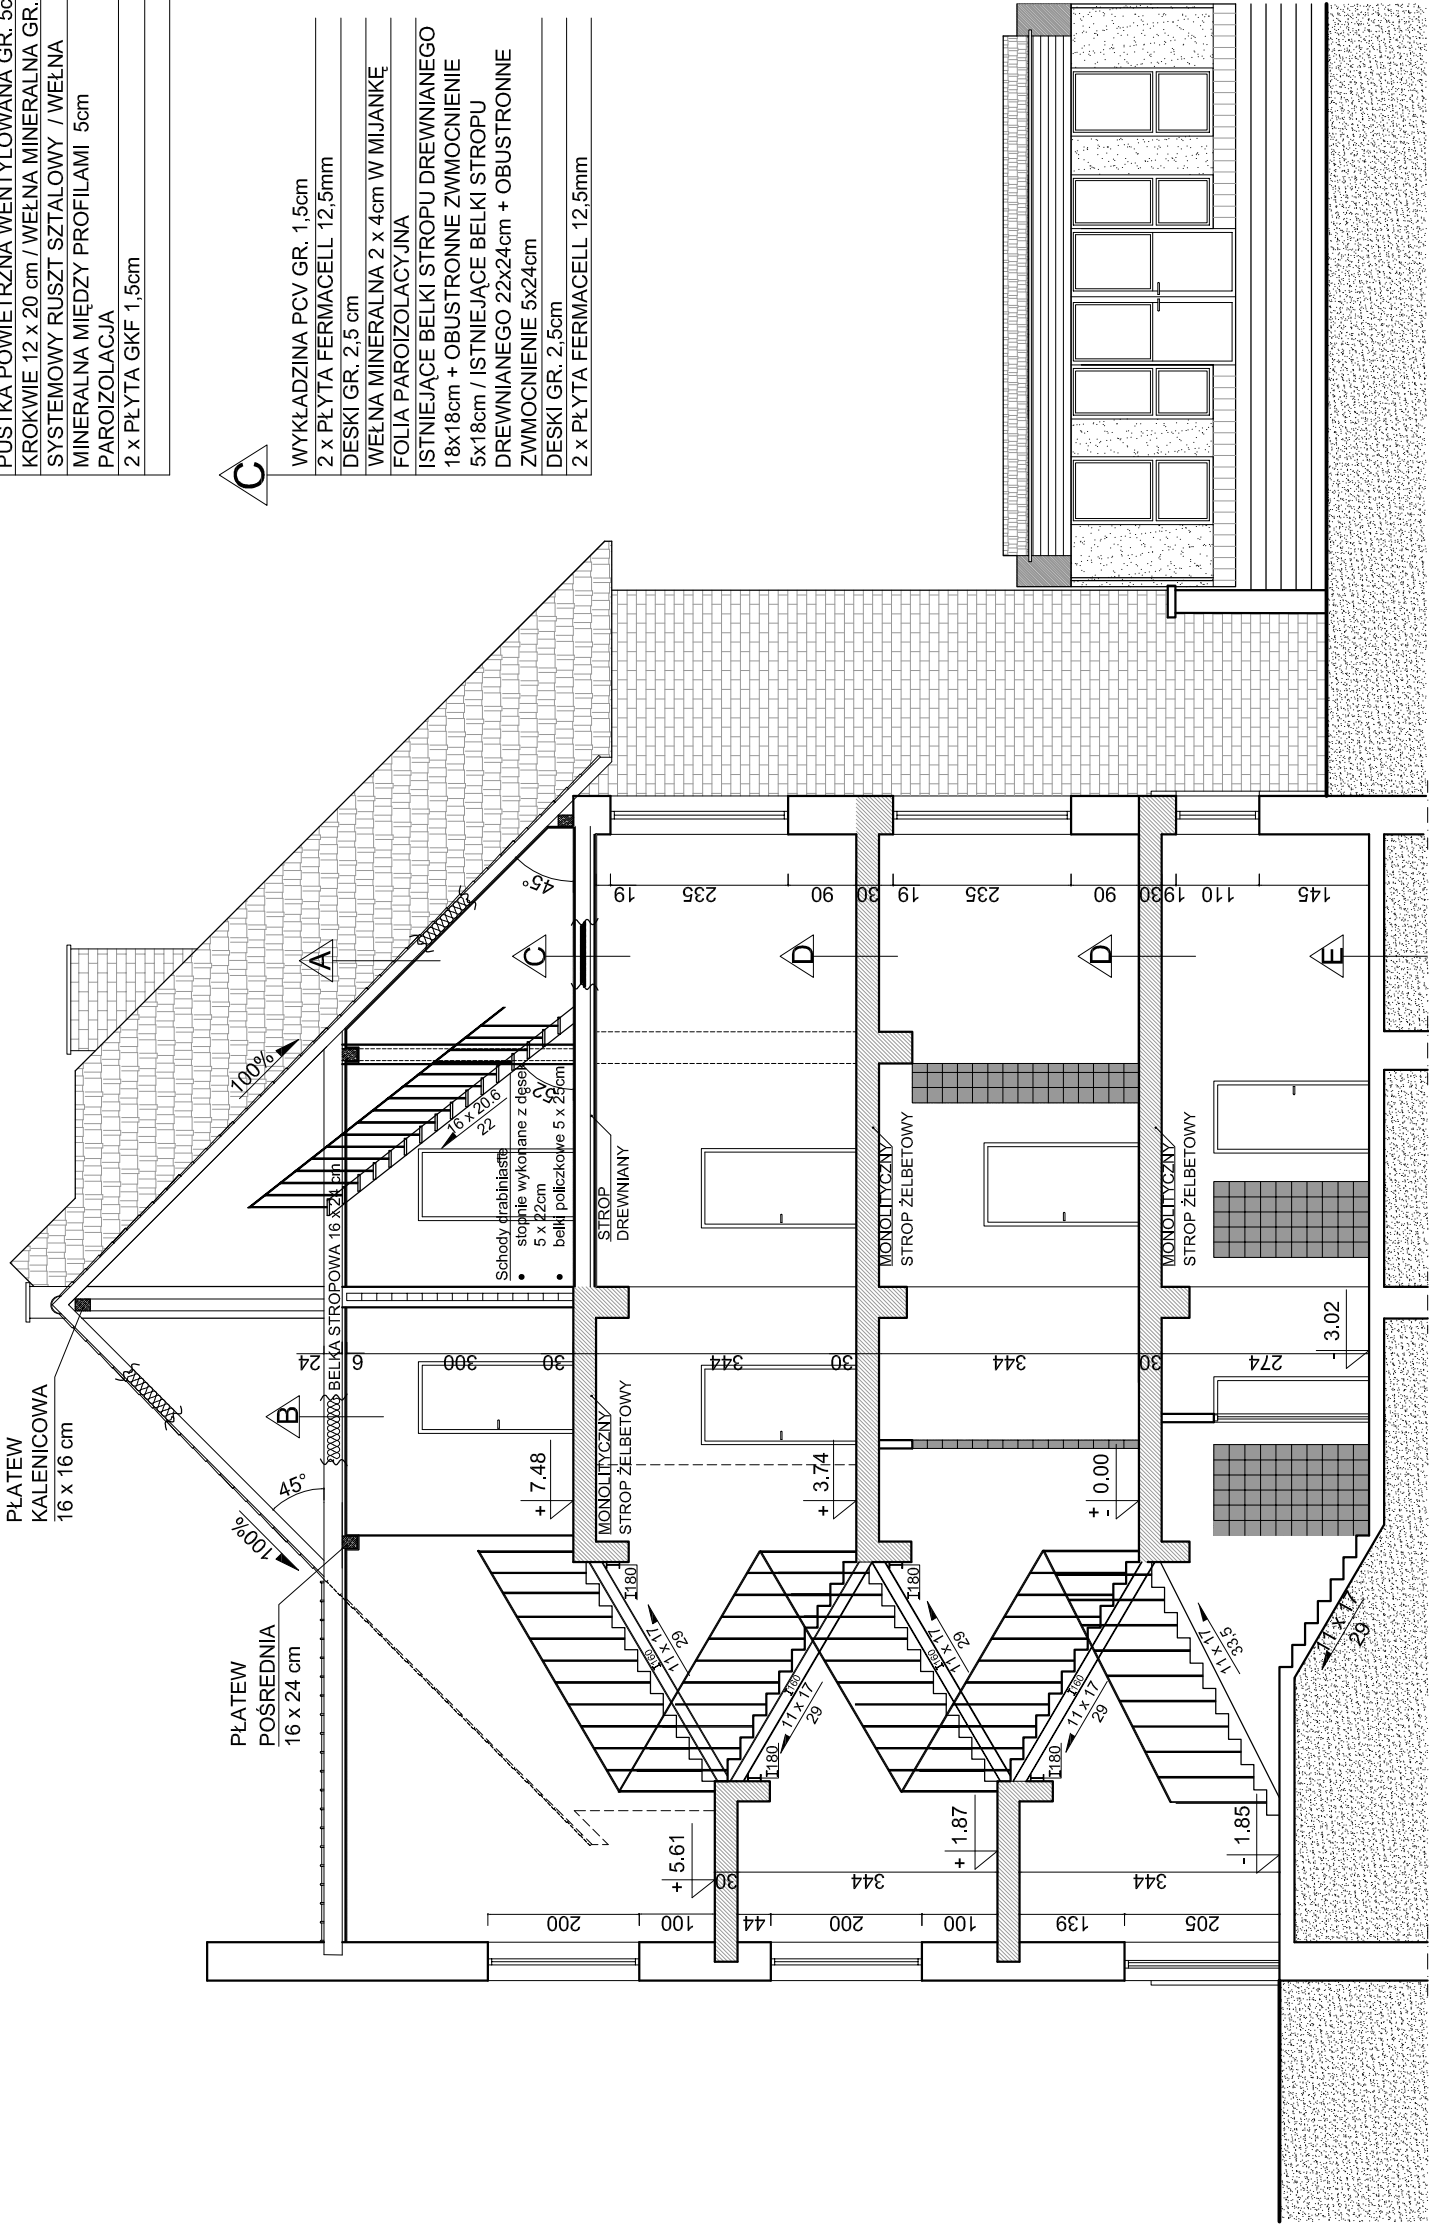

	Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ A-A			
	Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń sfinansowanych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu na terenie dz. nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu wraz z jego przebudową i remontem.			
	Rodzaj opracow.	PROJEKT WYKONAWCZY			
	Prawa autorskie zastrzeżone	Zespół projektowy		Podpis	Skala
	PROJ.:	inż. H. Górczyński, upr. nr 5/77 mgr inż.arch. S. Kaczorowski, upr. nr 484/85			1:100
OPRAC.:	inż. M. Szarmach			II.rys.	8
			Data III/2012	Nr rys.	4

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń stychowych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrze na terenie dz. nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu wraz z jego przebudową i remontem.