Pozycja	7	8	9	2 x 9	D2
Schemat	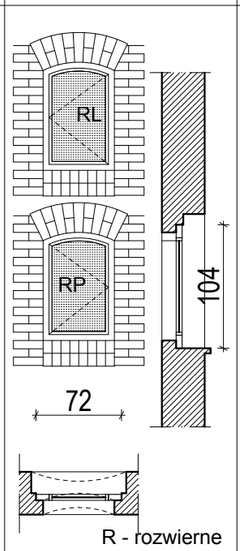 R - rozwierne	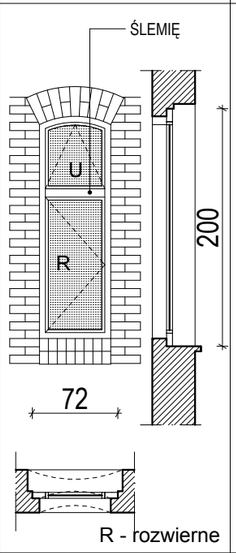 R - rozwierne	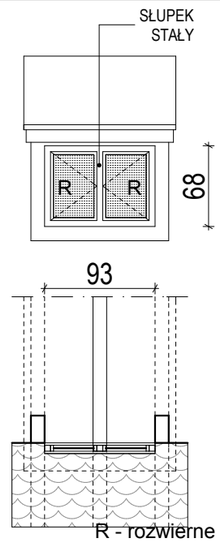 R - rozwierne	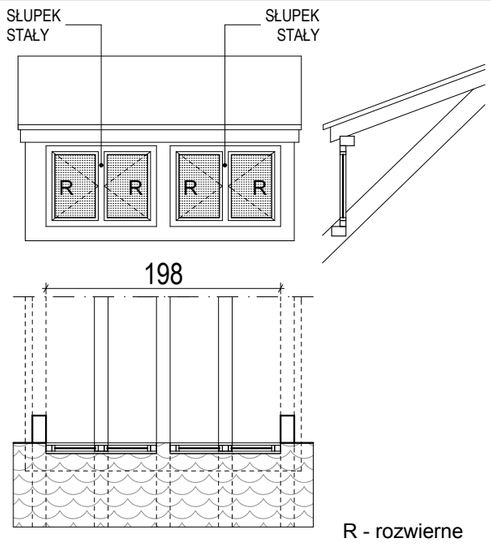 R - rozwierne	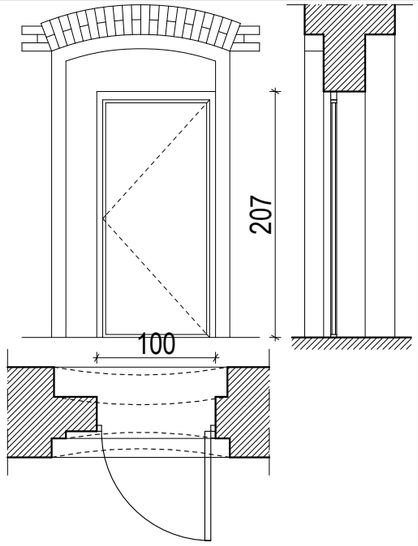
Ilość wyrobów na danej kondygnacji	1 PIETRO 2 PIETRO PODDASZE - 2 -	1 PIETRO 2 PIETRO PODDASZE - 1 -	1 PIETRO 2 PIETRO PODDASZE - 6 -	1 PIETRO 2 PIETRO PODDASZE - 2 -	PIWNICA PARTER 1 PIETRO 2 PIETRO 1 - - -
Łącznie ilość	2	1	6	2	1
Wymiar	720mm x 1040mm	720mm x 2000mm	930mm x 680mm	1980mm x 680mm	1000mm x 2070mm
UWAGI	Stolarka aluminiowa. W kolorze RAL 9002 Rama U≤1,3W/m2K dla całego okna U≤0,9W/m2K Jedno lewe, jedno prawe.	Stolarka aluminiowa. W kolorze RAL 9002 Rama U≤1,3W/m2K dla całego okna U≤0,9W/m2K	Stolarka aluminiowa. W kolorze RAL 9002 Rama U≤1,3W/m2K dla całego okna U≤0,9W/m2K Słupek stały.	Stolarka aluminiowa. W kolorze RAL 9002 Rama U≤1,3W/m2K dla całego okna U≤0,9W/m2K Słupek stały.	Stolarka drzwiowa aluminiowa ciepła o współczynniku przenikania ciepła U≤1,3W/m2K Drzwi w kolorze RAL 7022. Klamka ze stali szlachetnej szczotkowanej. Zamek z wkładką patentową.

WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zabudowę. Ilości sprawdzić na placu budowy

Pozycja	D3	D4	10
Schemat	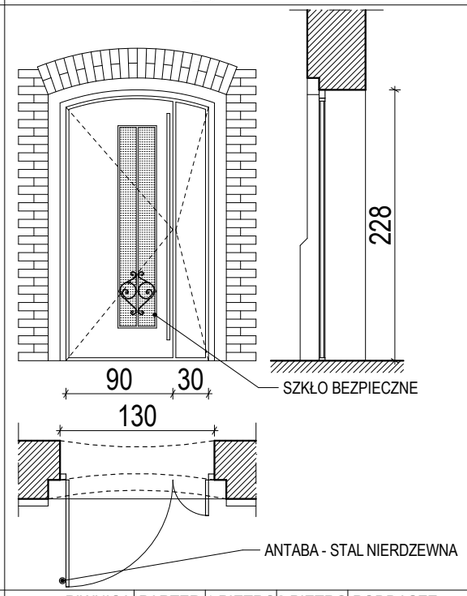	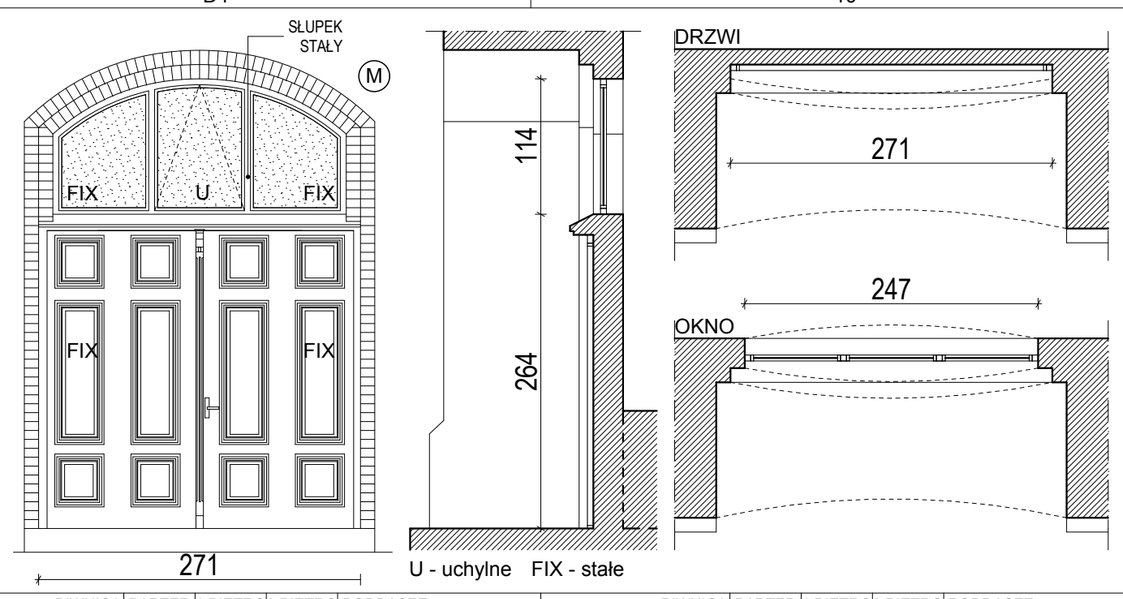	
Ilość wyrobów na danej kondygnacji	PIWNICA PARTER 1 PIETRO 2 PIETRO PODDASZE - 2 - - -	PIWNICA PARTER 1 PIETRO 2 PIETRO PODDASZE - 1 - - -	PIWNICA PARTER 1 PIETRO 2 PIETRO PODDASZE - 1 - - -
Łącznie ilość	2	1	1
Wymiar	1300mm x 2280mm	1710mm x 2640mm	2470mm x 1140mm
UWAGI	Stolarka drzwiowa aluminiowa ciepła o współczynniku przenikania ciepła U≤1,3W/m2K Drzwi w kolorze RAL 7022. Przy głównym skrzydle drzwiowym samozamykacz. Klamka ze stali szlachetnej szczotkowanej. Zamek z wkładką patentową. Dodatkowe naświetle.	Stolarka drzwiowa o konstrukcji drewnianej. Kolorystyka dobrana na etapie wykonawstwa. Odtworzyć z zachowaniem wszystkich detali stolarki pierwotnej (podział, przeszklenia, zawiasy, nity itp.) Stosować wyłącznie elementy litego drewna, klejonego warstwowo. Kasetony drzwiowe wykonać z płyt wielowarstwowych. Współczynnik przenikania ciepła U≤1,16W/m2K Drzwi wykonać z drewna Meranti.	Stolarka drewniana. Kolorystyka dobrana na etapie wykonawstwa. Rama U≤1,3W/m2K dla całego okna U≤0,9W/m2K Nawiewniki higrosterowalne w kolorze okien, instalowane w górnej części. Przepływ nominalny: 23 do 26 m3/h Szkło mleczne. Słupek stały.

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: **architektura**

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/ 2012	architekt.	
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
Opracował:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			
mgr inż. arch. Weronika Seichter			
asystent arch. Krzysztof Pawliczek			

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

Nazwa inwestycji:

"Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 16 przy ul.Cmentarnej 7 w Zabrzu, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., gazu i wod-kan., przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz odgromowej, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1378/91, 1376/91 i 989/54 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu"

Inwestor:

Miasto Zabrze,
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze

Adres inwestycji:	Nr działki:
ul. Cmentarna 7 41-800 Zabrze	1378/91

Nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki (szkoła, przedszkole)

Data: grudzień 2015 Format druku: A3	Skala: -	Nr Rys.: **Zs-4**

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.