Pozycja	I	J	K	D5
Schemat	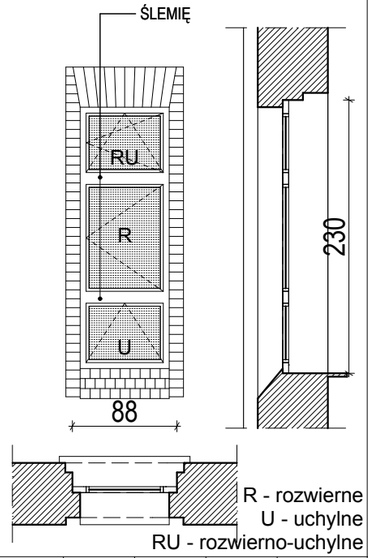	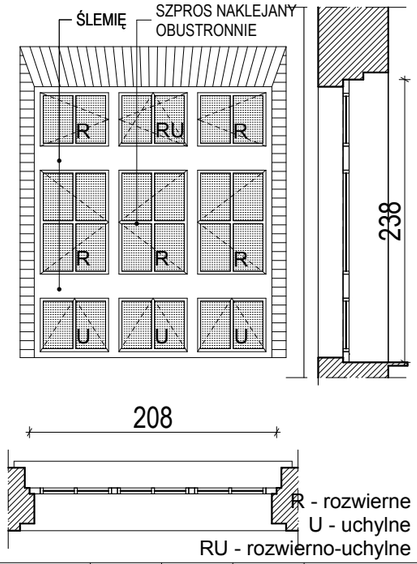	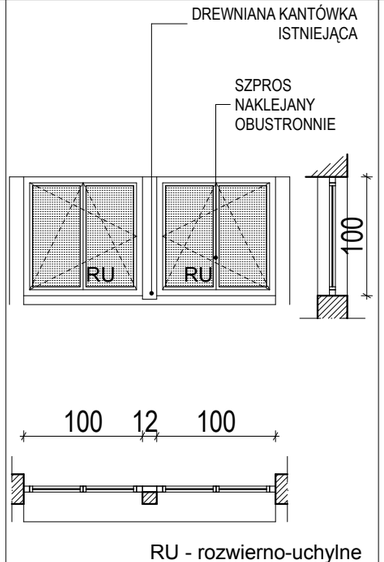	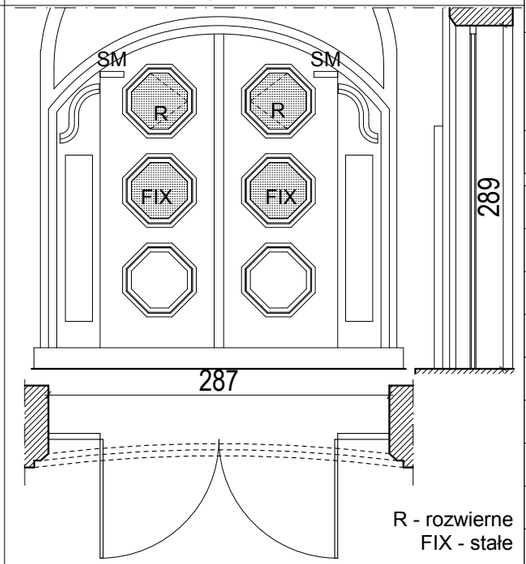
Ilość wyrobów na danej kondygnacji	PIWNICA: - / PARTER: - / 1 PIETRO: 3 / 2 PIETRO: 3 / PODDASZE: 3	PIWNICA: - / PARTER: - / 1 PIETRO: - / 2 PIETRO: 1 / PODDASZE: 1	PIWNICA: - / PARTER: - / 1 PIETRO: - / 2 PIETRO: - / PODDASZE: 4	PIWNICA: - / PARTER: 1 / 1 PIETRO: - / 2 PIETRO: - / PODDASZE: -
Łącznie ilość	9	2	4	1
Wymiar	880mm x 2300mm	2080mm x 2380mm	2120mm x 1000mm	2870mm x 2890mm
UWAGI	Stolarka aluminiowa. W kolorze RAL 9002 Rama U≤1,3W/m2K dla całego okna U≤0,9W/m2K	Stolarka aluminiowa. W kolorze RAL 9002 Rama U≤1,3W/m2K dla całego okna U≤0,9W/m2K Nawiewniki higrosterowalne w kolorze okien, instalowane w górnej części. Przepływ nominalny: 23 do 26 m3/h Szprosy naklejane obustronnie.	Okno aluminiowe. W kolorze RAL 9002 Rama U≤1,3W/m2K dla całego okna U≤0,9W/m2K Nawiewniki higrosterowalne w kolorze okien, instalowane w górnej części. Przepływ nominalny: 23 do 26 m3/h	Stolarka drzwiowa o konstrukcji drewnianej. Kolorystyka dobrana na etapie nadzorów autorskich. Drzwi z samozamykaczem. Odtworzyć z zachowaniem wszystkich detali stolarki pierwotnej (podział, przeszklenia, zawiasy, nity itp.) Stosować wyłącznie elementy litego drewna, klejonego warstwowo. Kasetony drzwiowe wykonać z płyt wielowarstwowych. Współczynnik przenikania ciepła U≤1,16W/m2K Drzwi wykonać z drewna Meranti z zastosowaniem szkła ornamentowego.

WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zabudowę. Ilości sprawdzić na placu budowy

Pozycja	D1	L
Schemat	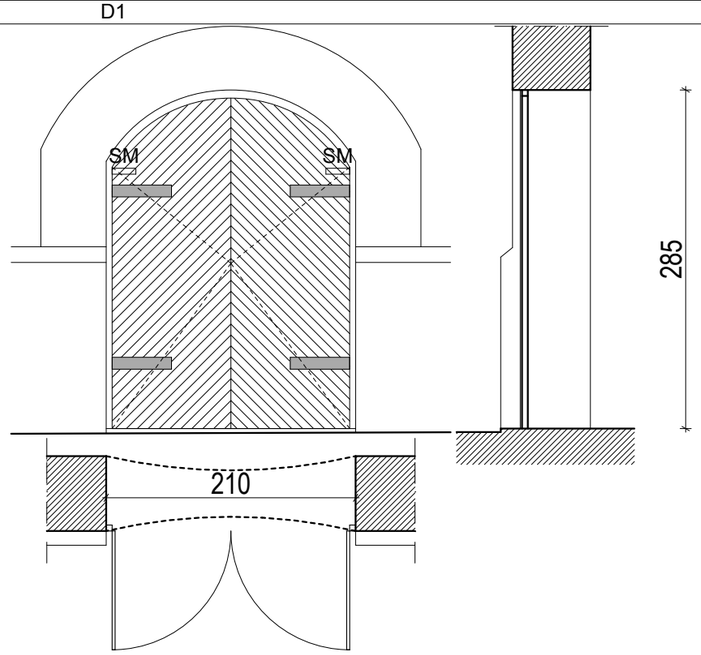	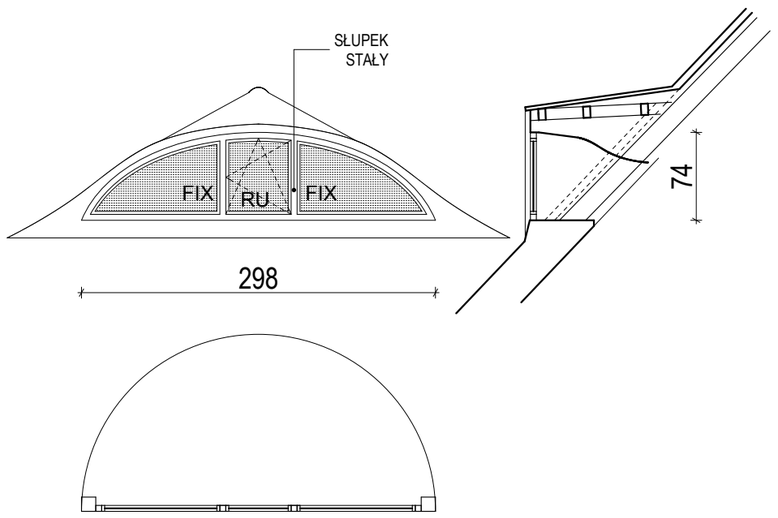
Ilość wyrobów na danej kondygnacji	PIWNICA: - / PARTER: 1 / 1 PIETRO: - / 2 PIETRO: - / PODDASZE: -	PIWNICA: - / PARTER: - / 1 PIETRO: - / 2 PIETRO: - / PODDASZE: 2
Łącznie ilość	1	2
Wymiar	2100mm x 2850mm	2980mm x 740mm
UWAGI	Stolarka drzwiowa o konstrukcji drewnianej. Kolorystyka dobrana na etapie nadzorów autorskich. Stosować wyłącznie elementy litego drewna, klejonego warstwowo. Drzwi wykonać z drewna Meranti. Współczynnik przenikania ciepła U≤1,16W/m2K Drzwi z samozamykaczem w obu skrzydłach.	Stolarka aluminiowa. W kolorze RAL 9002 Rama U≤1,3W/m2K dla całego okna U≤0,9W/m2K

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT WYKONAWACZY

Branża: **architektura**

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/2012	architekt.	
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
Opracował:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			
mgr inż. arch. Weronika Seichter			
asystent arch. Krzysztof Pawliczek			

PROJEKT**PLUS**ARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

Nazwa inwestycji:

"Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 16 przy ul.Cmentarnej 7 w Zabrzu, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., gazu i wod-kan., przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz odgromowej, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1378/91, 1376/91 i 989/54 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu"

Inwestor:

Miasto Zabrze,
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze

Adres inwestycji:	Nr działki:
ul. Cmentarna 7 41-800 Zabrze	1378/91

Nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki (szkoła, przedszkole)

Data: grudzień 2015 Format druku: A3	Skala: **-**	Nr Rys.: **Zs-3**

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.