




PRZEKRÓJ A-A

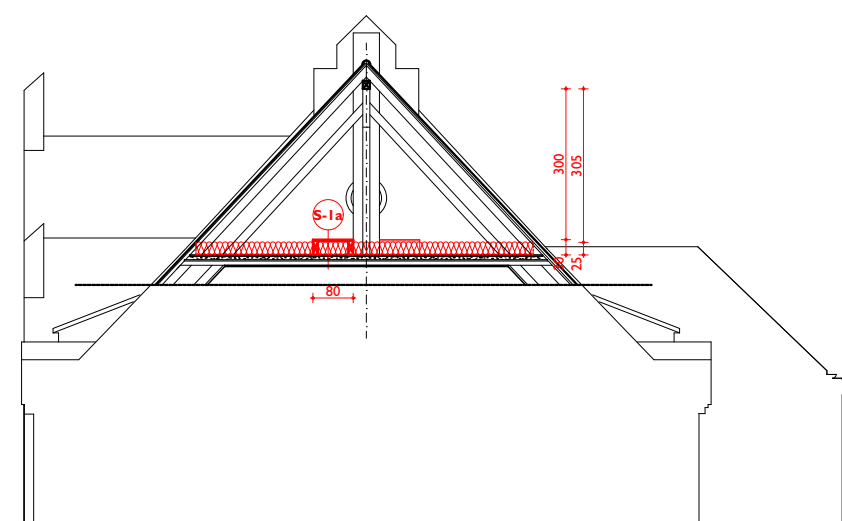



PRZEKRÓJ B-B

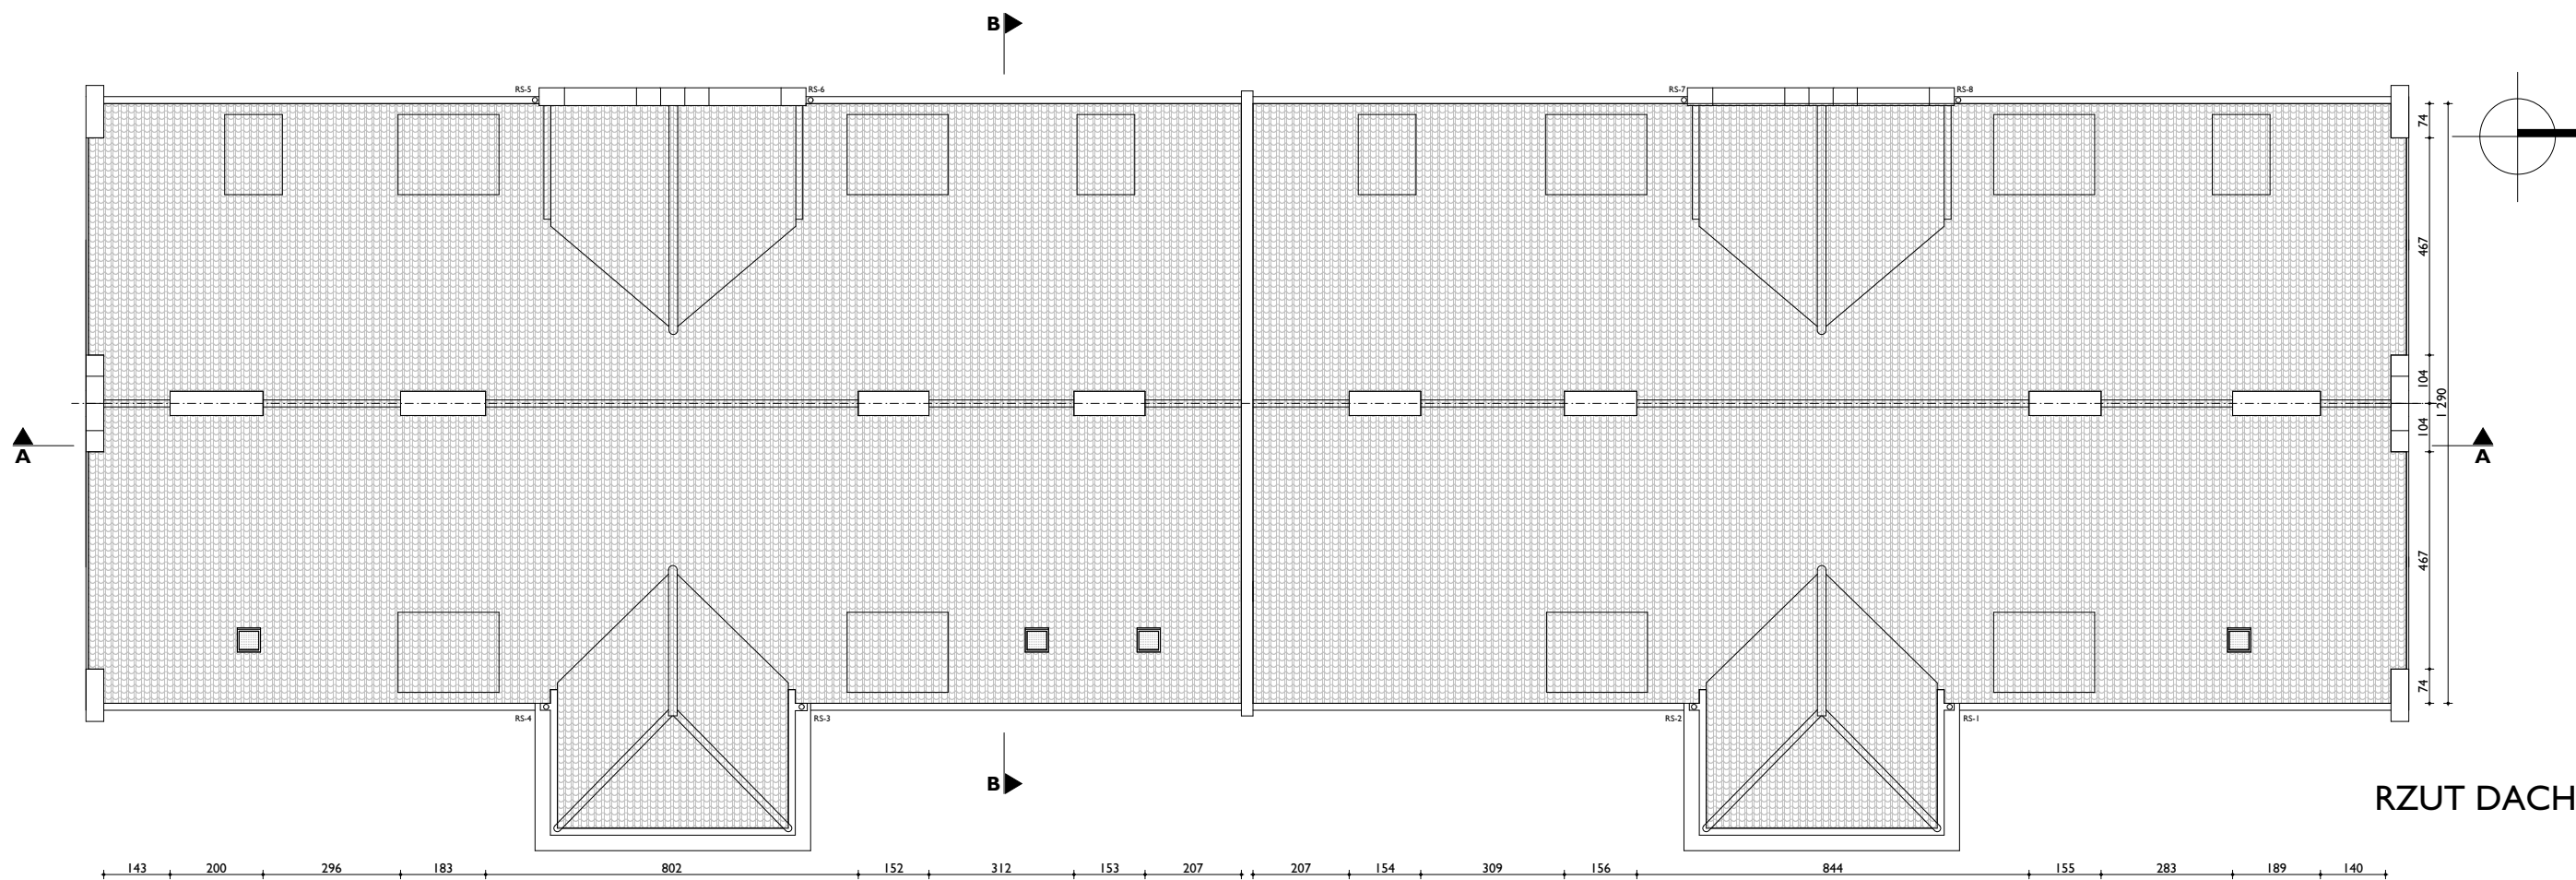

RZUT DACHU

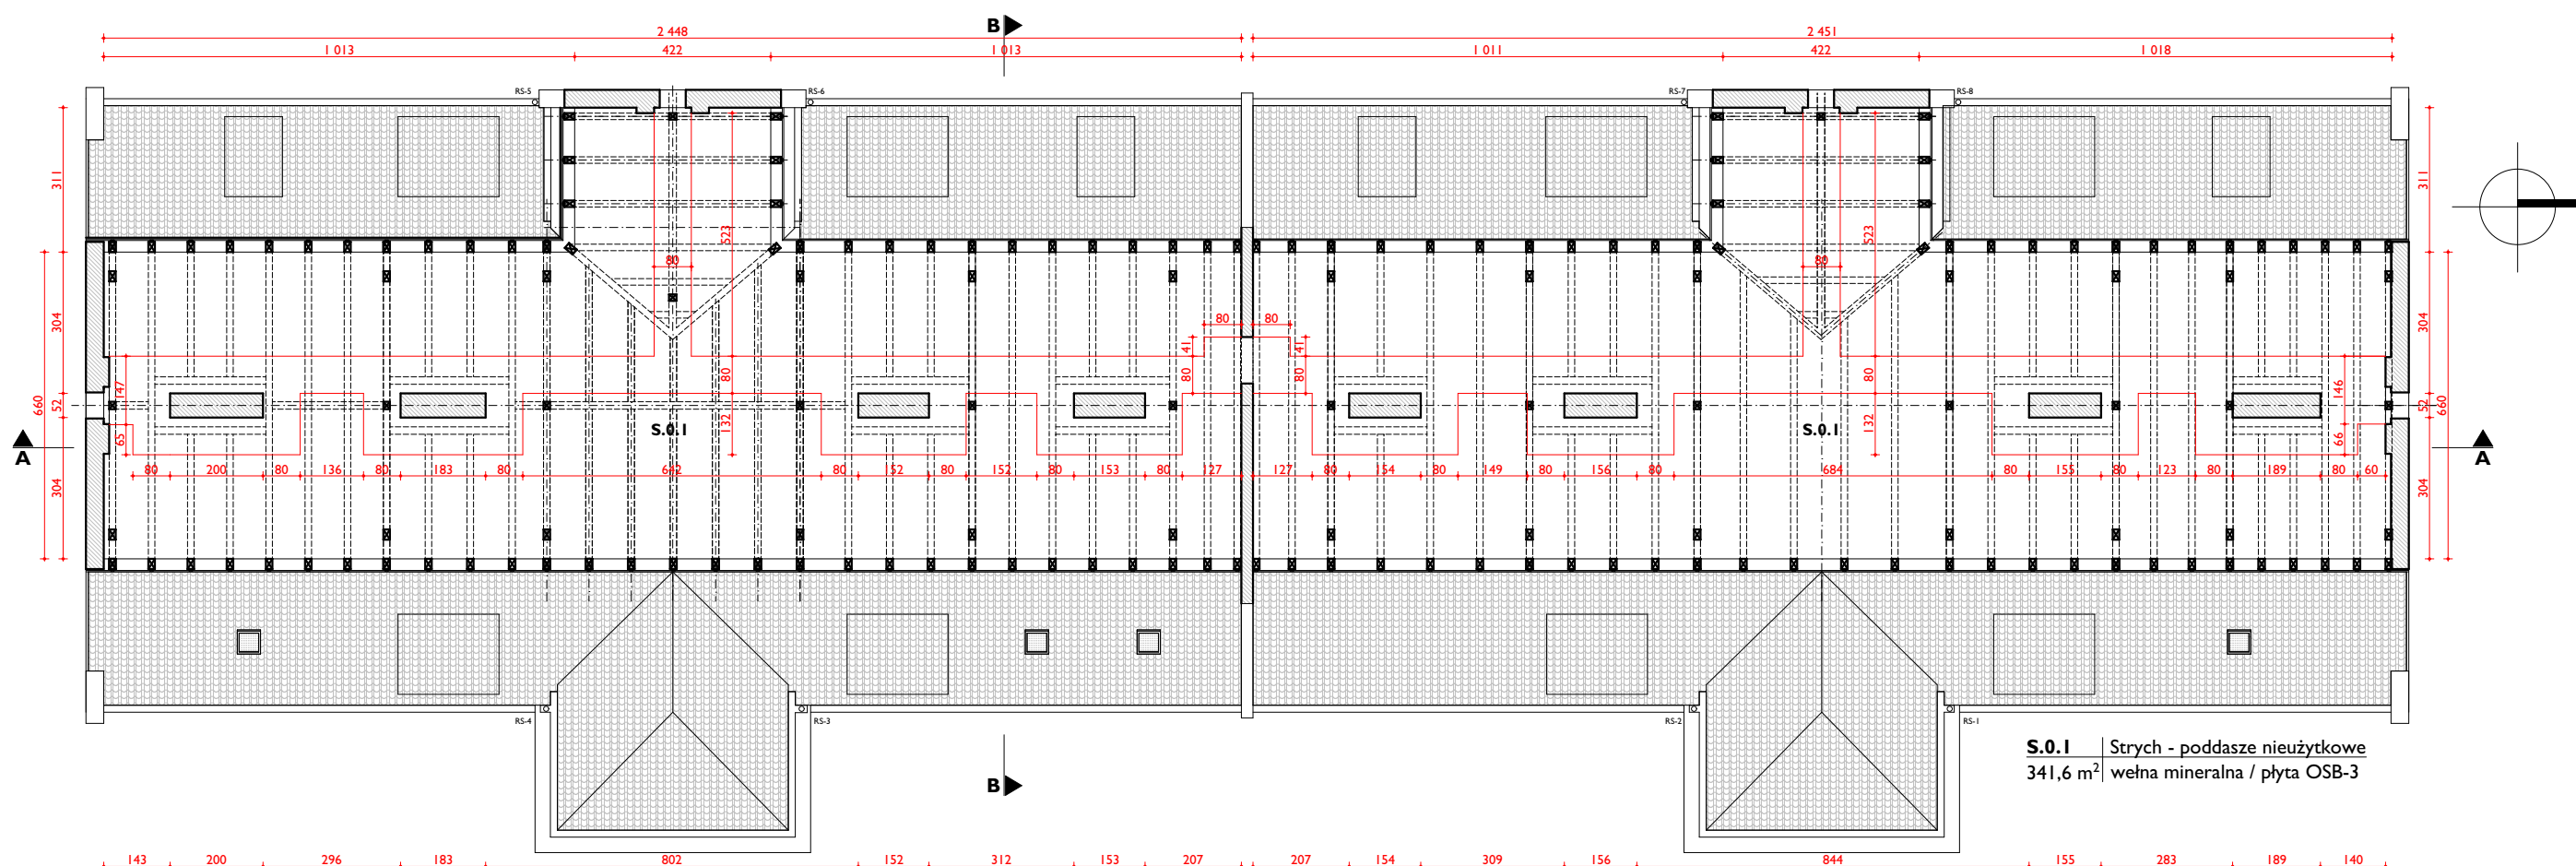

RZUT STRYCHU

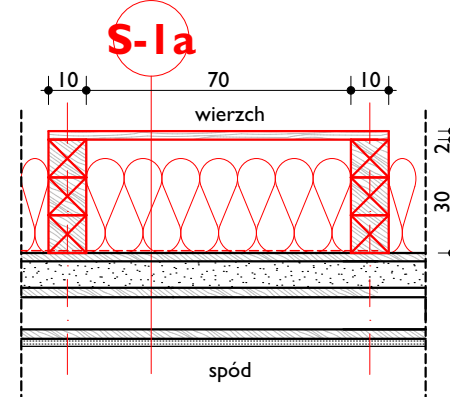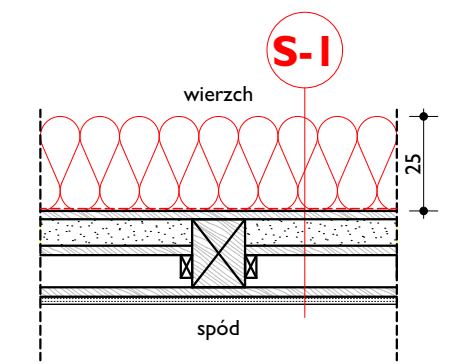

DETAL S-I skala 1:20

S-I Strop pod nieużytkowym strychem
wierzch: Wełna mineralna / Wełna mineralna
Paroizolacja - Folia PE
Istniejąca podsufitka - deski drewniane
spód: Istniejący sufit - płyta GK na ruszcie systemowym

S-Ia Strop pod nieużytkowym strychem
wierzch: Płyta OSB-3 22mm
Wełna mineralna / podkonstrukcja drewniana 3x krawędziak 10x10
Wełna mineralna
Paroizolacja - Folia PE
Istniejąca podsufitka - deski drewniane
spód: Istniejący sufit - płyta GK na ruszcie systemowym

S.0.1 Strych - poddasze nieuzytkowe
341,6 m² wełna mineralna / płyta OSB-3


Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża: architektura

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	141/SWOK/ 2012 16/10/SLOKK	architekt. architekt.	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik mgr inż. arch. Jakub Śmietana			

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434



CAD: Archicad 21/PPA
Licencja nr 3-3904922

Nazwa inwestycji:
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabrzu przy ul. Pileckiego 2 w zakresie:
- Wymiany stolarki okiennej i słusarki drzwiowej
- Docieplenia stropodachu (nieużytkowego poddasza)
- Wymiany instalacji odgromowej”

Inwestor:
Miasto Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze

Adres inwestycji:
ul. Pileckiego 2
Zabrze

Nr działki:
5400/99

Nazwa rysunku:
RZUT STRYCHU, DACHU, PRZEKROJE, DETAL

Data: 2018-05-08
Format druku:
A2

Skala:
1:150

Nr Rys.:
A-2

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.