

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:300

Miejscowość: M. Zabrze  
Jedn. ewidencyjna: Zabrze, idem.: 24780/1  
Obręb: Zabrze, idem.: 24780/1\_0012

Wykonana przez:

Sporządził:

Opis: Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej: W.G.6640/L.130/2019


Układ współrzędnych: P.UWP 2000 sfera 6, Konstancja 86

Zakres aktualizacji:

Data opracowania mapy: 21.02.2019r.

W wyniku przeprowadzonego badania K/W stwierdza się brak obiektów granicznych w granicach projektowanej inwestycji

SZKIC ORIENTACYJNY

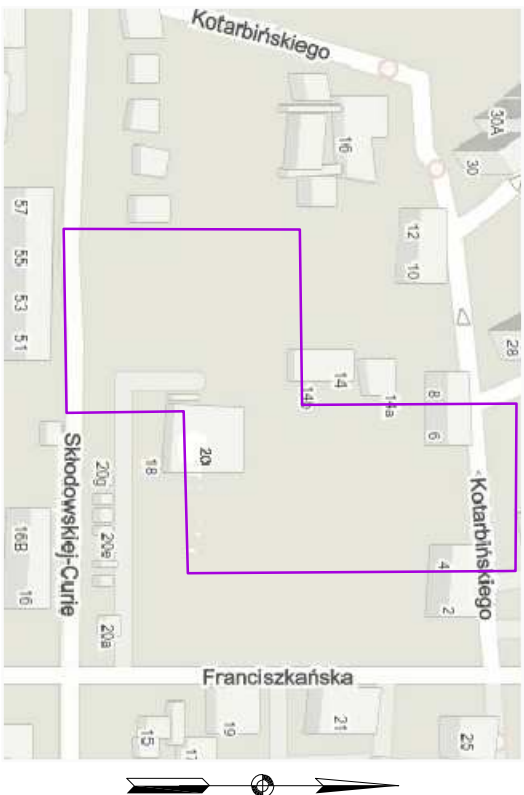

- OPRACA OŚWIETLENIA PARKOWEGO 26W 3586lm IP66 IK08  
OBUDOWA ALUMINIOWA, KŁOSZ SZYBA HARTOWANA MONTOWANA  
NA SŁUPIE WYSOKOŚCI 5,0m ALUMINIOWYM OKRĄGŁYM, ZGODNE Z  
JUZ ISTNIEJĄCYMI W TERENIE PRZY PLACU ZABAW W WYKONANIU Z  
WNEKĄ MOCOWANYMI NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYMI


- DYK50 - RURA OSŁONOWA DO UKŁADANIA W ZIEMI, DWUŚCIENNA,  
KARBOWANA, KOLORU NIEBIESKIEGO O ŚREDNICY 50mm

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ 40cm. W MIEJSCACH  
ZAGĘSZCZENIA ZABROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY  
PROBNE. OBWÓD ZASILAJĄCY ZE ZŁĄCZA DLA BUDYNKU TOALET  
UKŁADAC KABLEM YKY4x6mm<sup>2</sup>. OBWÓD OŚWIETLENIOWY  
UKŁADAC KABLEM YKY4x6mm<sup>2</sup>. WSZYSTKIE KABLE PROWADZIĆ  
W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. W  
MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM  
PODZIEMNYM ORAZ CHODNIKAMI STOSOWAĆ RURY OCHRONNE  
KARBOWANE OZNACZONE NA RYSUNKU JAKO DYK50.

UKŁAD SIECIOWY: TN-C  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ZIELEŃ NISKA
- ISTNIEJĄCY ASFALT DO NAPRAWY POPRZECZ  
ZDARCI-FREZOWANIE WIERZCHNIEJ  
WARSTWY I WYŁOŻENIE NOWEJ WIERZCHNIEJ  
WARSTWY
- PROJ. OŚWIETLENIE NISKIE
- PROJEKTOWANA TOALETA PUBLICZNA
- WC
- PROJEKTOWANA LINIA KANALIZACYJNA
- PROJEKTOWANA LINIA WODOCIĄGOWA
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE
- PROJEKTOWANA SKRZYŃKA ENERGETYCZNA
- STUDZIENKA WODOMIERNICZOWA

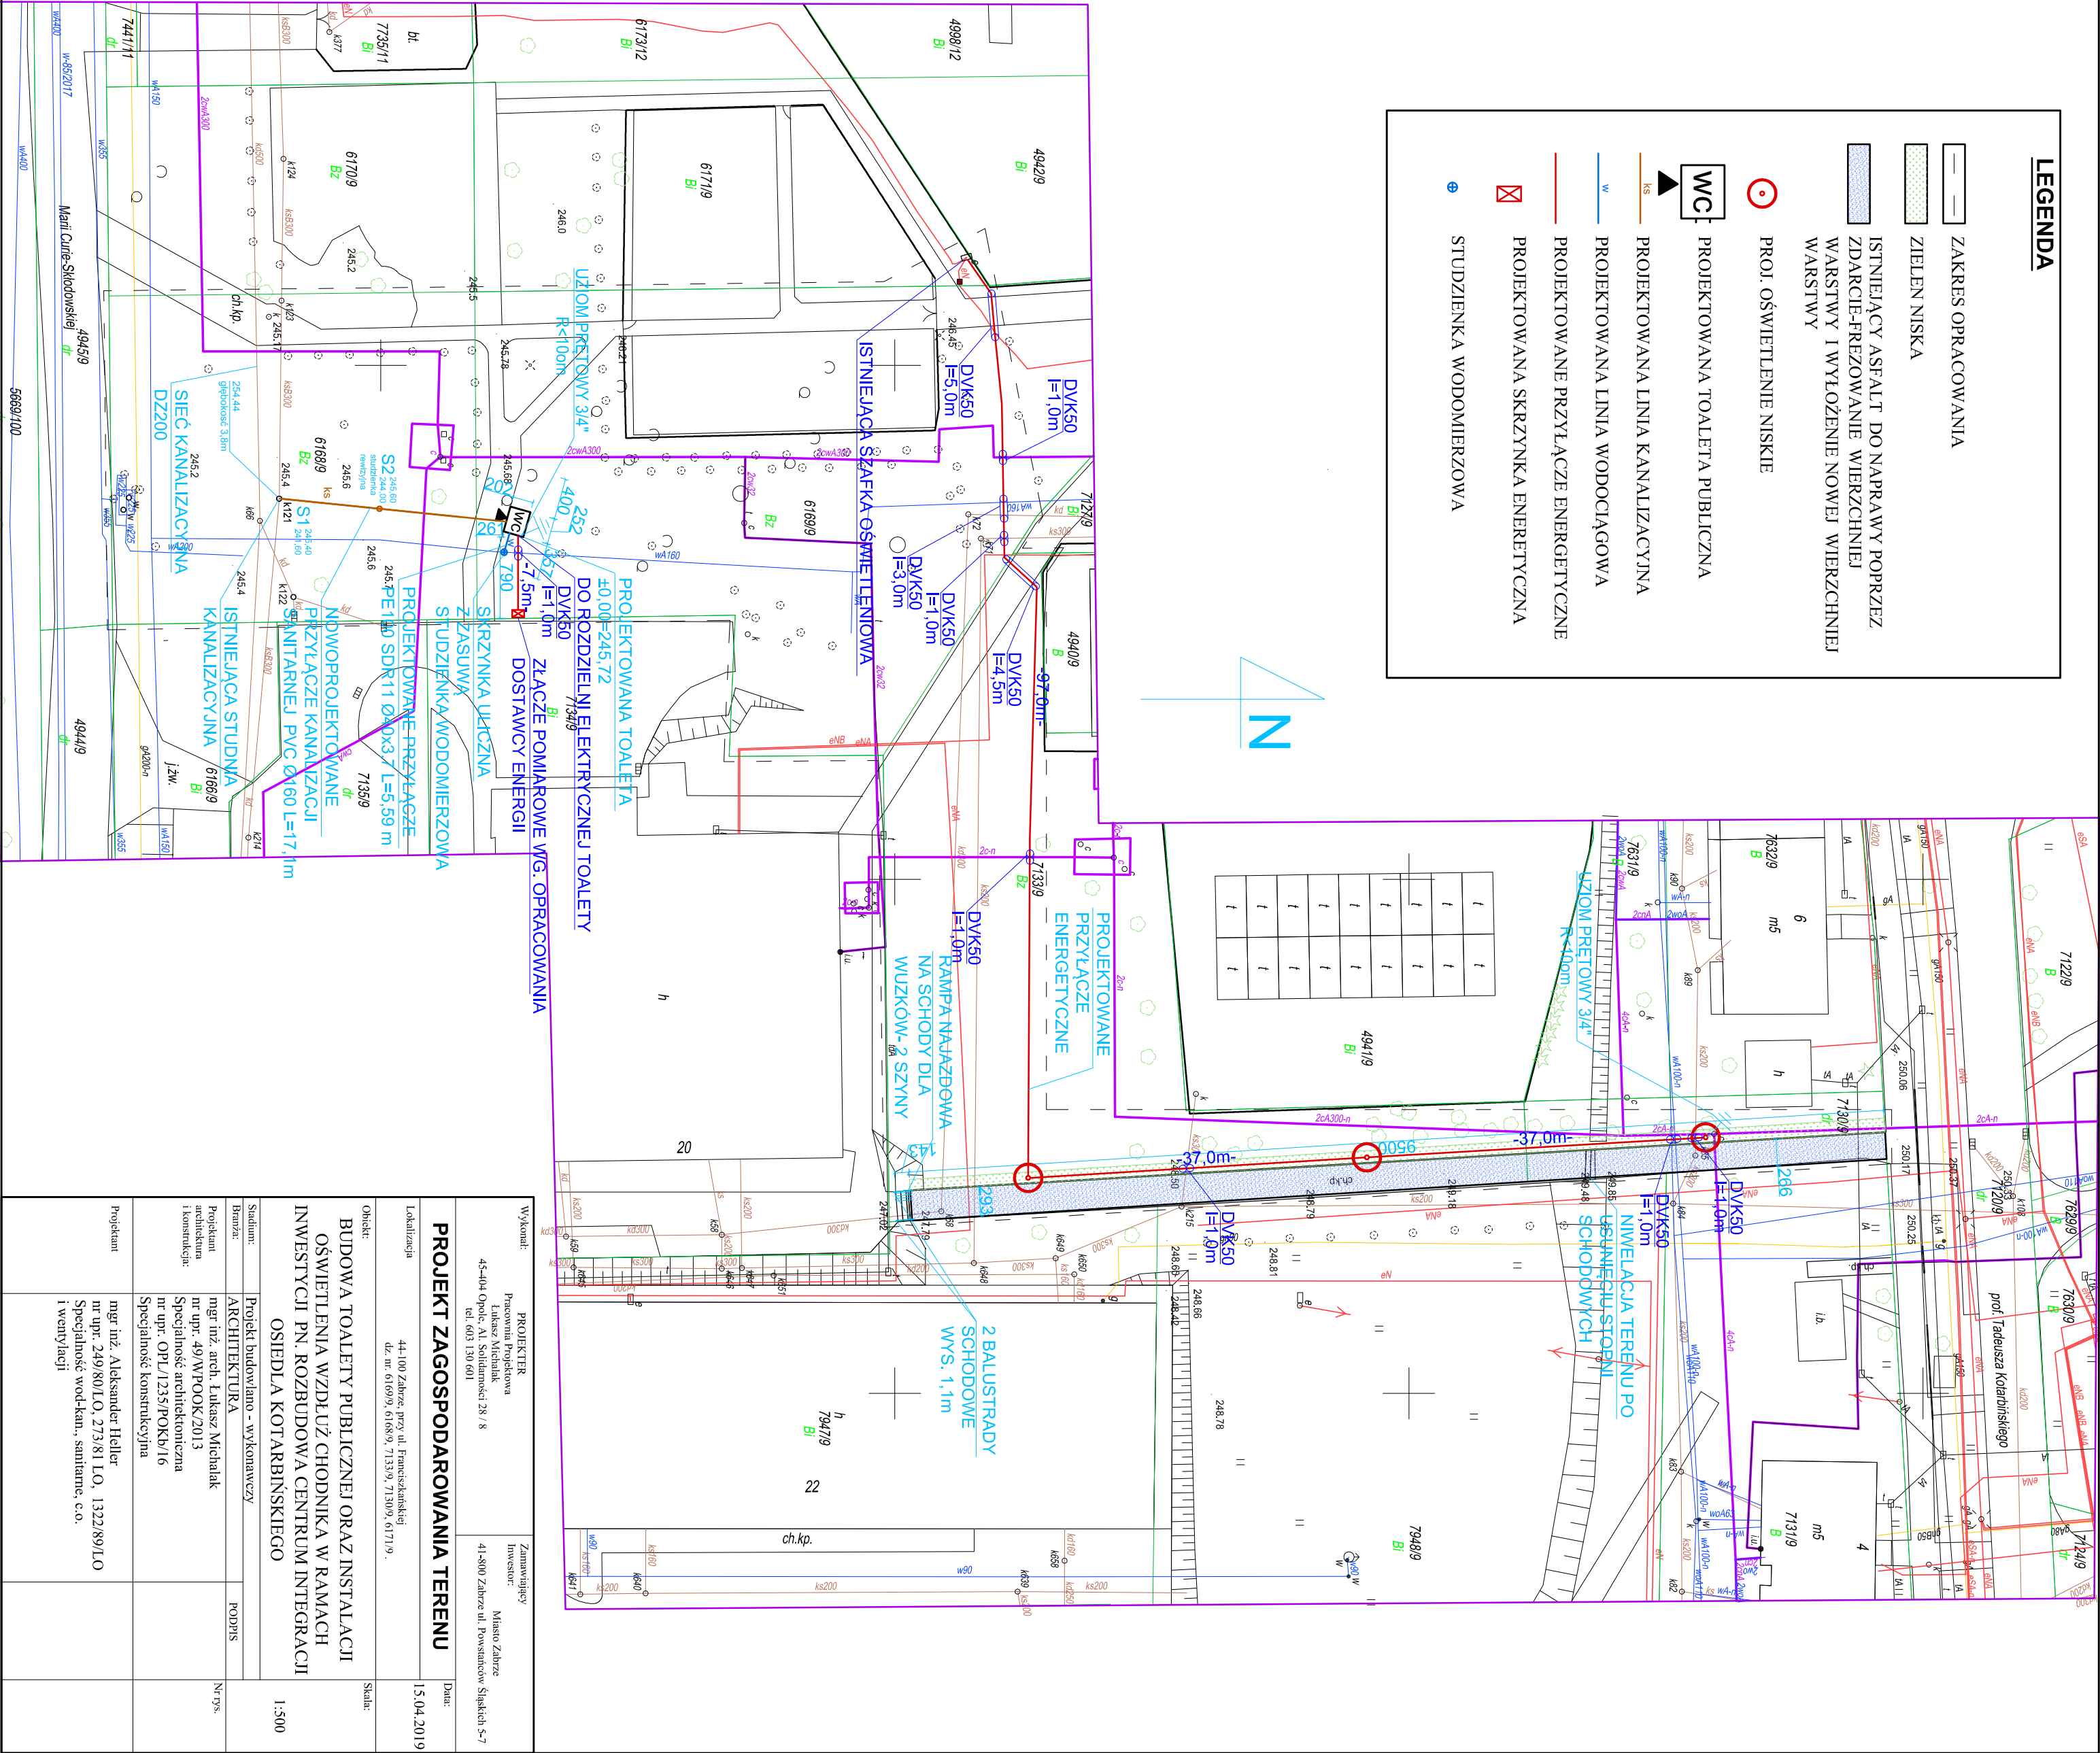

Wykonat:	PROJEKT	Zamawiający:
45-404 Opole, Al. Solidarności 28 / 8 tel. 603 130 601	Pracownia Projektowa M. Zabrze ul. Solidarności 28 / 8 tel. 603 130 601	Miasto Zabrze ul. Solidarności 28 / 8 tel. 603 130 601
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Lokalizacja:	44-100 Zabrze, przy ul. Franciszkańskiej dz. nr 6169/9, 6168/9, 7133/9, 7130/9, 6171/9.	Data: 15.04.2019
Obiekt:	BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ INSTALACJI OŚWIETLENIA WZDŁUŻ CHODNIKA W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA CENTRUM INTERAKCJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO	Skala: 1:500
Stadium:	Projekt budowlano - wykonawczy	
Strona:	ARCHITEKTURA	PROJEKT
Projektant:	mgr inż. arch. Łukasz Michalik nr upr.: 49 WPOK/2013 Specjalność: architektura	Nr rys.: 1
Projektant:	mgr inż. Aleksander Heller nr upr.: 249/80/LO, 273/81 LO, 1322/89/LO Specjalność: wod-kan., sanitarn., c.o. i wentylacji	