




Przekrój H-H stan istniejący 1:100 (przekrój przez dach A1)

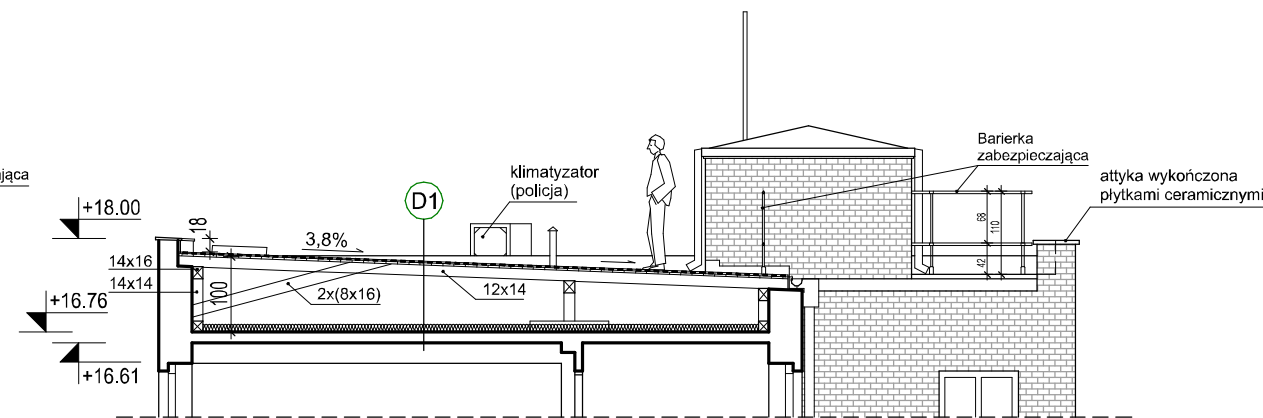

Przekrój - widok I-I stan istniejący 1:100 (przekrój przez dach A1)

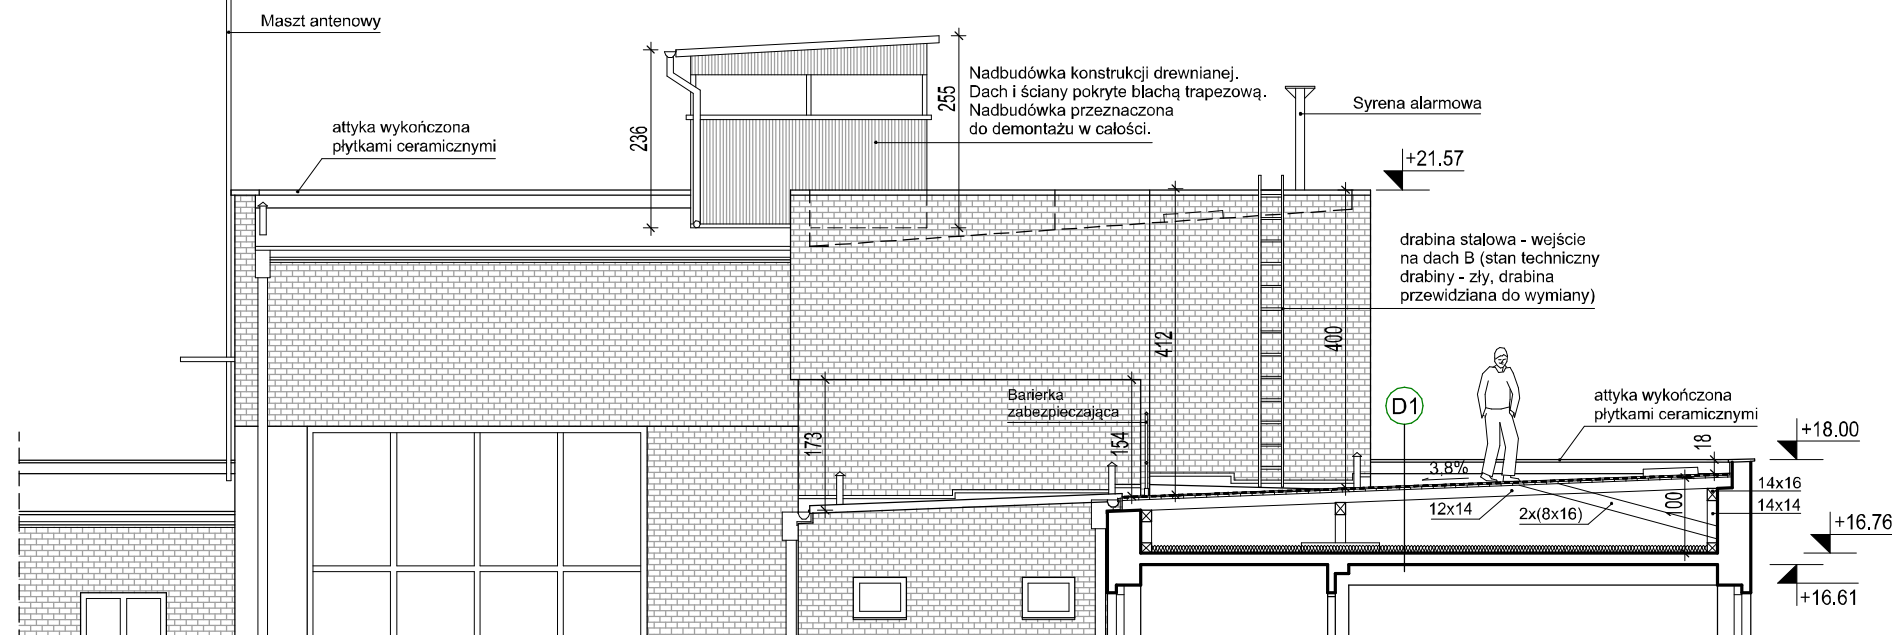

Przekrój - widok J-J stan istniejący 1:100 (przekrój przez dach A1)

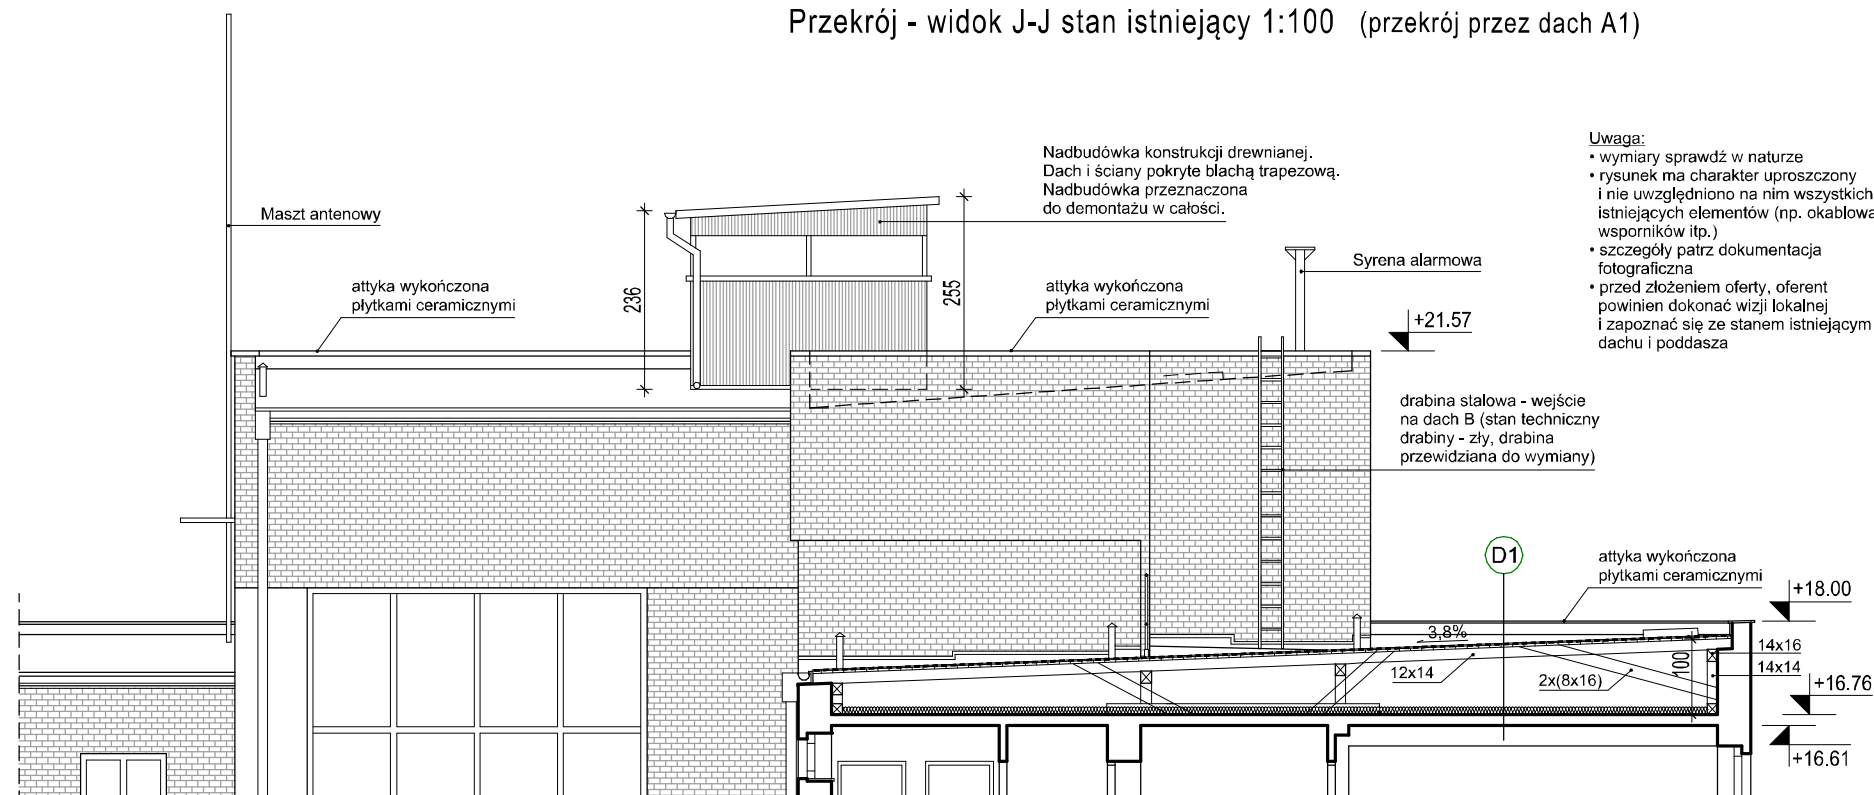

Przekrój - widok K-K stan istniejący 1:100 (przekrój przez dach A1)

Przekrój, widok H-H, I-I, J-J, i K-K dach A1

stan istniejący 1:100



D1

Papa termozgrzewalna
Stare pokrycie z papy (wiele warstw)
Deskowanie 2,5 cm
Konstrukcja drewniana dachu -
Krokiew, płatwie, słupy, zastrzały, podwaliny.
Pustka powietrzna (stropodach)
Wełna mineralna ok. 8-10 cm
Strop żelbetowy
Tynk cem-wap

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DACHU

Dach fragment A1
Papa termozgrz.
P :398.50 m²

Dach fragment A2
Papa termozgrz.
P :15.04 m²

Dach fragment B
Papa termozgrz.
P :201.62 m²

Dach fragment C
Papa termozgrz.
P :481.82 m²

**Razem:
1096.98 m²**

Uwaga:
podana powierzchnia
dachu jest powierzchnią
poziomą

mn
STUDIO

STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA 40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/
projekt : Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotycząca
prac budowlanych związanych z dachem
budynku głównego Centrum Edukacji w Zabrze
przy ul. 1-go Maja 12 (działka 2428/116).

Inwestor : Miasto Zabrze
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

Sporządził : mgr inż. arch. Mariusz Nazar (nr upr. 121/93)

Przekrój, widok H-H, I-I, J-J i K-K - stan istniejący

Faza : inwentaryzacja	Branża : architektura	nr rys. :
Skala : 1:100	Data : sierpień 2018	5