


PRZEKRÓJ B-B

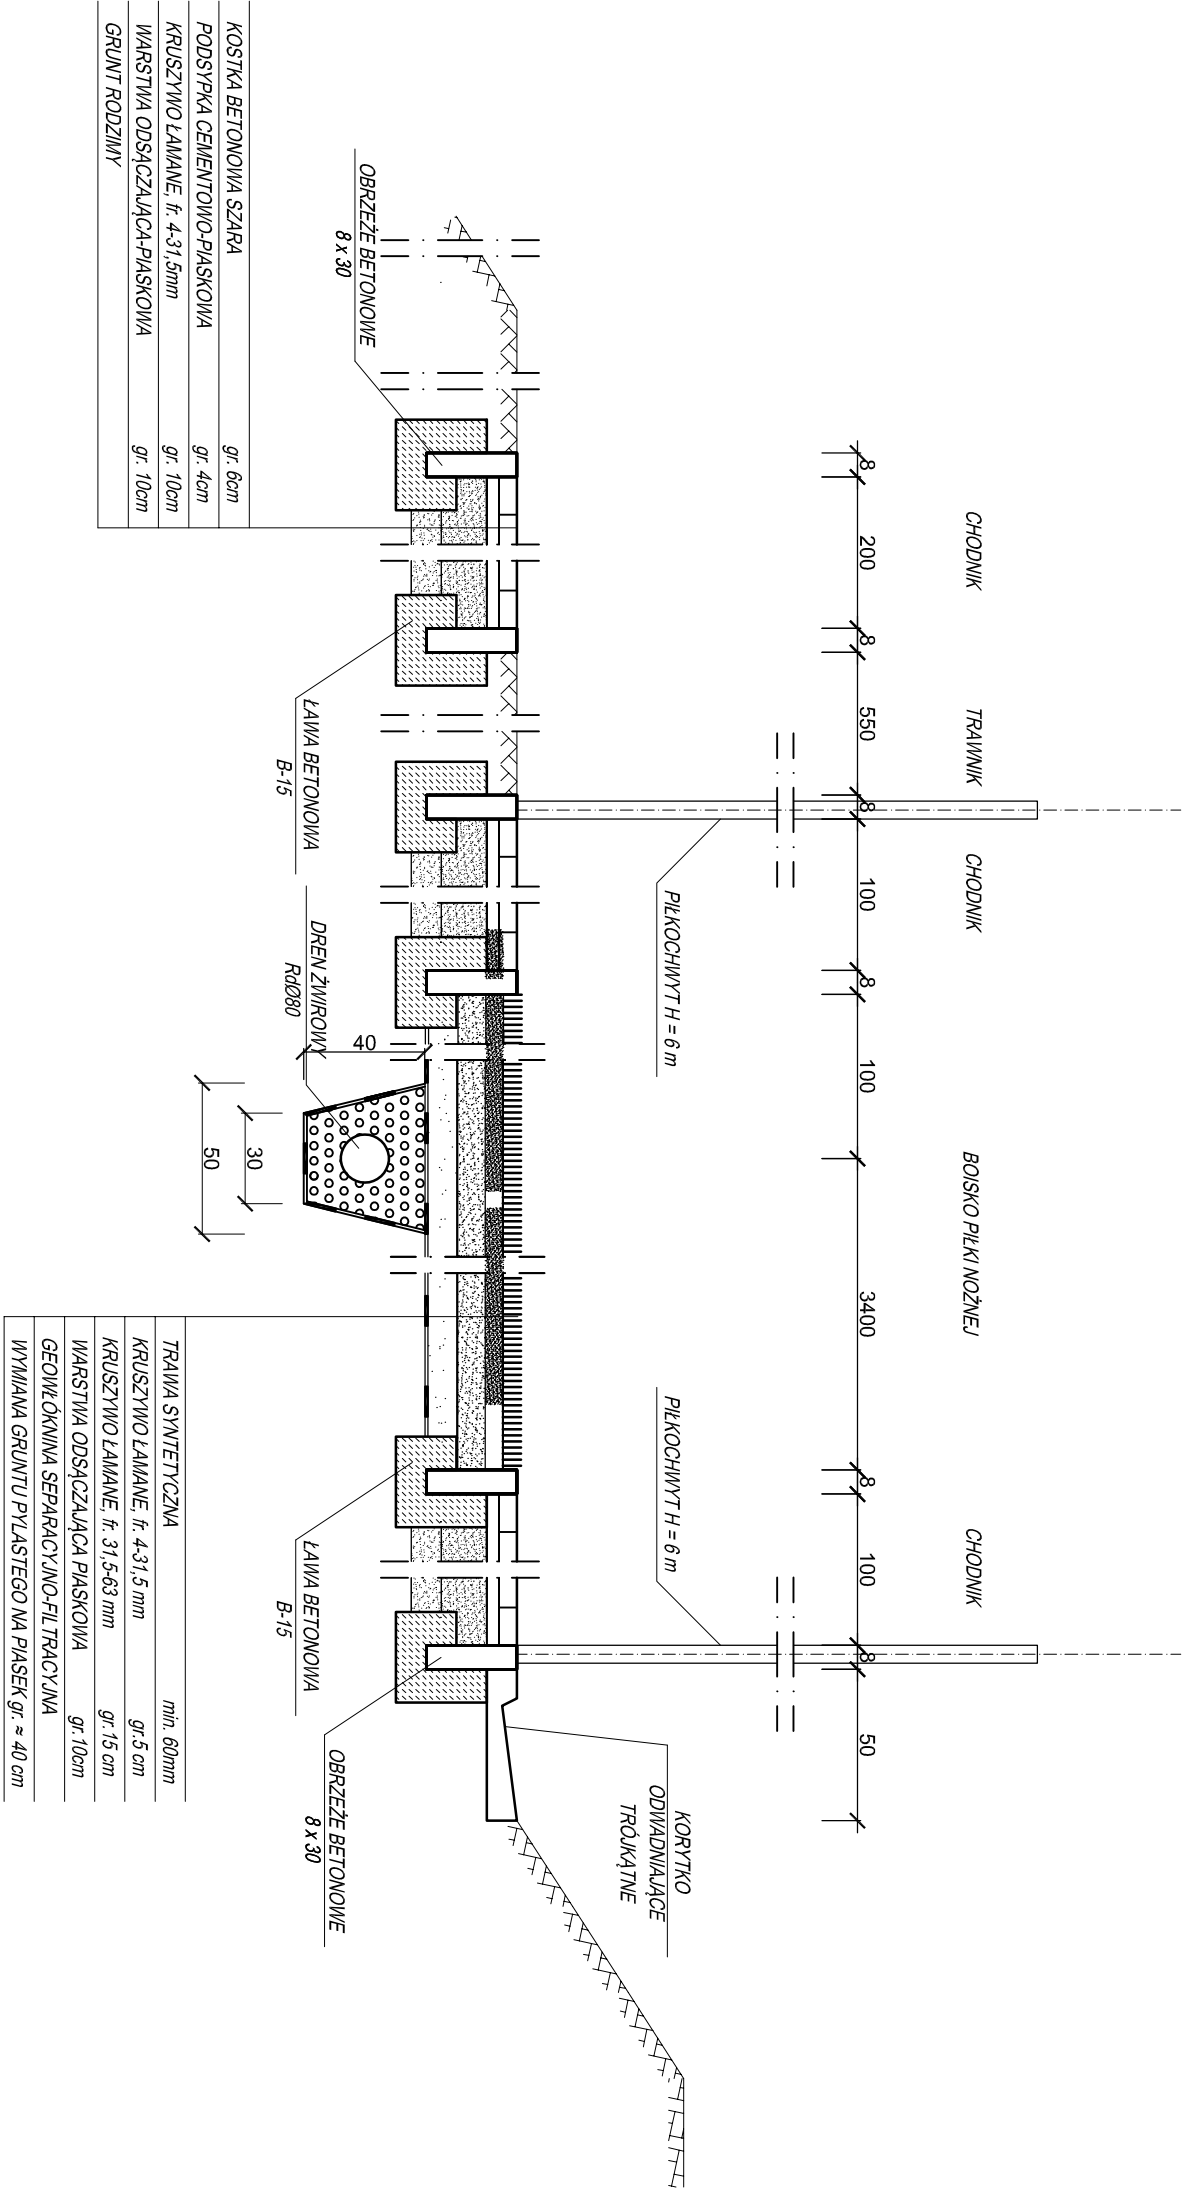

KOSTKA BETONOWA SZARA	gr. 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	gr. 4cm
KRUSZYWO ŁAMANE, fi. 4-31,5mm	gr. 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA-PIASKOWA	gr. 10cm
GRUNT RODZIMY	

TRAWA SYNTETYCZNA	min. 60mm
KRUSZYWO ŁAMANE, fi. 4-31,5 mm	gr. 5 cm
KRUSZYWO ŁAMANE, fi. 31,5-63 mm	gr. 15 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA PIASKOWA	gr. 10cm
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	
WYMIANA GRUNTU PYŁASTEGO NA PIASEK gr. ≈ 40 cm	

ZUB-P "Sport-Projekt" mgr inż. ZDZISŁAW POSTÓŁ			
UL. KS. P. ŚCIEGIEŃWEGO 23, 41-800 ZABRZE			
Investor:	MIASTO ZABRZE UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 5-7 41-800 ZABRZE	projektował: mgr inż. Zdzisław POSTÓŁ upr. proj. nr 77788	podpis:
zadanie:	Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z budową bieżni oraz skoczni i piskownicy skoku w dal na terenie Skolny Podsiękowej nr 14 przy ul. Gdańska 10 w Zabrz.	projektował: mgr inż. arch. Witold GOJCZOK upr. proj. nr 16300	podpis:
tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ B-B ( 1:25 )	data wyk. projektu: MARZEC 2019	nr rysunku: 4a
*** PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ***			