
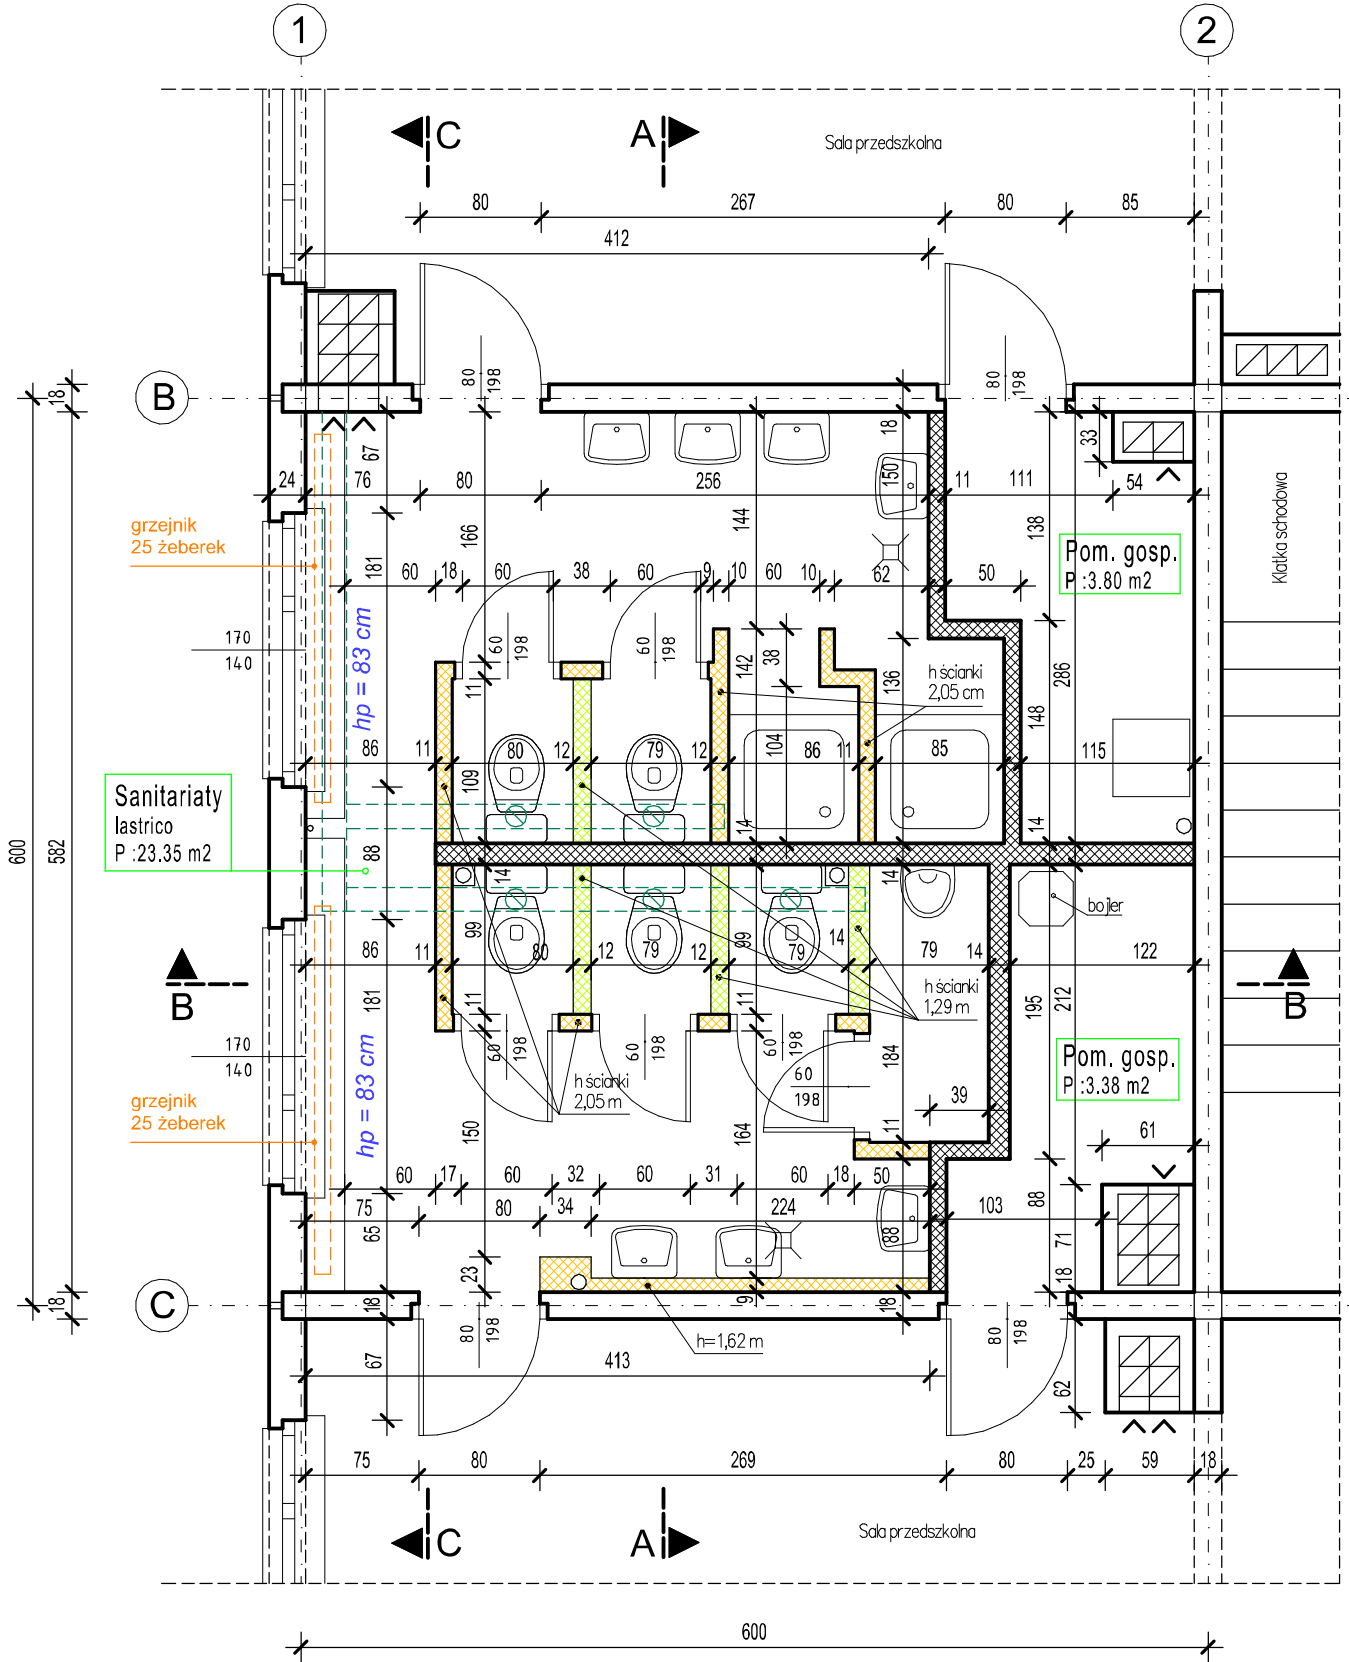


**Rzut fragmentu  
I piętra 1:50  
stan istniejący**

ZESPÓŁ SANITARIATÓW NR 3

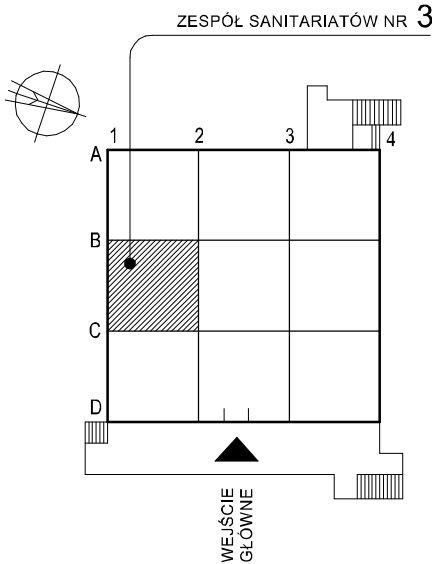

**Uwaga:**  
• wymiary sprawdź w naturze  
• budynek wykonany w technologii prefabrykowanej Wk70

**hp = 83 cm** - wysokość parapetu liczona od poziomu posadzki

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE prefabrykowane - system Wk70
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI wymurowane z cegły
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE WYSOKOŚCI 2,05 m (kabiny WC) i 1,92 m (półka przyścienna) wymurowane z cegły
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE WYSOKOŚCI 1,29 m wymurowane z cegły



**STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA  
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10**

**Temat/ projekt :** Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sanitariatów na I piętrze w Przedszkolu Nr 23 w Zabrze przy ul. Ślęczka 9 – w ramach zadania modernizacja placówek oświatowych  
**INWENTARYZACJA**

**Inwestor :** Miasto Zabrze  
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

**Sporządził :** mgr inż. arch. Mariusz Nazar

**Rzut fragmentu I piętra (zespół sanitariatów nr 3) - stan istniejący**

<b>Faza :</b> inwentaryzacja	<b>Branża :</b> architektura	<b>nr rys. :</b>
<b>Skala :</b> 1:50	<b>Data :</b> kwiecień 2013	<b>5</b>

Oprogramowanie CAD : ABIS Software GmbH  
Licencja nr. :241-PRO200000-121011-200133