


Uwaga:
• wymiary sprawdź w naturze
• na rysunku nie uwzględniono
wszystkich istniejących elementów
wyposażenia.

Przekrój A-A 1:75
stan istniejący

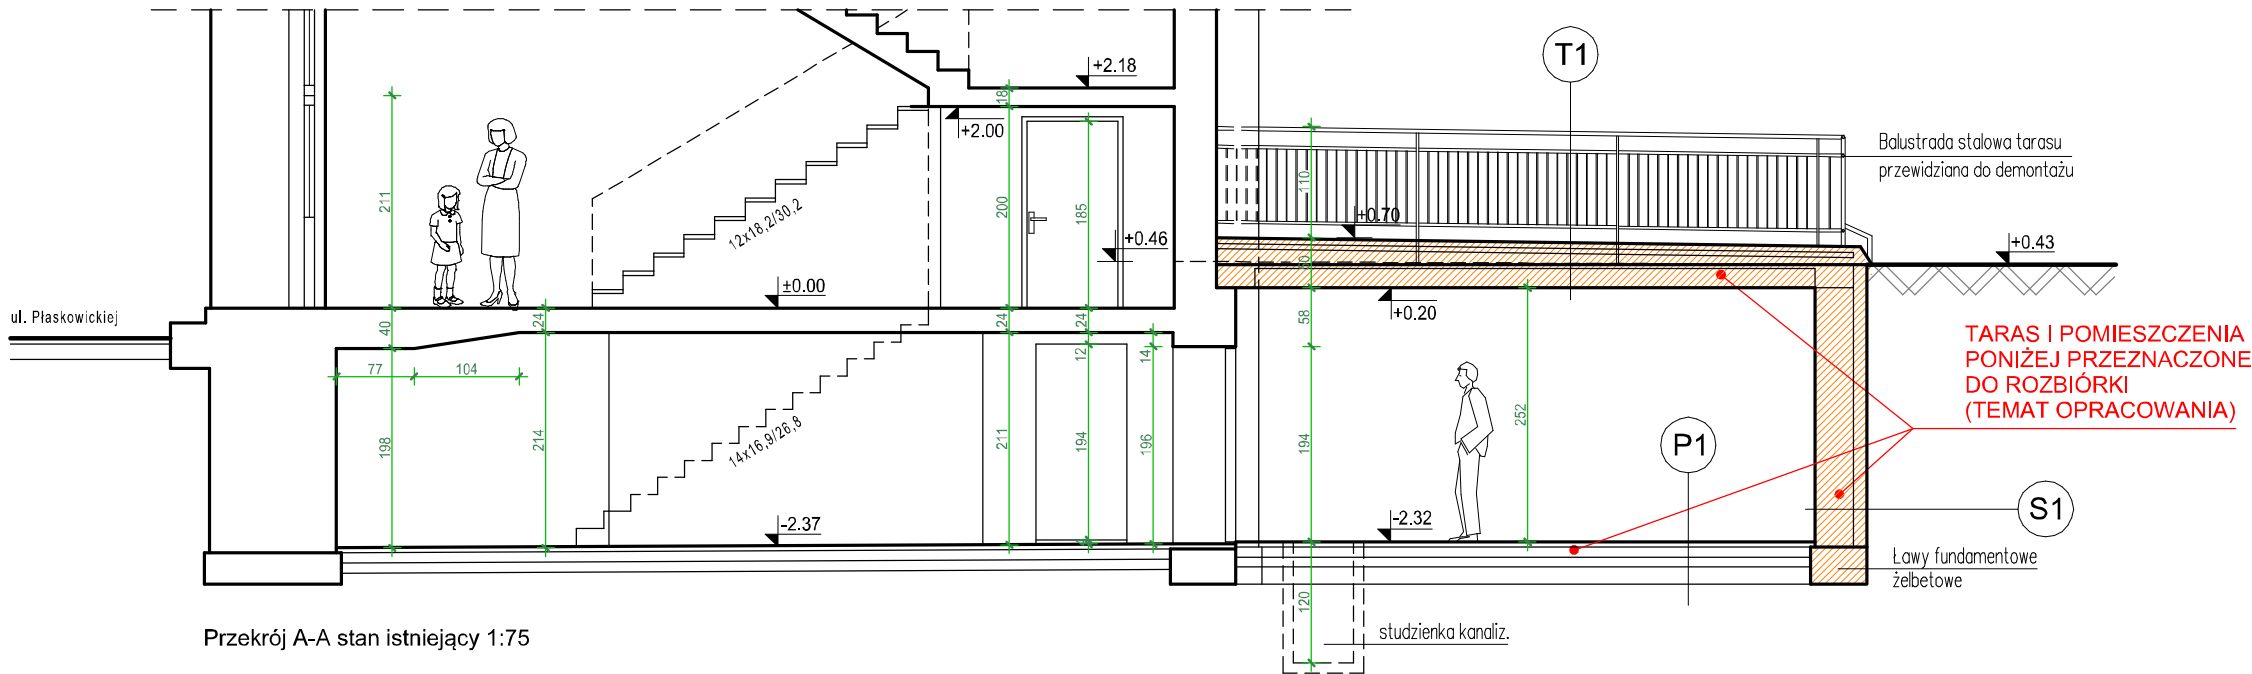

Przekrój A-A stan istniejący 1:75

T1	nawierzchnia z płytek gres na zaprawie klejowej, betonowa warstwa wyrównawcza zbrojona siatką - 50 mm, izolacja z papy, styropian - 50 mm, izolacja z papy, warstwa spadkowa z zaprawy cementowej - śr. 50 mm, strop Fert - 230 mm, tynk sufitowy wapienno-cementowy - 15 mm.
----	--

P1	płytki gres zaprawa klejowa powłoka izolacyjna wylewka zbrojona (warstwa dociskowa) styropian (ocieplenie) izolacja p.wilgociowa 2 x folia polietylenowa płyta betonowa gr. ok 10 cm podsypka piaskowa grunt rodzimy
----	--

S1	ścianka dociskowa (cegła pełna gr. 12 cm) izolacja p.wilgociowa - papa ścianka murowana gr. 38 cm z cegły pełnej naierzchnia z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej
----	---



STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/
projekt : Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
wyburzenia pomieszczeń piwnicznych
wraz z tarasem zlokalizowanym nad w/w
pomieszczeniami zlokalizowanymi od strony
wschodniej budynku Przedszkola nr 8
w Zabrze przy ul. Piaskowickiej 3
(działka nr 4009/315)

Inwestor : Miasto Zabrze
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

Projekt : mgr inż. arch. Mariusz Nazar
nr upr. 121/93

Przekrój A-A
STAN ISTNIEJĄCY

Faza : projekt rozbiórki	Branża : architektura	nr rys. :
Skala : 1:75	Data : lipiec 2017	5