


Fragment elewacji
wschodniej budynku
i przekrój B-B 1:75
stan istniejący



- Uwaga:
- wymiary sprawdź w naturze
 - na rysunku nie uwzględniono wszystkich istniejących elementów wyposażenia.

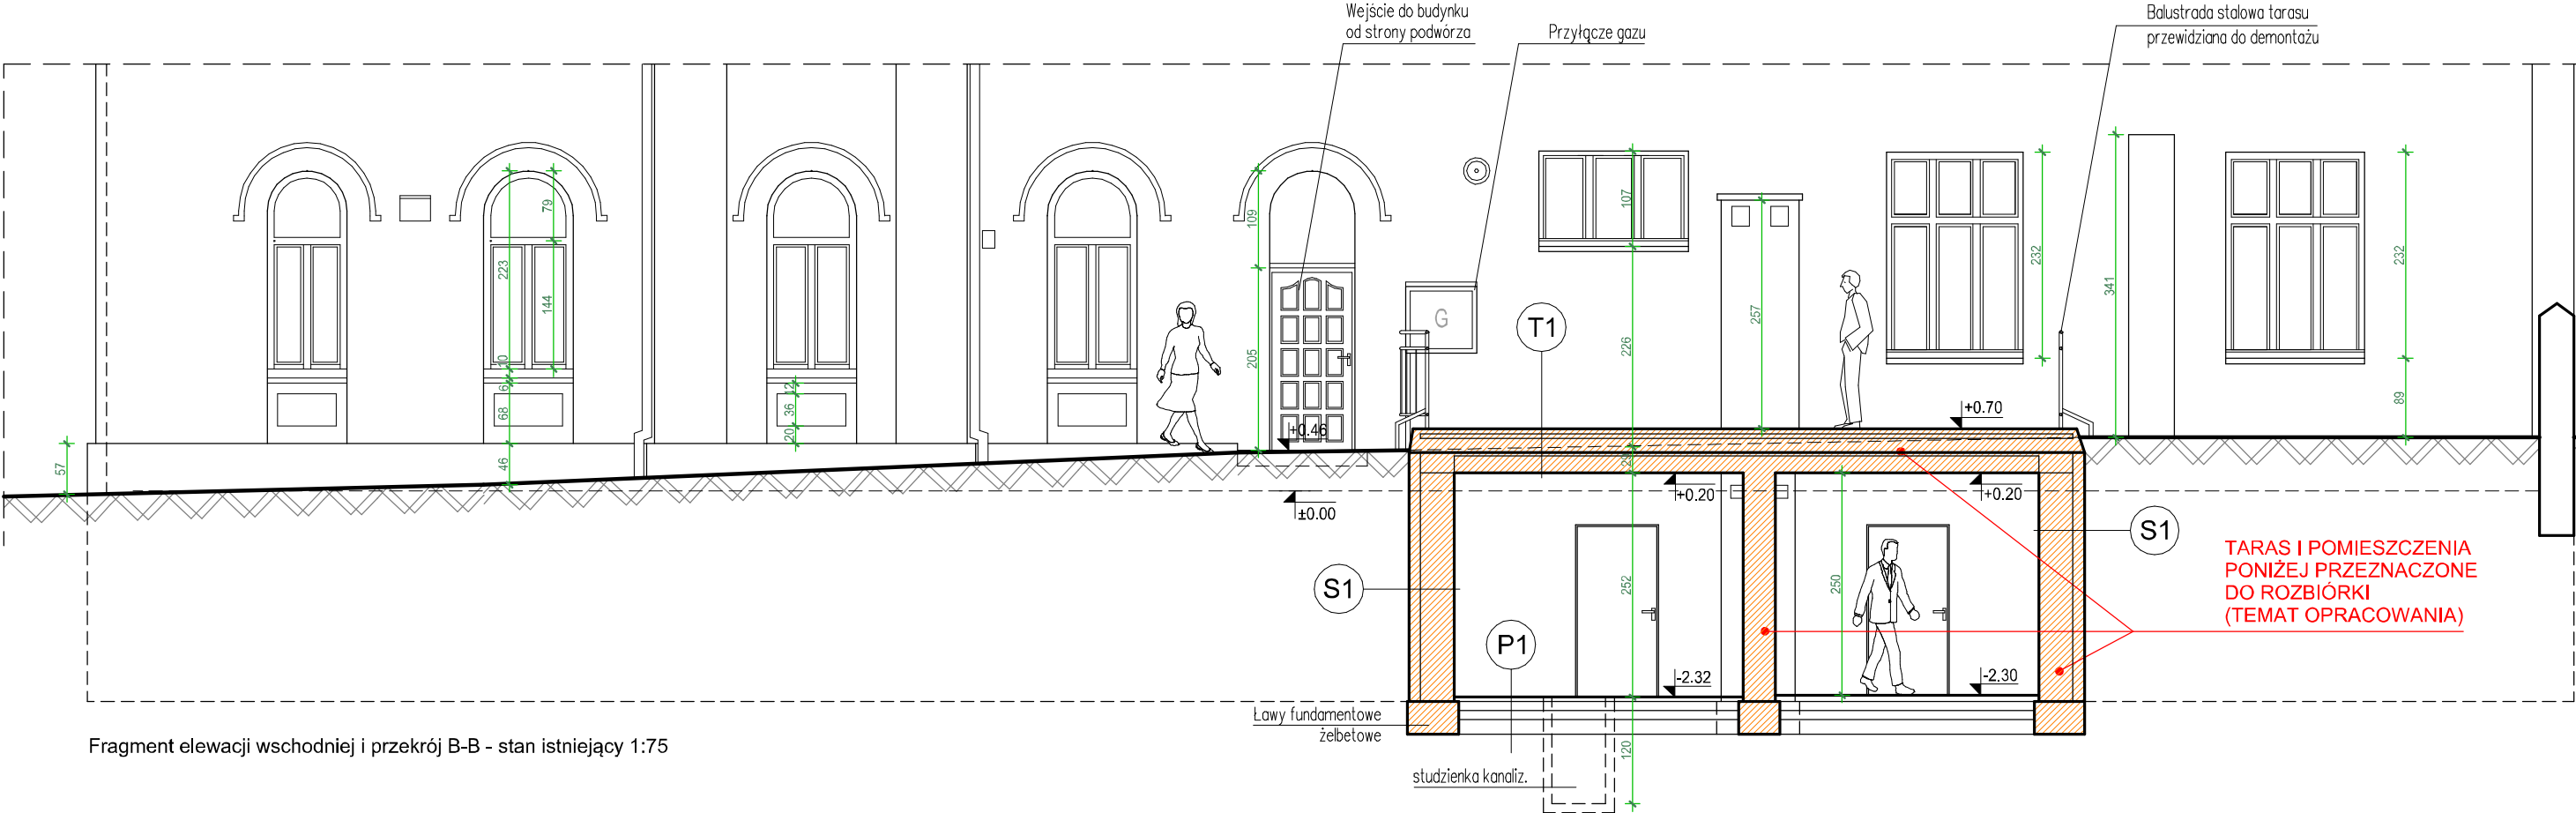

Fragment elewacji wschodniej i przekrój B-B - stan istniejący 1:75

T1

- nawierzchnia z płytek gres na zaprawie klejowej,
- betonowa warstwa wyrównawcza zbrojona siatką - 50 mm,
- izolacja z papy,
- styropian - 50 mm,
- izolacja z papy,
- warstwa spadkowa z zaprawy cementowej - śr. 50 mm,
- strop Fert - 230 mm,
- tynek sufitowy wapienno-cementowy - 15 mm.

S1

- ścianka dociskowa (cegła pełna gr. 12 cm)
- izolacja p.wilgociowa - papa
- ścianka murowana gr. 38 cm z cegły pełnej
- naierzchnia z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej

P1

- płytki gres
- zaprawa klejowa
- powłoka izolacyjna
- wylewka zbrojona (warstwa dociskowa)
- styropian (ocieplenie)
- izolacja p.wilgociowa 2 x folia polietylenowa
- plyta betonowa gr. ok 10 cm
- podsyпка piaskowa
- grunt rodzimy



STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/
projekt : Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
wyburzenia pomieszczeń piwnicznych
wraz z tarasem zlokalizowanym nad w/w
pomieszczeniami zlokalizowanymi od strony
wschodniej budynku Przedszkola nr 8
w Zabrze przy ul. Płaskowickiej 3
(działka nr 4009/315)

Inwestor : Miasto Zabrze
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

Projekt : mgr inż. arch. Mariusz Nazar
nr upr. 121/93

Fragment elewacji wschodniej budynku i przekrój B-B
STAN ISTNIEJĄCY

Faza : projekt rozbiórki	Branża : architektura	nr rys. : 6
Skala : 1:75	Data : lipiec 2017	