

WSZYSTKIE WYMAGANIA WYKAZANE W DOKUMENCIE
WRAZ Z WYKAZEM WYMAGANIA W STOSUNKU DO PROJEKTU -
WPROWADZIĆ STOSOWNE POPRAWKI LUB WEZWAĆ PROJEKTANTA.

LEGENDA:

<p>SZT</p> <p>TEREN POISKI WIELOCIUNKOWEGO IDEKOWANEGO ZW. ASZTA 20 DO GRW W PL. K. NOZNA - nawierzchnia podbitowa na wyznaczonych miejscach - ułożenie bieżnia Bx30cm (strefy gr. 3x4,2m) - mieszczącym posterzeniek strefy zabawkowej</p>	<p>powierzchnia sumaryczna nawierzchni SZT = 1014 m2</p>
<p>Kawaleczki betonowyi trawnikowy Bx30cm na oporze betonowym (krawie betonowa)</p>	<p>130mb</p>

dotyczy do planu budowy (inżynierinżystyczny). Dotyczy zostanie udołowanie pomniejszone do wymiaru 58x28 (pode gr 56x28) z miazczaczynm poszerzeniem stredy zabrakmowej. Wymagana dociołowa odległość min 10m od okien pomieszczeń przeznaczonych na siany pobu ludzi - na etapie realizacji należy zweryfikować zgodność pomiarów zawartych w projekcie (baziujących na mapie do celów projektowych) z rzeczywistymi odległościami.


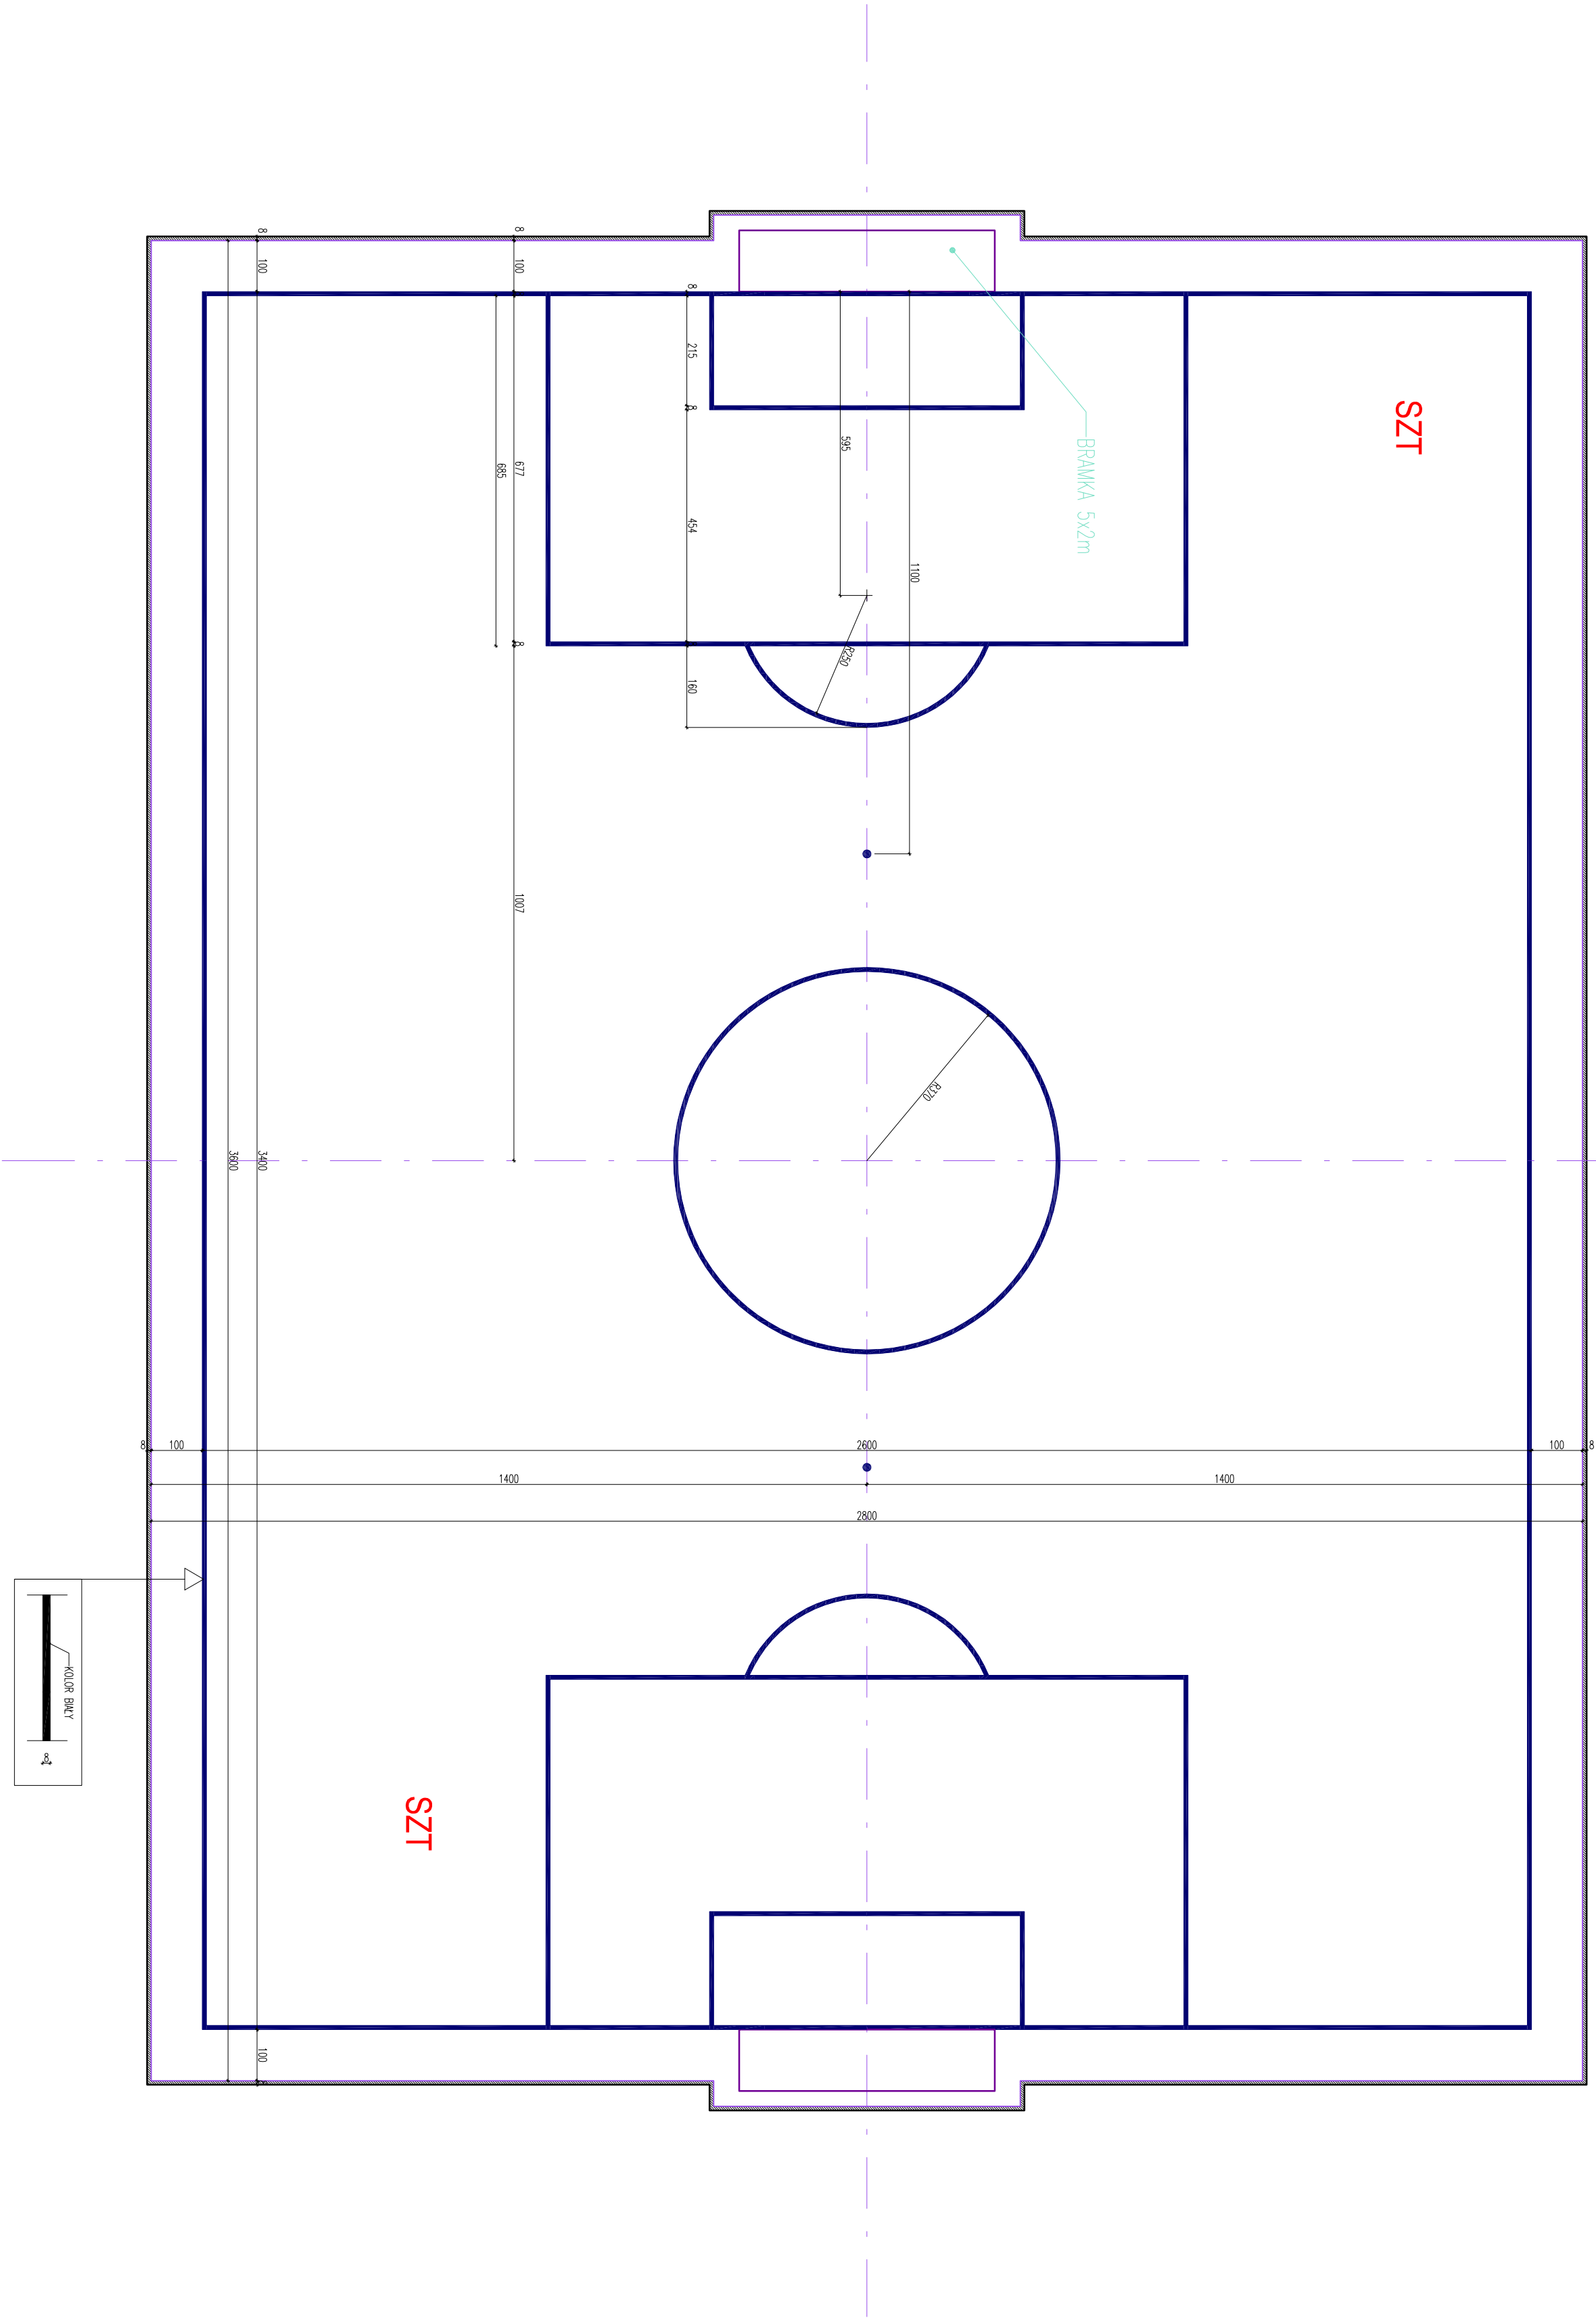
Ze względu na traktowanie obecnego boiska jako tazy przejściowej zakłada się wykonanie linii boiska w sposób nieltrwały - malowanie lub wysypanie linii przy użyciu wózka do znakowania krad. Szerokość linii (zakładana) 8cm.

KOLORYSTYKA LINI: do ustalenia na etapie realizacji boiska.

- piłka nożna: kolor biały

Projekt zakłada wynalazanie linii boiska wg schematu - jednakże zaproponowany układ linii nie odpowiada wymaganiom przepisowym dla boiska do gry w piłkę nożną o standardowym układzie pola gry 56x28cm. Układ linii został odpowiednio i proporcjonalnie przekształcony oraz zawarto dodatkowo znacznik punktu 11m.

Ostateczna decyzja związana z wyborem ostatecznego układu linii bieżąca do piki różnej zostanie podjęta w porozumieniu z Użytkownikami obiektu – dopuszczają się również zmiany wynikające z ustaleń z Użytkownikiem, wynikających z jego zapotrzebowania.

[illegible][illegible]