


KRAWĘŻNIKI BETONOWE 30 x 15 cm WYSTAJĄCE NA 10 CM  
USTAWIONE NA ŁAWIE BETONOWEJ 25 x 25 CM Z OPOREM


GEOMETRIA I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z  
NA DROGI BOCZNE  
Skala 1 : 100

PRZEKRÓJ B - B  
skala 1 : 25

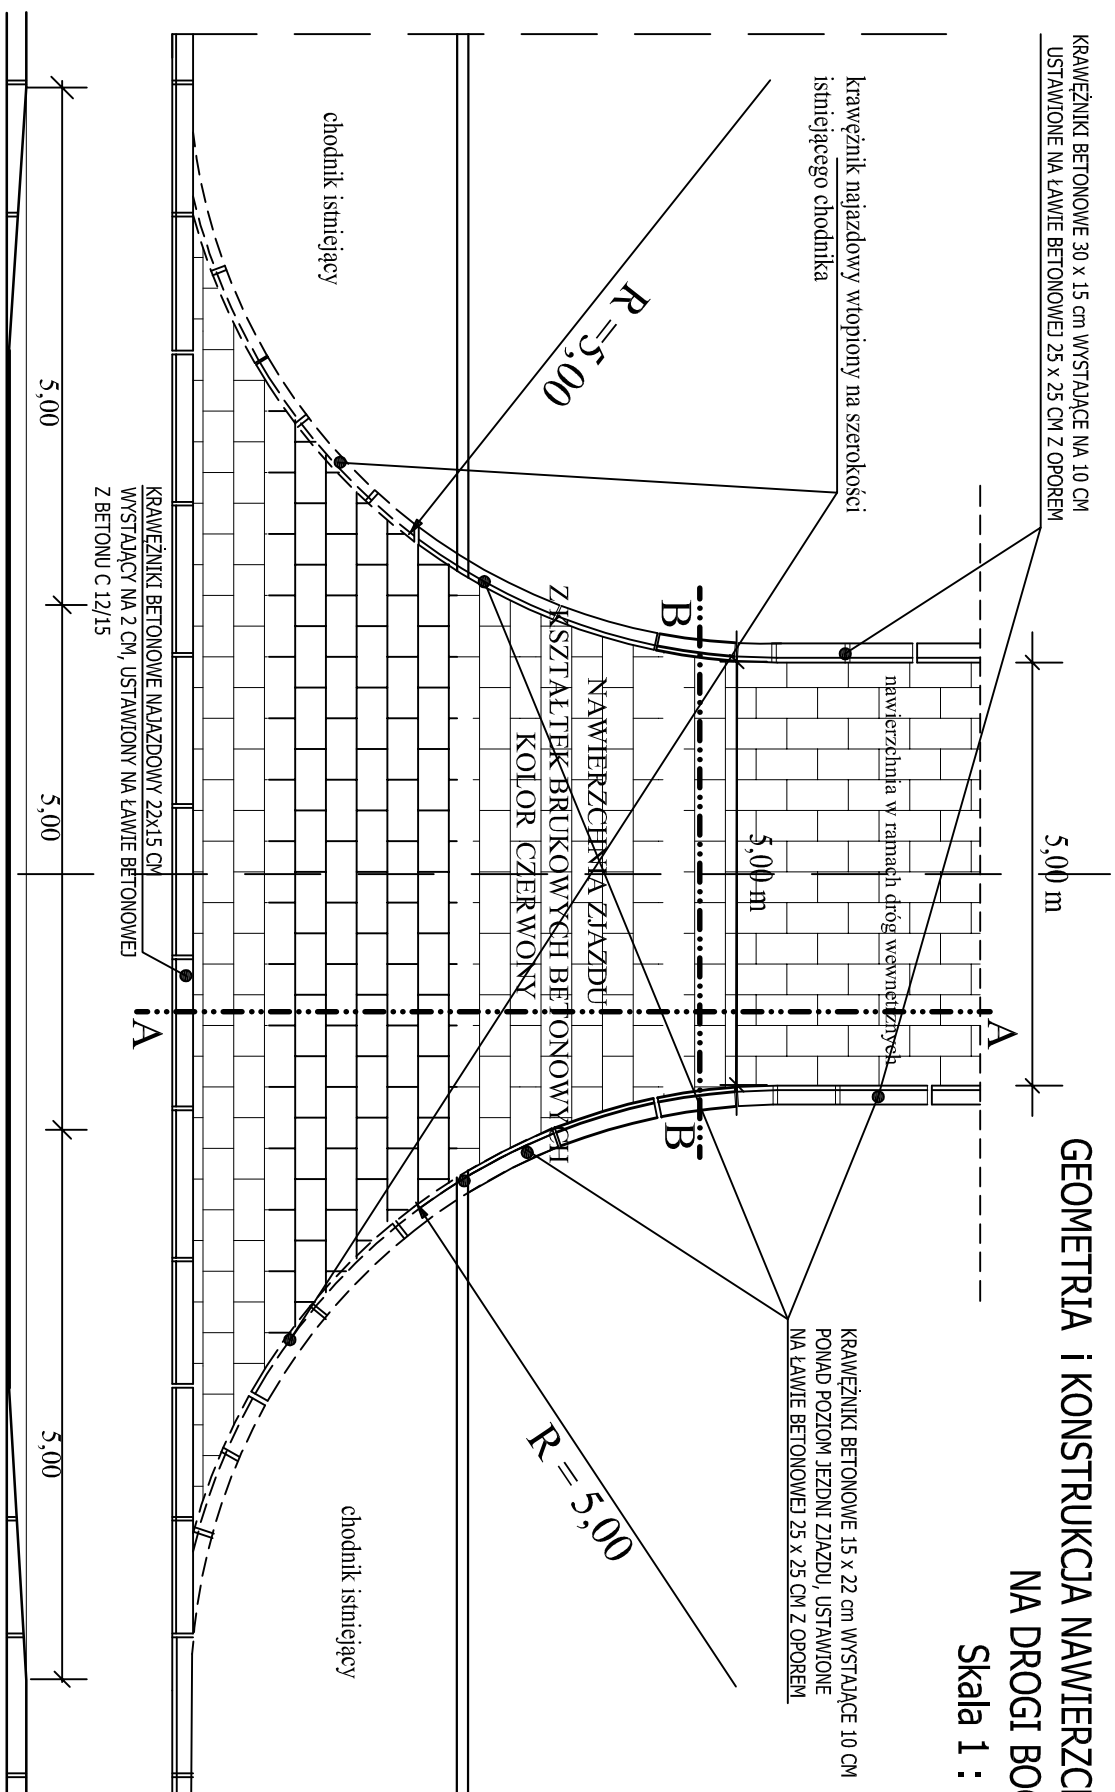


PRZEKRÓJ A - A - Zjazd w profilu podłużnym Skala 1 : 25


max. 5,00 m

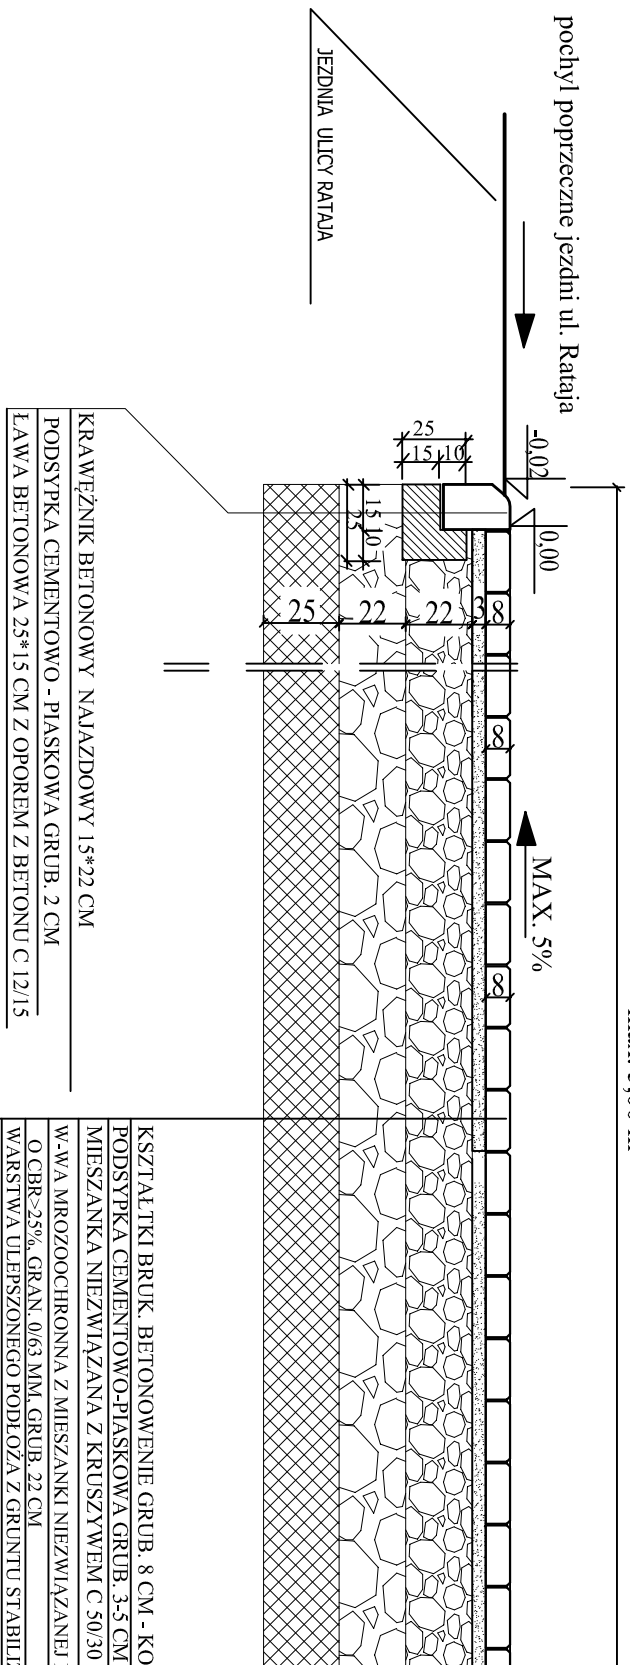

KSZTAŁTKI BRUK, BETONOWENIE GRUB. 8 CM - KOLOR CZERWONY  
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 3-5 CM  
MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWEM C. 50/30 o gran. 0/31,5 mm, grub. 22 cm  
W-WA MIEZOOCCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ LUB GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO  
O GRUB. >25%, GRAN. 0/63 MM, GRUB. 22 CM  
WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOW. 10%  
NIEWYSADZINOWEGO O GRUB. >20%, O GRAN. 35/63 MM, GRUB. 25 CM

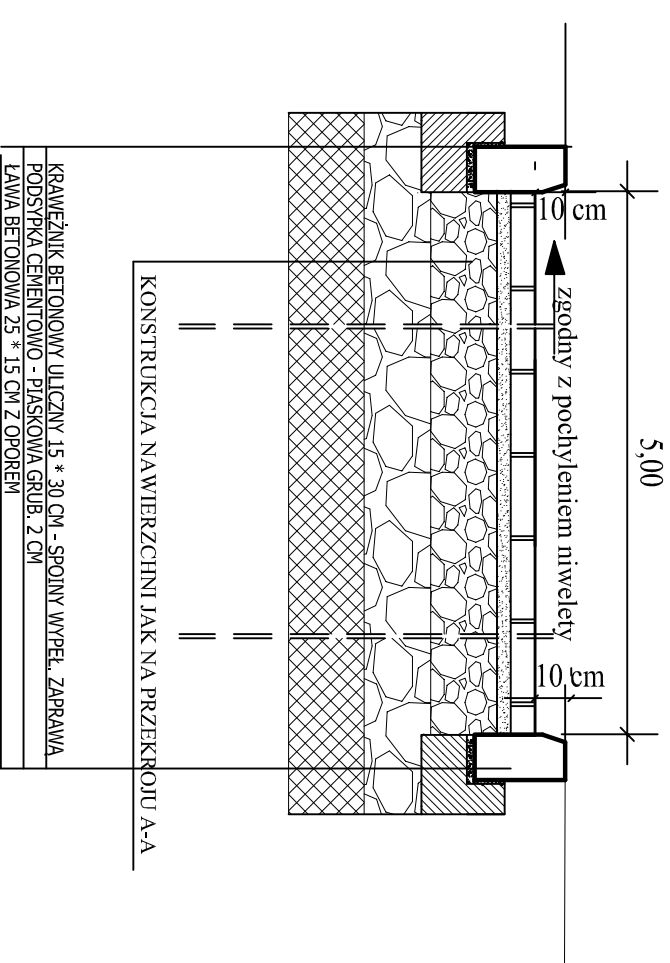

KRAWEŹNIK BETONOWY ULICZNY 15 * 30 CM - SPOJNY WYPEŁ. ZAPRAWA
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 2 CM
ŁAWA BETONOWA 25 * 15 CM Z OPOREM

<div>  <div>           BUREAU USŁUG            ARCHITECTONICZNYCH SĄG z o.o.         </div> </div>			
41-506 CHORZÓW ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08			
ADRES	ZABRZE 41-800, UL. M. RATAJA, DZIAŁKI NR 1682/27, 1684/3		
	FAZA	PW	
TEMAT	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KOKOSOWNIK ZABRZE WRAZ Z ZAPLECZEM		
	BRANŻA	DROGOWA	
NAZWA RYSUJĄCY	PROJEKT WYKONAWCZY		
	DATA	02.2020	
PROJEKT	Geometria i przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdów publicznych z ul. Rataja		
OPRAC.	mgr inż. Katarzyna Stanek-Kasza	NR UPR.	PNB0219 PNB0219 PNB0219
OPRAC.		NR UPR.	
OPRAC.		NR UPR.	
SPRAW.	Mieczysław Daszkiewicz	NR UPR.	11281
		NR RYS.	6 D
		NR ARCH.	A-1621/20
		SPEC.	DR.
		SKALA	1:100, 1:25
		UZYSKOWNIK	GORNIK ZABRZE S.S.A. ul. ROOSEVELTA 81 41-800 Zabrze
		INWESTOR	Gminiszcz Szyszka 5-7 41-500 Zabrze