


przekrój A-A

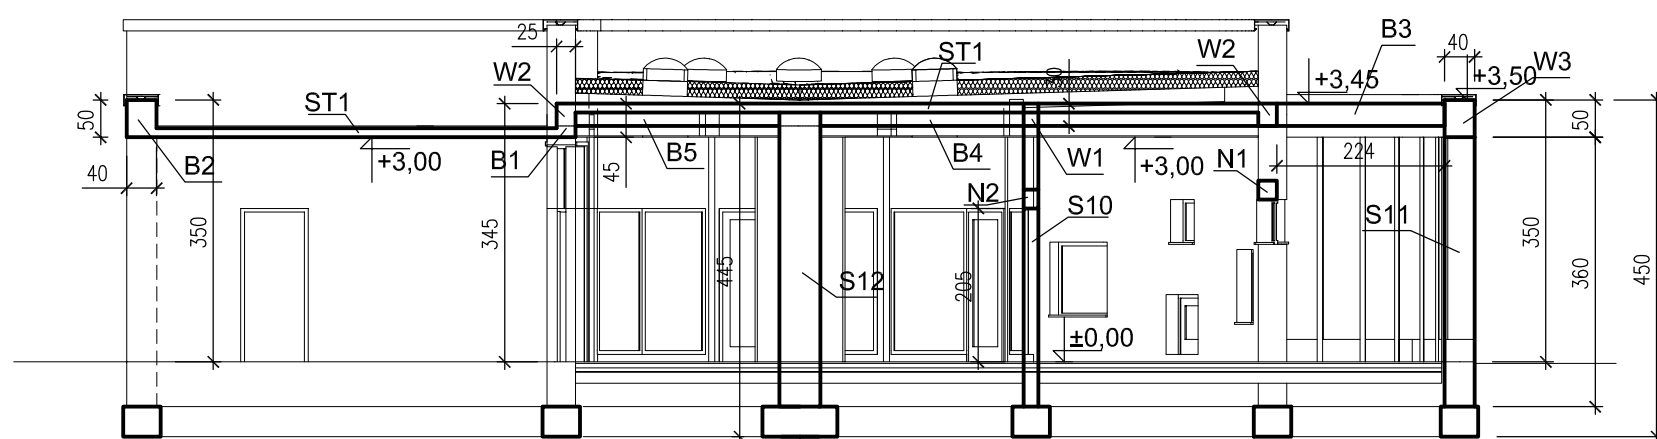

Beton	<b>C20/25</b>	(B25)
Stal	St0S-b	
	RB500	
Otulina	20 mm	

2015-11-10

ST1–strop krzyżowo zbrojony gr 12cm  
zbrojenie dołem siatka  $\varnothing 10$  25x25cm  
zbrojenie górą nad belkami i wiencami siatka  $\varnothing 10$  20x20cm  
wokół otworów dozbroić dołem 8 $\varnothing 10$   
siatki zbrojeniowe dopasować do kształtu stropu  
B1doB5–belki żelbetowe – zbrojenie wg rys. K18; K19  
W1,W2–wieńce zbr.4 $\varnothing 12$ ; strz.  $\varnothing 6$  co 30cm  
W3–wieniec zbr.6 $\varnothing 12$  strz.  $\varnothing 6$  co 30cm  
S10;S11–słupy żelbetowe do fundamentów zbr.4 $\varnothing 12$ ; strz.  $\varnothing 6$   
S12–słup żelbetowy do fundamentów zbr.6 $\varnothing 12$ ; strz.  $\varnothing 6$   
N1;N2–nadproża żelbet. 4 $\varnothing 12$ ; strz.  $\varnothing 6$  co 15cm

TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)” ZABRZE ul. Bytomska dz. nr 548/30, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45			BRANŻA  <b>P.W. KONSTR</b>
INWESTOR	Miasto Zabrze 41-800 Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7			
NAZWA RYS.	Rzut stropu kociarni, przekrój kociarni			
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.
AUTOR PROJ.	Dariusz Majchrowski	SLK/1529/POOK/06		<b>K.16</b>
				SKALA <b>1:100</b>