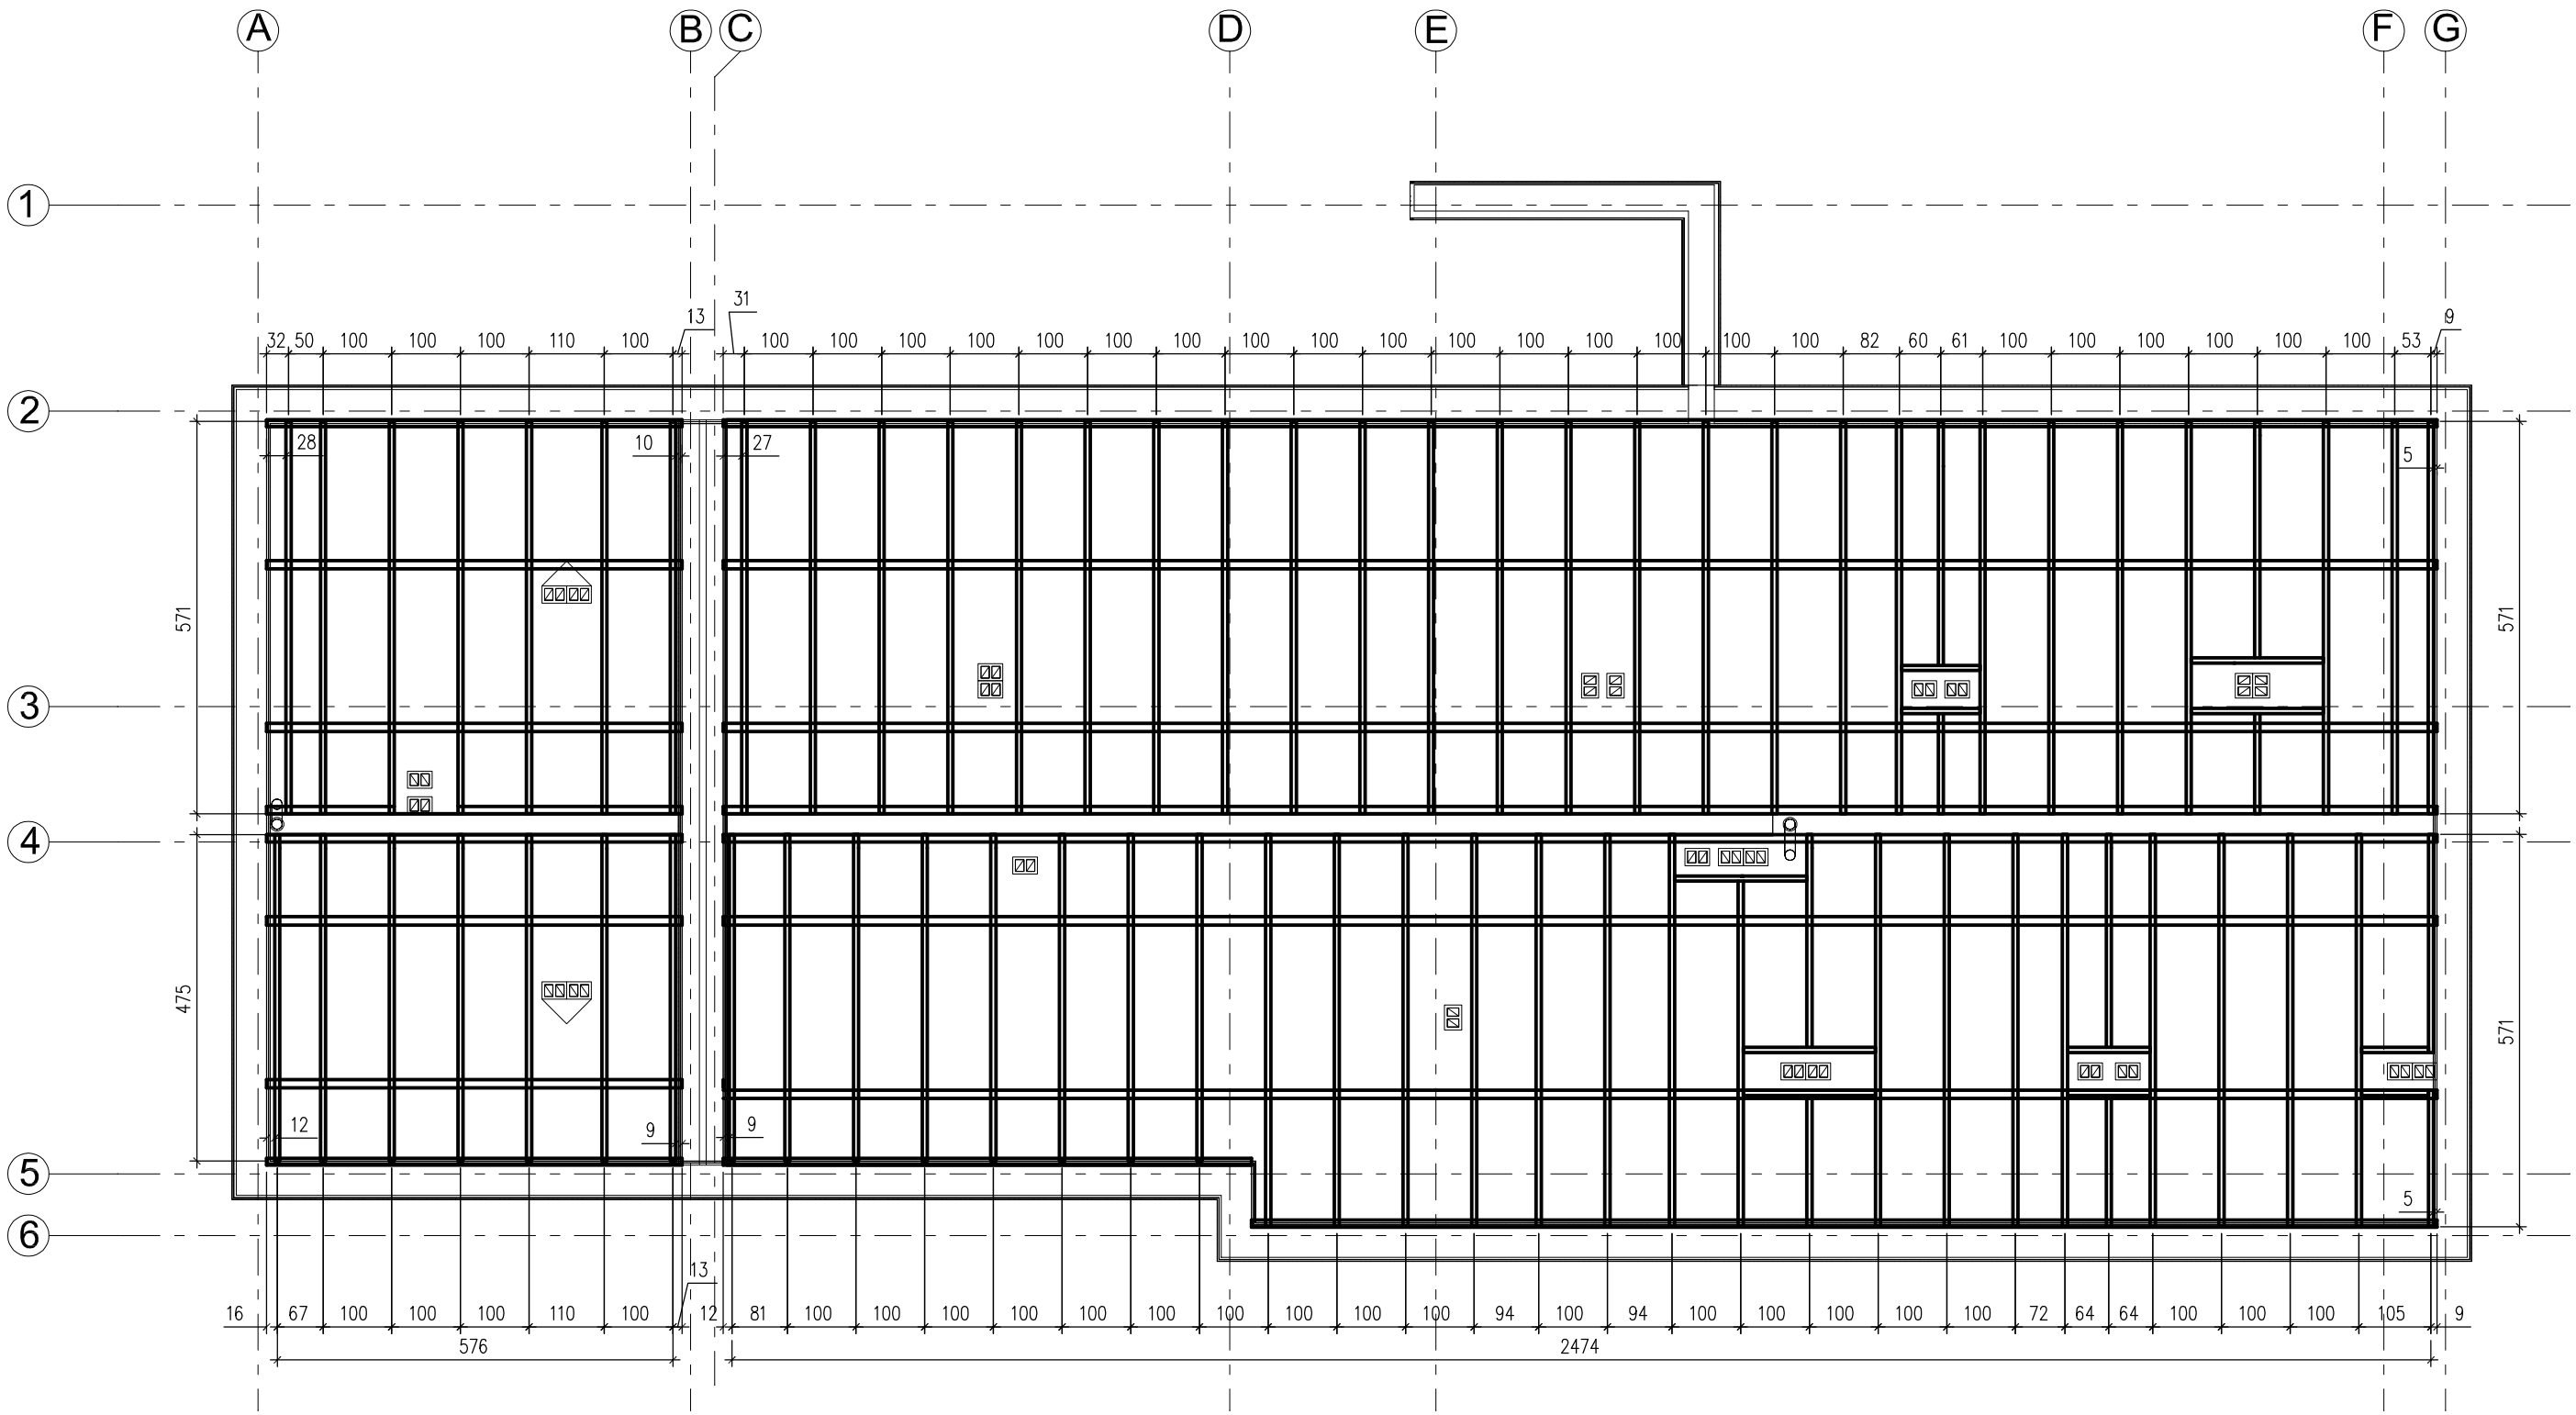

2015-11-10

Więźba dachowa – drewno kl. min. C24
1. Krokwie zwykłe 7,5/18cm
2. Wymiany 7,5/18cm
3. Płatwie i murłaty 10/10cm

drewno impregnować Fobosem 2M
elementy drewniane obok kominów izolować ppoż. 2xGKF
murłatę i płatwie mocować szpilkami M16
co max. 1,5m do wieńców

TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)" ZABRZE ul. Bytomska dz. nr 548/30, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45			BRANŻA P.W. KONSTR.
INWESTOR	Miasto Zabrze 41-800 Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7			
NAZWA RYS.	Rzut konstrukcji dachu			
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.
AUTOR PROJ.	Dariusz Majchrowski	SLK/1529/POOK/06		K.4
				SKALA 1:100