


Poz 1	Ilość 6	P.TSL-TTR TSL-TTR Window PVC Turn Tilt + Turn
----------	------------	--

01

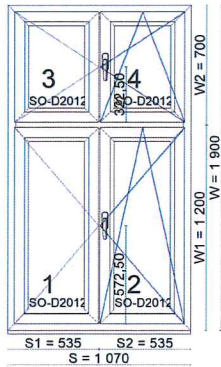

Widok od wewnątrz pomieszczenia

#### Uwagi

S=1 070;S1=535;S2=535;W=1 900;W1=1 200;W2=700;  
no foil

Uszczelka zew. czarna, Klamka środkowa, Uszczelka wew. czarna,  
Listwa transportowa, standardowy dobór stali, Odwodnienia białe  
WKO

ZV-RT i MVA

Oslonki zawiasów: białe

Stopniowany uchyl, klamka od wew.

\*3/18TGI/3/20TGI/\*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%

Światło szyby:

1. Skrzydło Encore, (B x H): 329 x 982

2. Skrzydło Encore, (B x H): 329 x 982


3. Skrzydło Encore, (B x H): 329 x 482

4. Skrzydło Encore, (B x H): 329 x 482

Artykuł	Wymiary
Pole 1: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 358 mm x 1 011 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	358 x 1011
Pole 2: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 358 mm x 1 011 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	358 x 1011
Pole 3: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 358 mm x 511 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	358 x 511
Pole 4: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 358 mm x 511 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	358 x 511

Poz 2	Ilość 4	P.TSL-TTR TSL-TTR Window PVC Turn Tilt + Turn
----------	------------	--

02

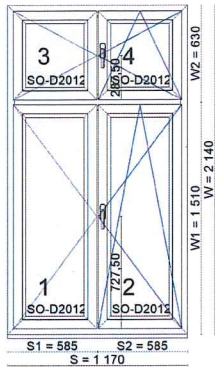

Widok od wewnątrz pomieszczenia

#### Uwagi

S=1 170;S1=585;S2=585;W=2 140;W1=1 510;W2=630;  
no foil

Uszczelka zew. czarna, Klamka środkowa, Uszczelka wew. czarna,  
Listwa transportowa, standardowy dobór stali, Odwodnienia białe  
WK0

ZV-RT i MVA

Osłonki zawiasów: białe

Stopniowany uchył, klamka od wew.

\*3/18TGI/3/20TGI/\*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%

Światło szyby:

1. Skrzydło Encore, (B x H): 379 x 1292

2. Skrzydło Encore, (B x H): 379 x 1292


3. Skrzydło Encore, (B x H): 379 x 412

4. Skrzydło Encore, (B x H): 379 x 412

Artykuł	Wymiary
Pole 1: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 408 mm x 1 321 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	408 x 1321
Pole 2: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 408 mm x 1 321 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	408 x 1321
Pole 3: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 408 mm x 441 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	408 x 441
Pole 4: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 408 mm x 441 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	408 x 441

Poz 5	Ilość 4	P.TSL-TTR TSL-TTR Window PVC Turn Tilt + Turn
----------	------------	--

011

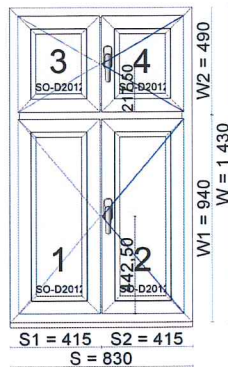

Widok od wewnątrz pomieszczenia

#### Uwagi

S=830;S1=415;S2=415;W=1 430;W1=940;W2=490;

no foil

Uszczelka zew. czarna, Klamka środkowa, Uszczelka wew. czarna,

Listwa transportowa, standardowy dobór stali, Odwodnienia białe

WK0

ZV-RT i MVA

Osłonki zawiasów: białe

Rozwierne prawe, klamka od wew.

\*3/18TGI/3/20TGI/\*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%

#### Światło szyby:

1. Skrzydło Encore, (B x H): 209 x 722

2. Skrzydło Encore, (B x H): 209 x 722


3. Skrzydło Encore, (B x H): 209 x 272

4. Skrzydło Encore, (B x H): 209 x 272

Artykuł	Wymiary
Pole 1: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 238 mm x 751 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	238 x 751
Pole 2: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 238 mm x 751 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	238 x 751
Pole 3: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 238 mm x 301 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	238 x 301
Pole 4: *3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 238 mm x 301 mm, 1 Szt Listwa ENCORE z czarną uszczelką	238 x 301

Poz 6	Ilość 1	P.TL-TTR-TR TL-2TR Okno konstrukcja dowolna
----------	------------	--

012

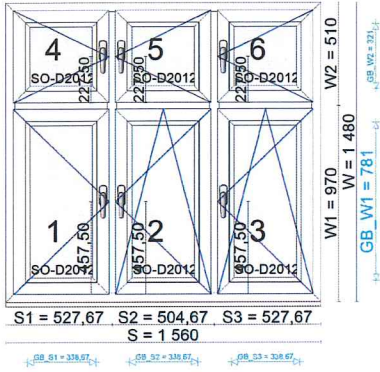

Widok od wewnątrz pomieszczenia

<p>Uwagi</p> <p>S=1 560;S1=527,67;S2=504,67;S3=527,67;W=1 480;W1=970;W2=510;</p> <p>no foil</p> <p>Uszczelka zew. czarna, Uszczelka wew. czarna, Klamka środkowa, Listwa transportowa, standardowy dobór stali, Odwodnienia białe WK0</p> <p>Rozwierne lewe , klamka od wew., ZV-RT i MVA</p> <p>Oslonki zawiasów: białe</p> <p>Rozwierne prawe</p> <p>Stopniowany uchył, Rozwierno uchylnie prawe</p> <p>*3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%</p> <p>Światło szyby:</p> <p>1. Skrzydło Encore, (B x H): 310 x 752</p> <p>2. Skrzydło Encore, (B x H): 310 x 752</p> <p>3. Skrzydło Encore, (B x H): 310 x 752</p> <p>4. Skrzydło Encore, (B x H): 310 x 292</p> <p>5. Skrzydło Encore, (B x H): 310 x 292</p> <p>6. Skrzydło Encore, (B x H): 310 x 292</p>
---

Artykuł	Wymiary
<p>Pole 1:</p> <p>*3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 339 mm x 781 mm, 1 Szt</p> <p>Listwa ENCORE z czarną uszczelką</p>	339 x 781
<p>Pole 2:</p> <p>*3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 339 mm x 781 mm, 1 Szt</p> <p>Listwa ENCORE z czarną uszczelką</p>	339 x 781
<p>Pole 3:</p> <p>*3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 339 mm x 781 mm, 1 Szt</p> <p>Listwa ENCORE z czarną uszczelką</p>	339 x 781
<p>Pole 4:</p> <p>*3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 339 mm x 321 mm, 1 Szt</p> <p>Listwa ENCORE z czarną uszczelką</p>	339 x 321
<p>Pole 5:</p> <p>*3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 339 mm x 321 mm, 1 Szt</p> <p>Listwa ENCORE z czarną uszczelką</p>	339 x 321
<p>Pole 6:</p> <p>*3/18TGI/3/20TGI/*3 Ug=0,5 Rw=29 g=53% Lt=75%, 339 mm x 321 mm, 1 Szt</p> <p>Listwa ENCORE z czarną uszczelką</p>	339 x 321