

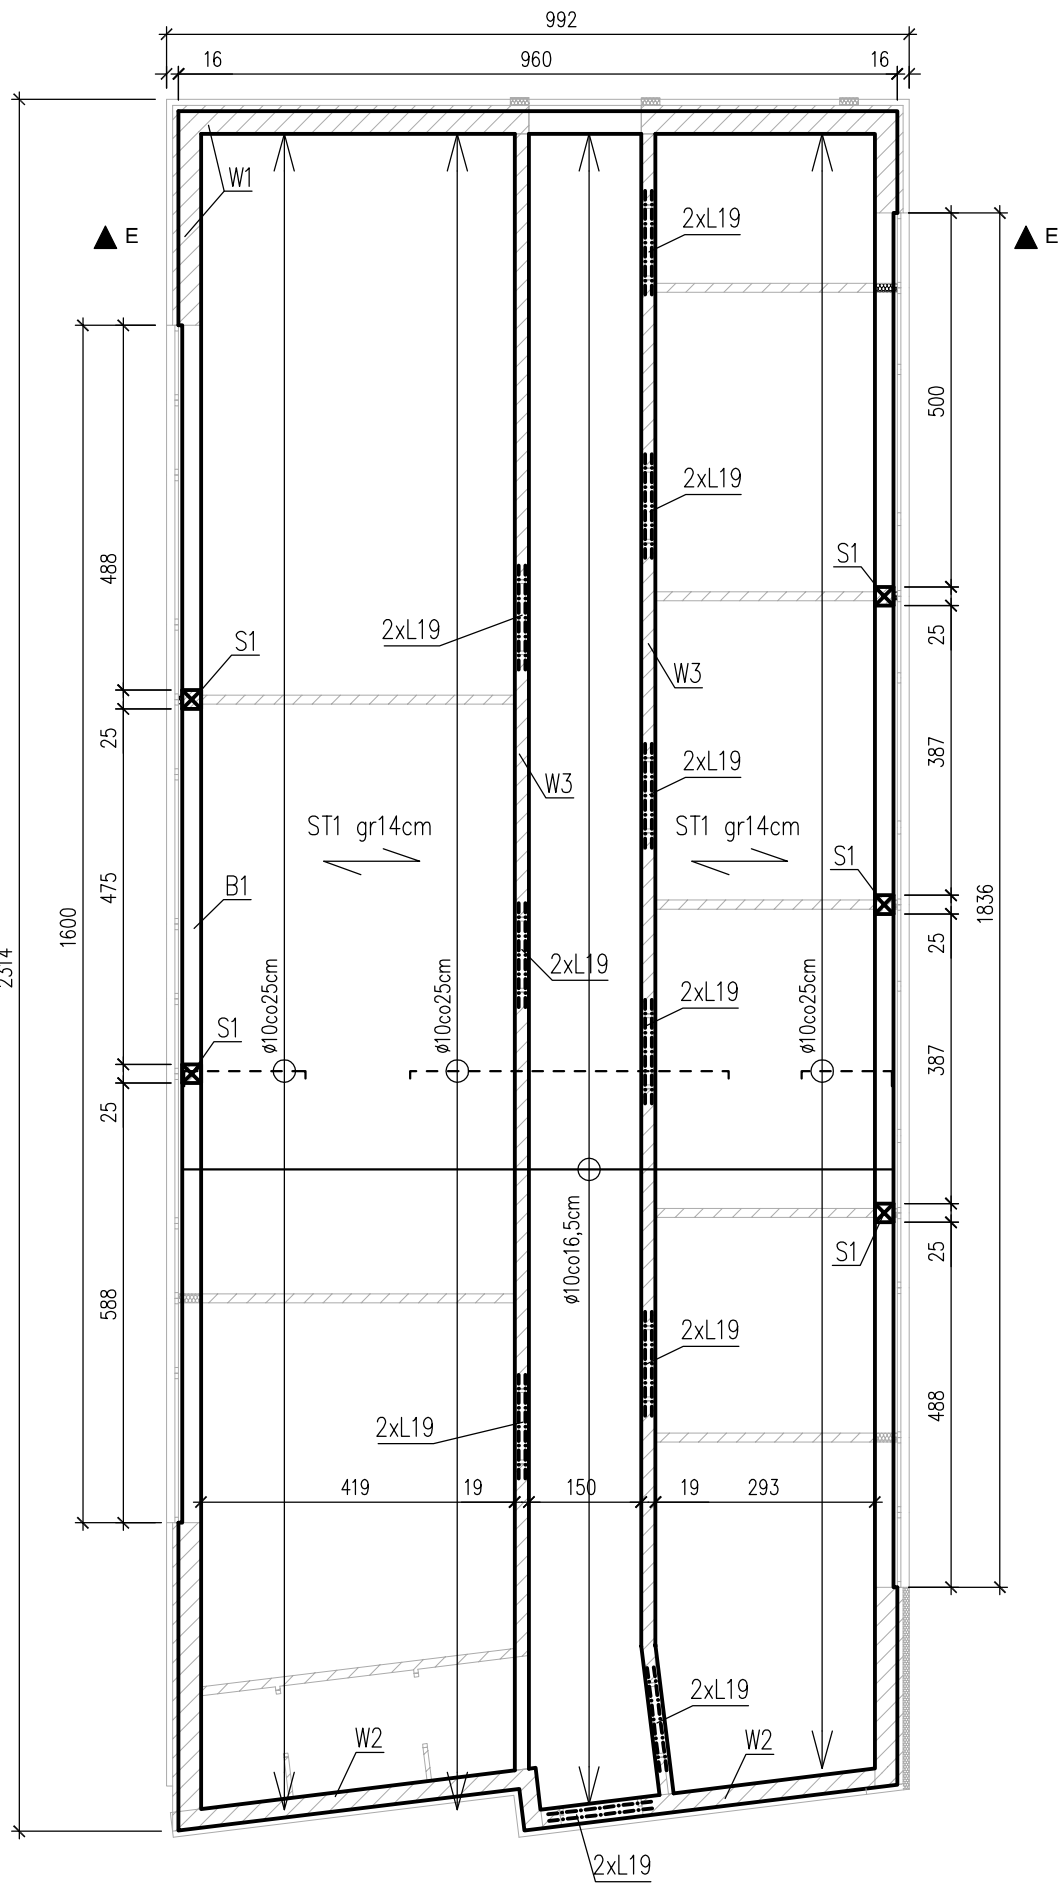


PRZEKRÓJ E-E

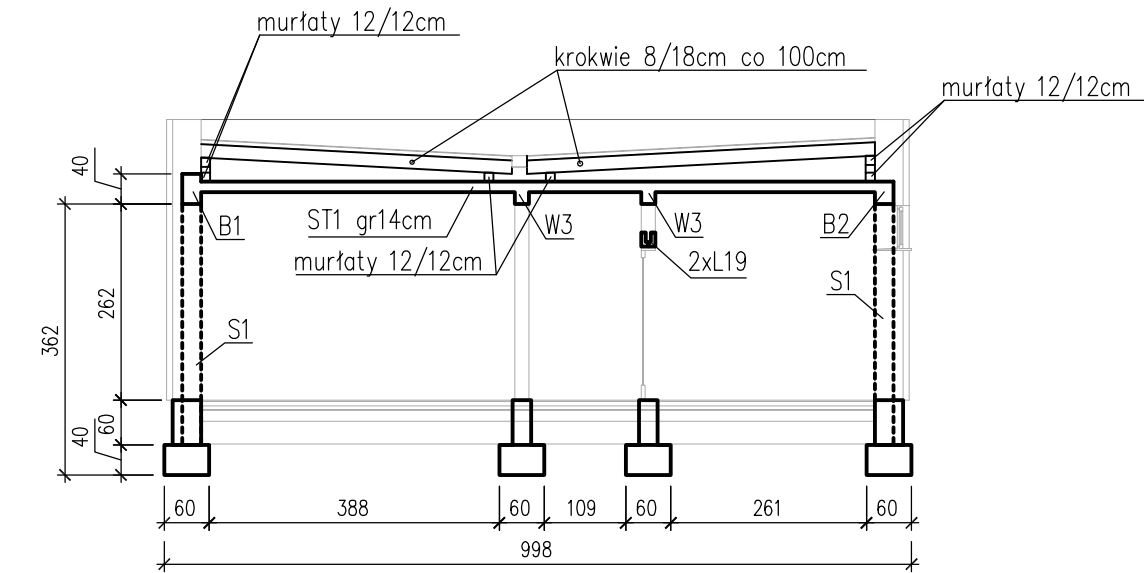

Rdzenie kuchni skala 1:25

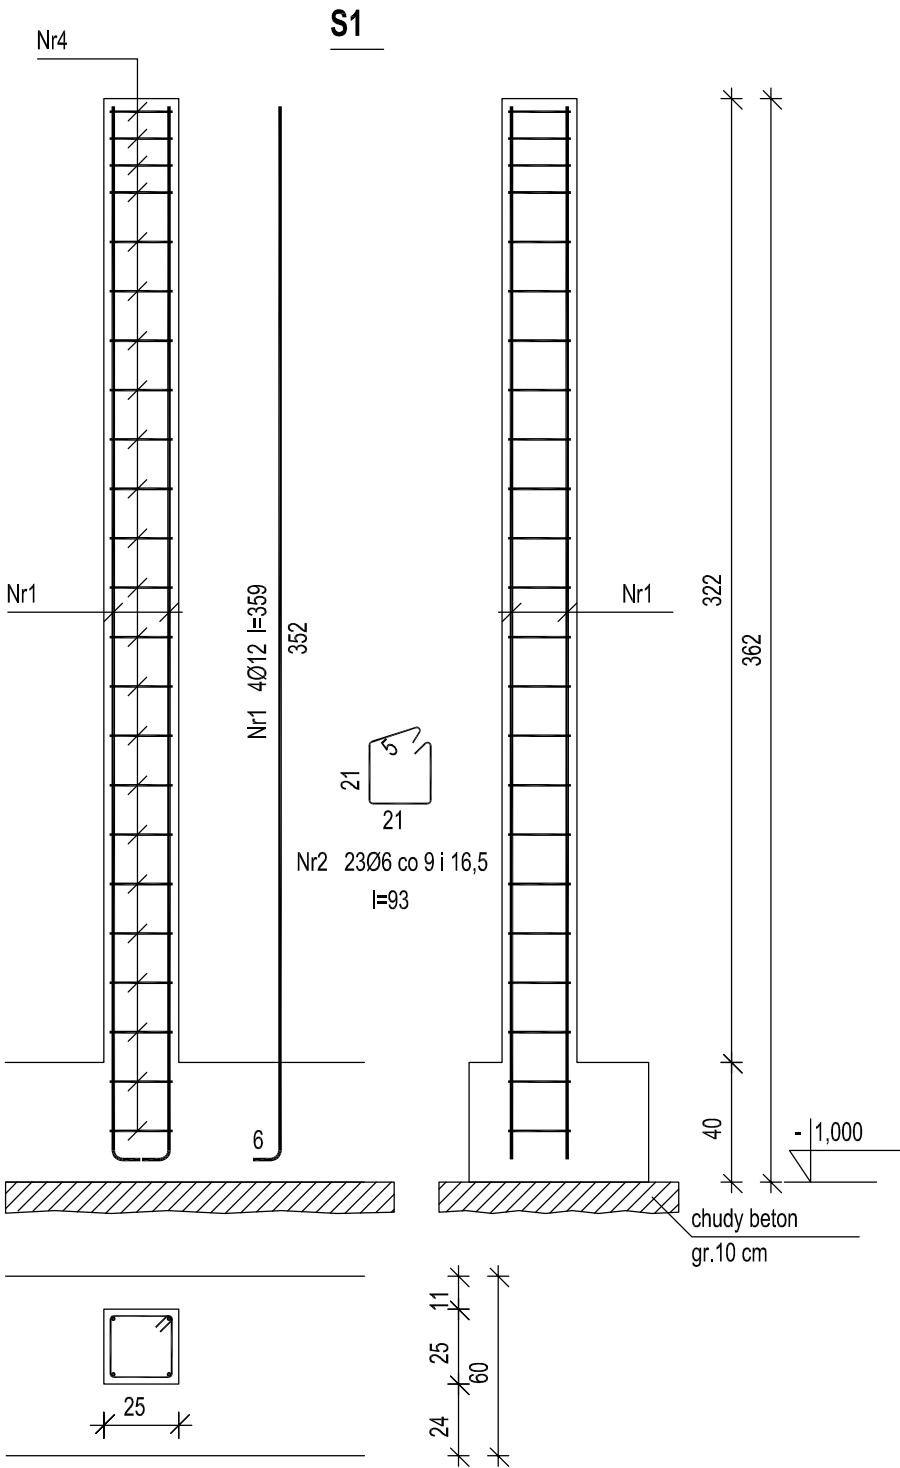

Wykaz zbrojenia S1 - wyk. 5 szt.

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]			
				SIOS-b Ø6	RB500 Ø8	Ø12	
1	12	362	4			14,48	
2	6	93	23	21,39			
Długość ogólna wg średnic				[m]	21,4	5,6	17,5
Masa 1mb pręta				[kg/m]	0,222	0,395	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	4,8	2,2	15,5
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	4,8		17,7
Masa całkowita				[kg]	23 x 5		

ST1–strop jednokierunkowo zbrojony gr 14cm
zbrojenie dołem ø10 co 16,5cm
zbrojenie górą nad belkami i wiencami ø10 co 25cm
zbrojenie rozdzielcze ø6 co 30cm
B1; B2–belki żelbetowe – zbrojenie wg rys.
W1,W2,W3–wieńce zbr.4ø12; strz.ø6co30cm
S1–rdzenie żelbetowe do fundamentów zbr.4ø12; strz.ø6
2xL19–nadproża prefabr. typ L19

2015-11-10

TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)” ZABRZE ul. Bytomska dz. nr 548/30, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45			BRANŻA P.W. KONSTR.
INWESTOR	Miasto Zabrze 41-800 Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7			
NAZWA RYS.	Rzut stropu kuchni i rdzenie			
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.
AUTOR PROJ.	Dariusz Majchrowski	SLK/1529/POOK/06		K.20
				SKALA 1:100

Beton	C20/25	(B25)
Stal	St0S-b	RB500
Otulina	20 mm	