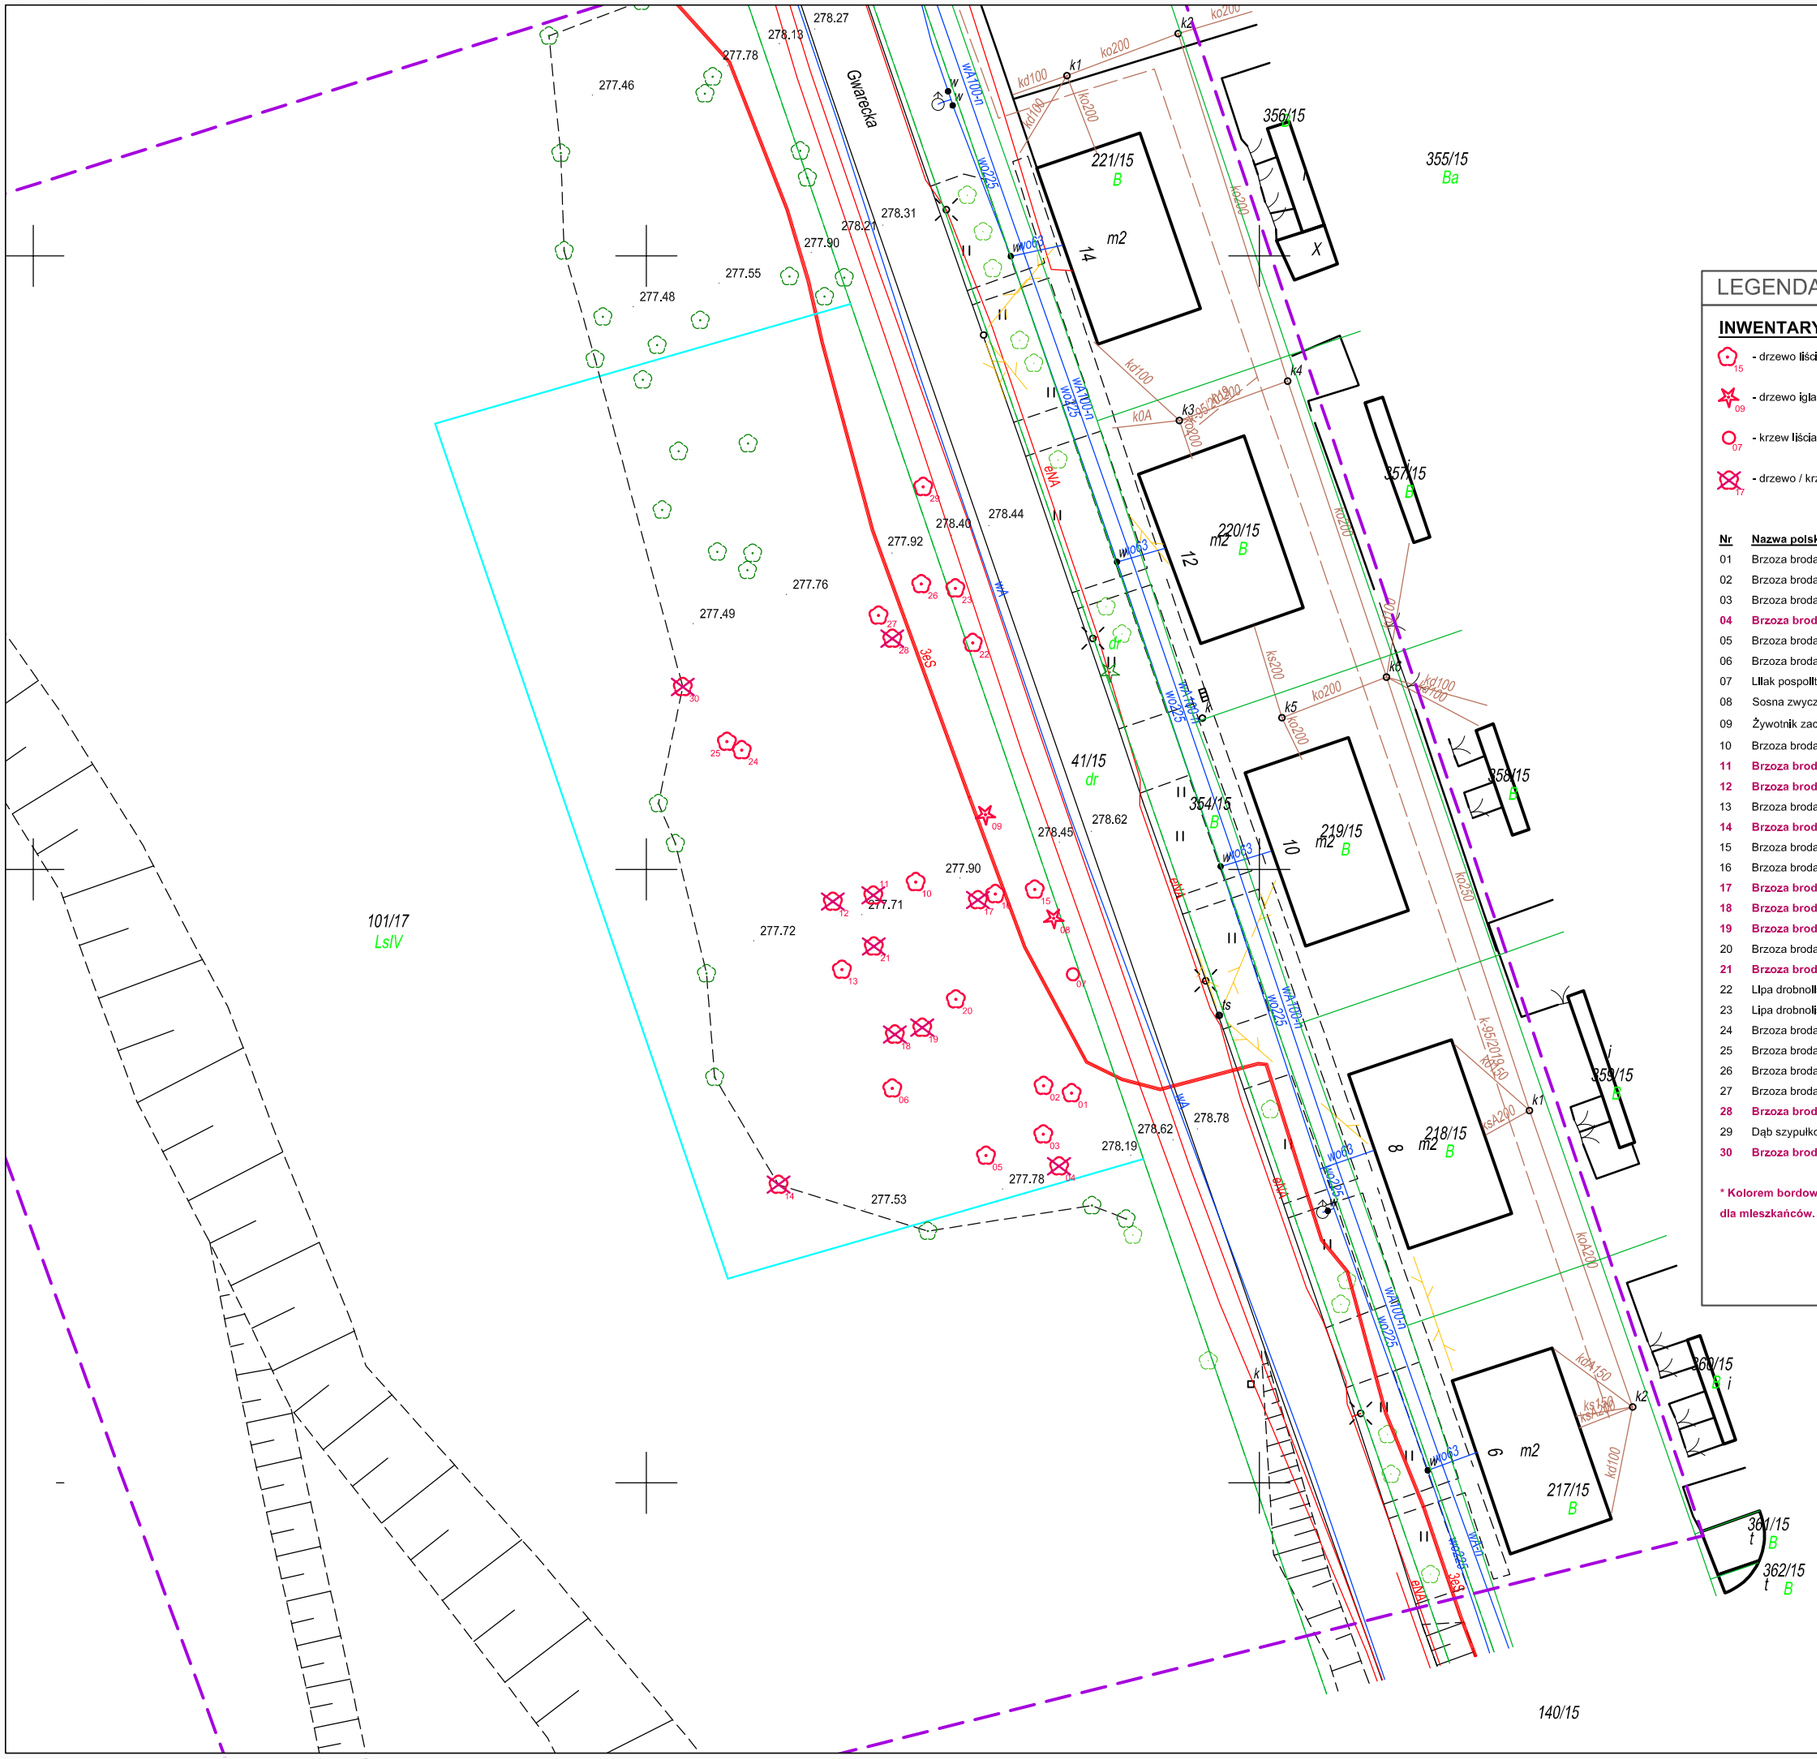

LEGENDA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA:

- 15 - drzewo liściaste
- 09 - drzewo iglaste / krzew iglasty
- 07 - krzew liściasty
- 17 - drzewo / krzew do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny i zagrożenie dla mieszkańców

Nr	Nazwa polska - Nazwa łacińska	obw.130cm	obw. 5cm	- uwagi
01	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	117cm	161cm	- pochylona w kier. E
02	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	94cm	133cm	- pochylona w kier. E + wchodzi w drzewo nr 01
03	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	99cm	150cm	- brak uwag
04	**Brzoza brodawkowata - Betula pendula**	**74cm**	**114cm**	**- mocno pochylona w kier. E + martwca drewna na h=1m**
05	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	83cm	121cm	- pochylona w kier. E-S
06	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	103cm	142cm	- brak uwag
07	Lilak pospolity - Syringa vulgaris	h=3,0m	szer.=1,4m	- brak uwag
08	Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris	h=3,3m	szer.=2,0m	- brak uwag
09	Żywotnik zachodni - Thuja occidentalis	h=9,5m	szer.=2,5m	- brak uwag
10	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	131cm	183cm	- drzewo zdrowe ale opiera się na nim drzewo nr 17
11	**Brzoza brodawkowata - Betula pendula**	**128cm**	**179cm**	**- mocno pochylona w kier. S + posusz 15% + odłamane konary**
12	**Brzoza brodawkowata - Betula pendula**	**105cm**	**128cm**	**- martwica odzlomkowa do wys. 0,5m + huby na pniu**
13	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	120cm	171cm	- brak uwag
14	**Brzoza brodawkowata - Betula pendula**	**104, 39cm**	**177cm**	**- dwupniowa, butwienie na łączeniu pni, mocno pochylona w kier. E**
15	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	103cm	135cm	- lekie pochylenie w kier. E
16	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	77cm	94cm	- w koronę tego drzewa wchodzi korona drzewa nr 17
17	**Brzoza brodawkowata - Betula pendula**	**90cm**	**115cm**	**- drzewo złamane na wys. 9m, opiera się na drzewie nr 16**
18	**Brzoza brodawkowata - Betula pendula**	**117cm**	**186cm**	**- odcięty pień murszejący, drugi pień mocno pochylony w kier. E**
19	**Brzoza brodawkowata - Betula pendula**	**107cm**	**152cm**	**- mocno pochylona w kier. S - E**
20	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	96cm	134cm	- jedynie lekko pochylona w kier. S - E
21	**Brzoza brodawkowata - Betula pendula**	**71cm**	**116cm**	**- bardzo mocno pochylona w kier. E**
22	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	120cm	-------	- brak uwag
23	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	126cm	-------	- brak uwag
24	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	72cm	96cm	- brak uwag
25	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	154cm	209cm	- jedynie lekie pochylenie w kier. W
26	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	88cm	188cm	- jeden z pni odcięty na h=1m, pozostała część bez uwag
27	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	128cm	172cm	- brak uwag
28	**Brzoza brodawkowata - Betula pendula**	**99cm**	**133cm**	**- bardzo mocno pochylona w kier. S - E**
29	Dąb szypułkowy - Quercus robur	125cm	-------	- brak uwag
30	**Brzoza brodawkowata - Betula pendula**	**160cm**	**197cm**	**- mocno pochylona w kier. E, dziupla na wys. ~7m**

*** Kolorem bordowym oznaczono drzewa wytypowane do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny i zagrożenie dla mieszkańców. Są to brzozy z wypróchnieniami, owocnikami grzybów, połamane lub bardzo mocno pochylone i grożące wywróceniem.**

„Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Gwarackiej w Zabrzu" w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, edycja VI- wniosek nr P0028			
Nazwa	Z.1 Inwentaryzacja zieleni		
Skala	1 : 500	05-02-2020	Podpis
Opracował	mgr inż. Architekt Krajobrazu Piotr Siwik		