


PERGOLA OZDOBNA - WIDOK OD FRONTU

PERGOLA OZDOBNA - WIDOK Z BOKU

Projekt zakłada wykonanie ozdobnej pergoli (jako element małej architektury ogrodowej) zaktówionej w gruncie.
Kolorystyka pergoli – farba impregnująco–ochronna do drewna zapewniająca min 5lat zabezpieczenia – kolor brązowy ciepły analogiczny jak wybarwienie elementów drewnianych kosza na śmieci i ławek.

- Pergola drewniana składająca się z następujących elementów:
- cztery słupy drewniane w kolorze naturalnym impregnowanym 10x10, kotwionych do słupków palisady betonowej systemowej lub słupów fundamentowych wylewanych poprzez ocynkowane kotwy mocujące;
 - cztery słupki palisady betonowej np BrukBet Nostailit 18x18x120 lub analogiczny wysuniętych ok 15–20cm ponad poziom terenu lub fundament słupowy betonowy wykonany na miejscu 25x25x120 (wylewany)
 - dwie płatwie drewniane impregnowane w kolorze naturalnym 10x15cm oparte na słupkach – o długości 1,95mb; mocowanie poprzez łączą kątowe typu simpson o wymiarach minimalnych 70x70mm i grubości ściarki 2,5mm, ocynk ogniowy;
 - pięć krokwiek 5x15cm opartych na płatwach – długość 3,30mb; łączenie z płytami systemowe przy użyciu łączników ciesielskich zapewniających odpowiednią sztywność;
 - osiem zestawów: haczyki + linki (element rusztowania pod zieleni pnącą) mocowanych do środkowych krokwi z obu stron; + sześć elementów kotwionych w gruncie;
- Pergola niezodraszona; projekt zakłada dokonanie posadzeń zieleni pnącej.

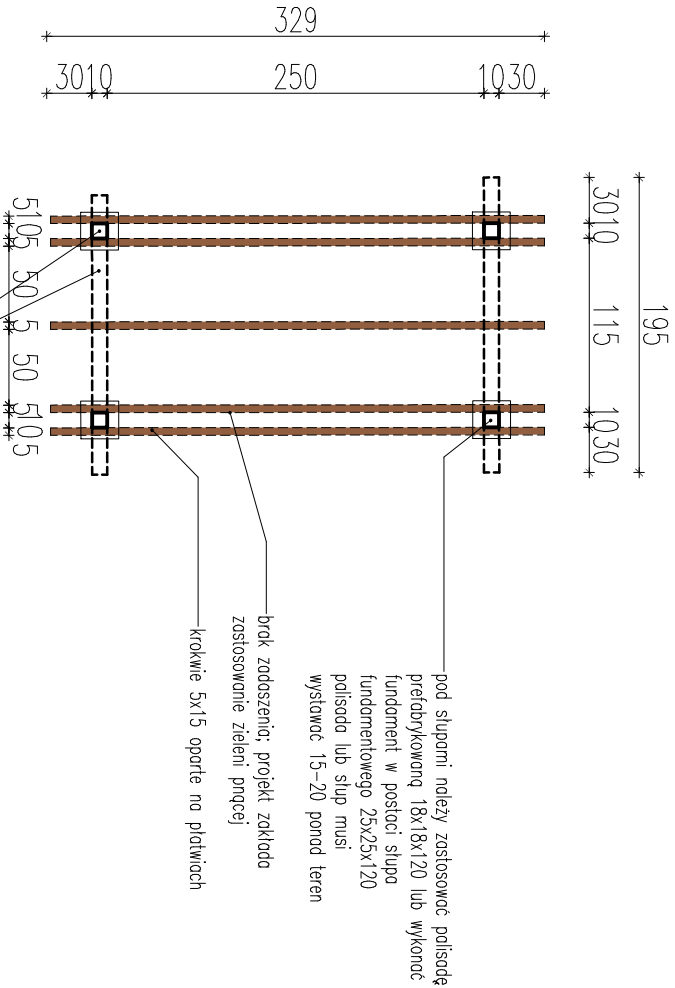

PERGOLA OZDOBNA - RZUT POZIOMY

słup drewniany impregnowany 10x10
mocowany na kotwie ocynkowanej
do palisady betonowej 18x18x120
(np. BrukBet Nostailit; palisada
wysunięta 15–20cm ponad teren);
lub do słupa fundamentowego

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reproduktowane lub powielane bez zgody autora.				
Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY				
Projekt: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym; utwardzenie terenu wraz z wykonaniem schodów terenowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych; remont istniejących schodów terenowych; nasadzenia zieleni ozdobnej; konieczna wyznacza zieleni - w odrębnie istniejącego skweru zielonego u zbiegu ulic Sikorskiego i Mendego w Zabrze.				
Adres inwestycji: Działki budowlane nr 3572/127, 2848/127, 1730/127 i 3717/125 w Zabrzu				
Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim				
Jednostka projektowa: ferot+enso				
Branża: ARCHITEKTURA				
Podzisk: TOM I				
Projektant: mgr inż. arch. Mirosław BARCIK			Specj.: arch.	Nr uprawnień: 23/06/SI/LOK
Współpraca: mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK			Podpis:	Branża: ARCH.
Nazwa rysunku: DETAL: PERGOLA OZDOBNA			Data: 03.2020	Skala: 1:100
			Numer rysunku:	