

MERIDIAN
USŁUGI GEODEZYJNE
tel. kom. 501 361 053 inż. Piotr Dymecki
41-803 Zabrze, ul. Mrozka 5/14
NIP 648-207-92-55 Regon 241804400

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Piotr Porzucek
Nr upr. zaw.: 22169

Fotokopie są, że mający dokonać zmian opracowania w oparciu o geodezyjne i kartograficzne, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Prezydent Miasta Zabrze
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego	P.2478. 2020. 478
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2020-05-05
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Z up. Prezydenta Miasta
inż. Grzegorz Dragańczyk
Prezenta Miasta

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA MAPY 1:500

Data opracowania mapy: 24.04.2020 r.

Miejscowość: Zabrze

Jedn. ewidencyjna: M.Zabrze, ident.:247801_1


Obwód ewidencyjny: Zabrze, ident.:247801_1.0012

Układy współrzędnych: PUWP 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej: WG.6640.1.149.2020

Wykonana przez: "MERIDIAN" Piotr Dymecki, ul. Mrozka 5/14, 41-800 Zabrze

Sporządził: Piotr Porzucek, nr świadectwa: 22169

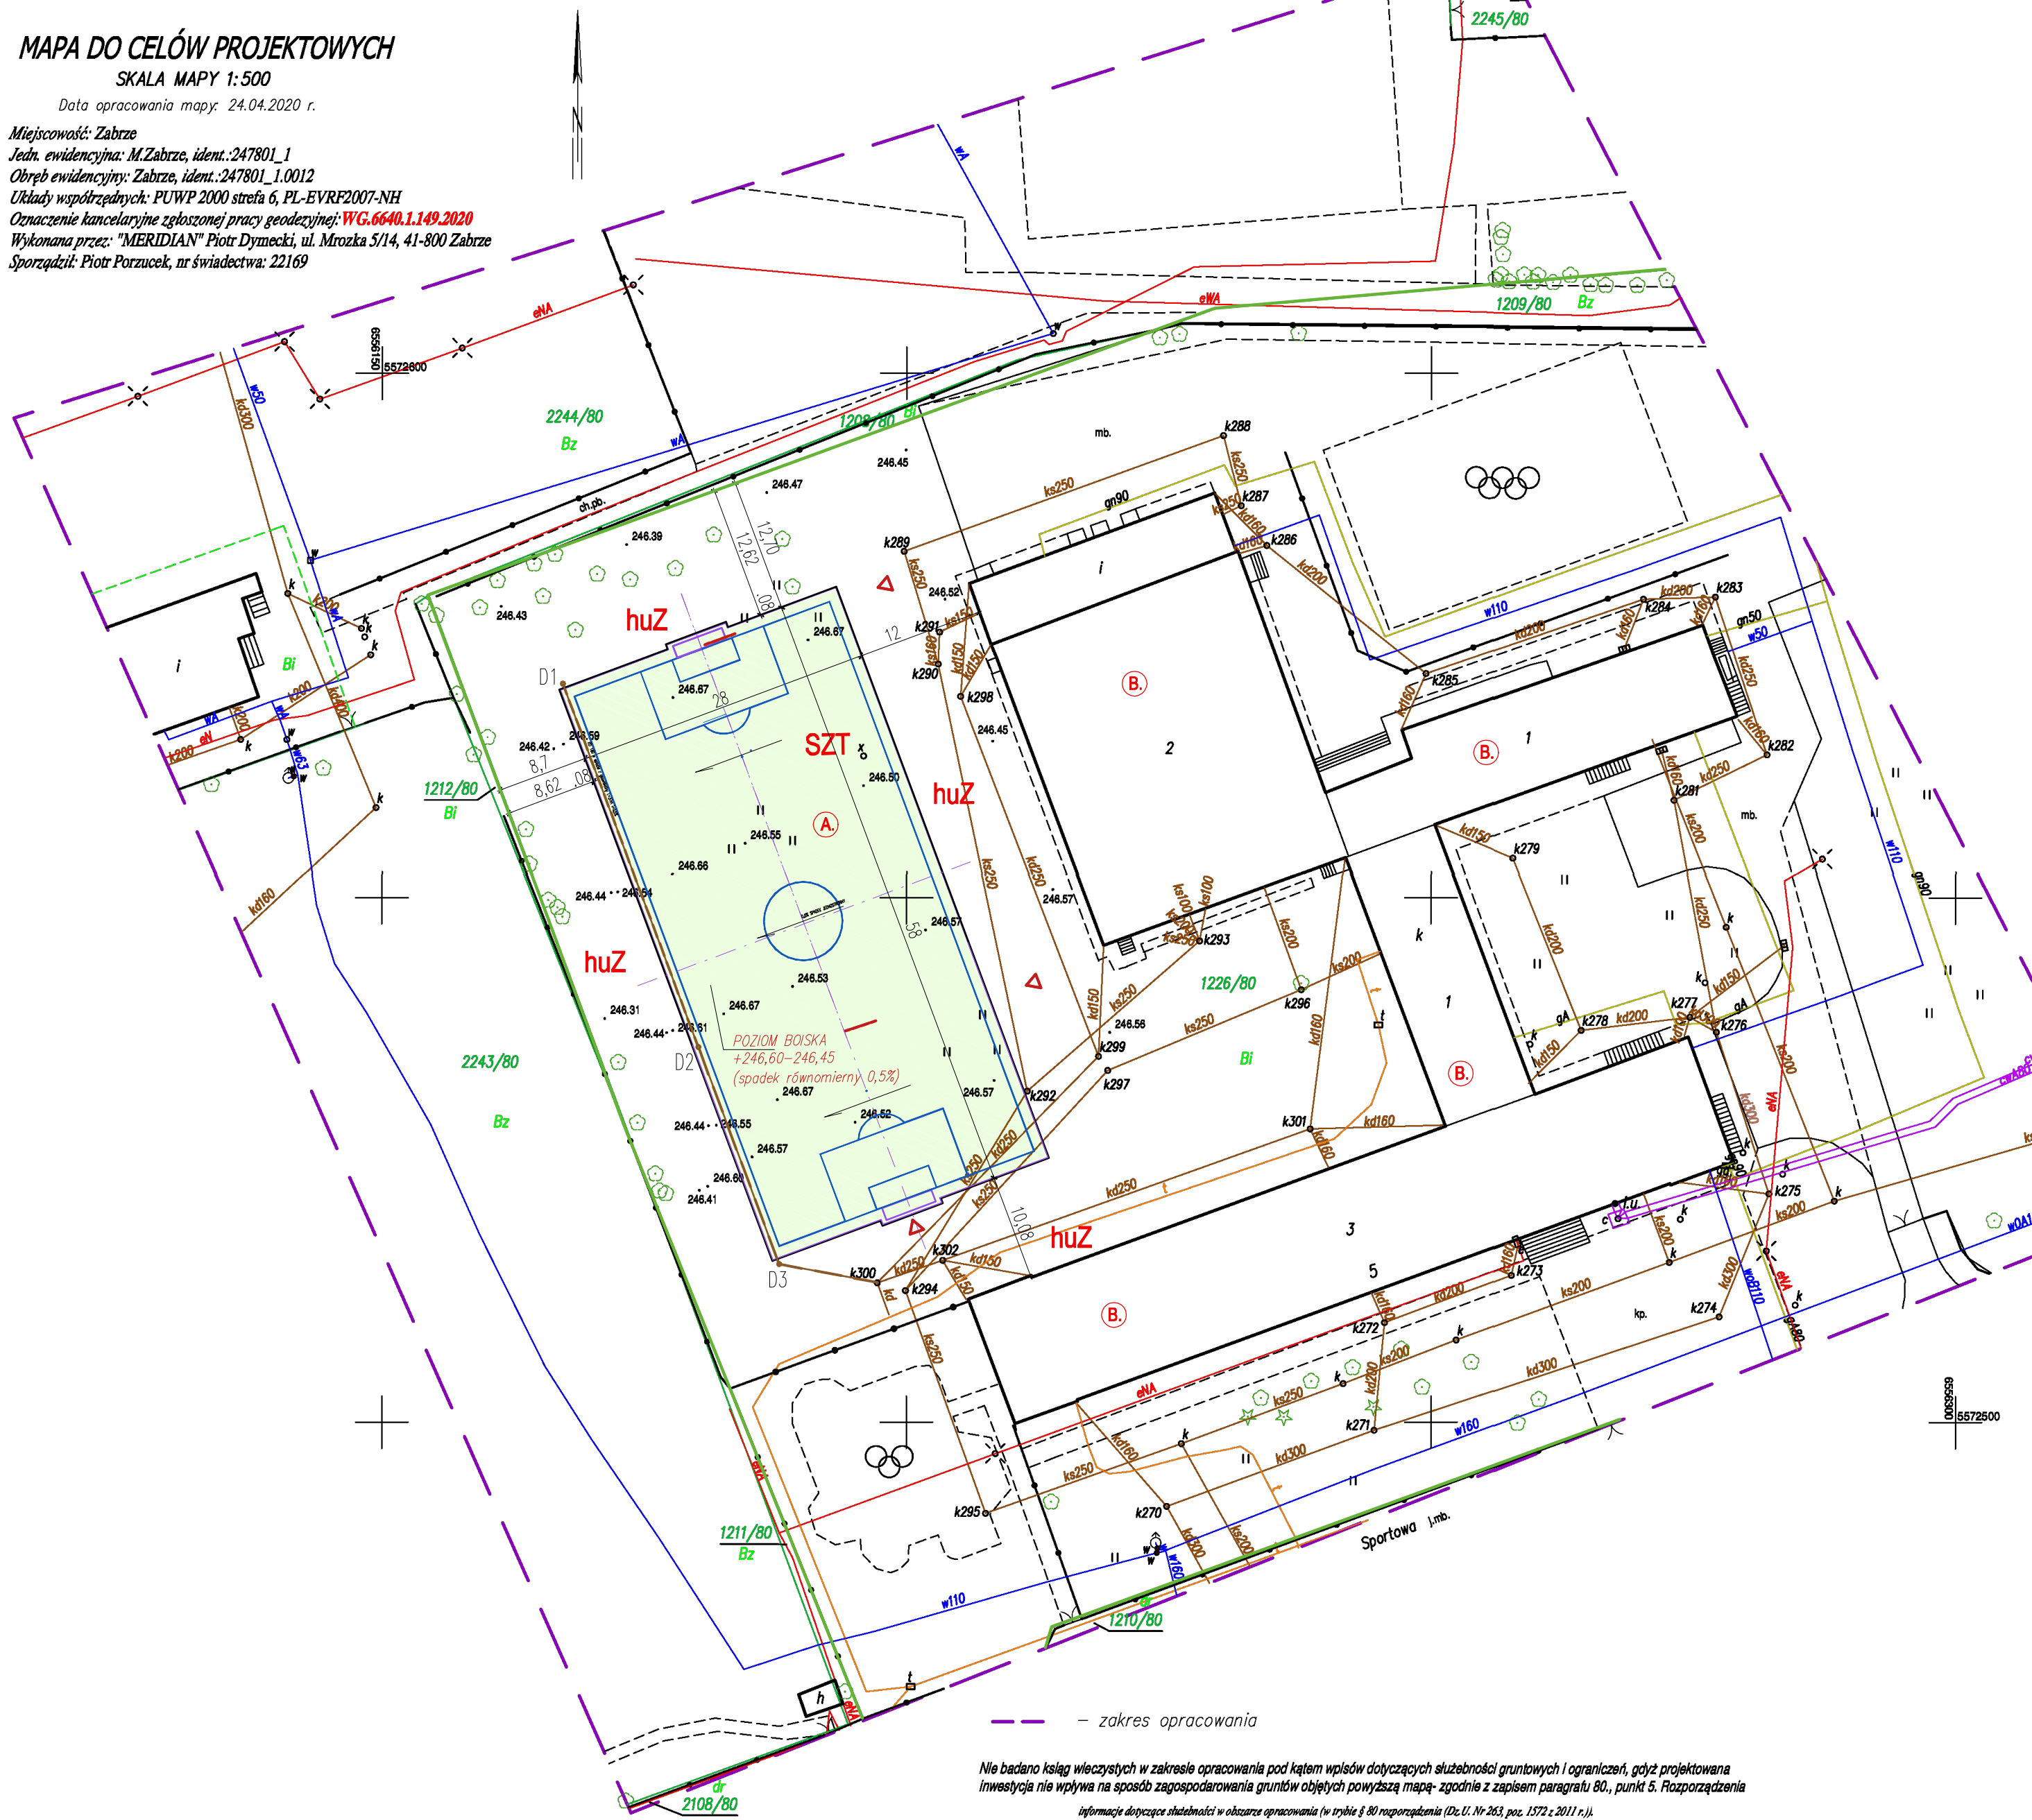

Nie badano kłaga wleczystych w zakresie opracowania pod kątem wpisów dotyczących służebności gruntowych i ograniczeń, gdyż projektowana inwestycja nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych powyższą mapą - zgodnie z zapisem paragrafu 80, punkt 5. Rozporządzenia informacja dotycząca służebności w obszarze opracowania (w trybie § 80 rozporządzenia (Dz.U. Nr 263, poz. 1572 z 2011 r.)).

LEGENDA:

	wejście na teren boiska	
	granica działki inwestycyjnej objętej opracowaniem projektowym - składającej się z działki budowlanej nr 1226/80; obszar oddziaływania zawiera się w obrębie działki inwestycyjnej;	
<div>SZT</div> <div>A</div>	TEREN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z PODSTAWOWĄ FUNKCJĄ PIŁKI NOŻNEJ (remont boiska istniejącego trawiastego) - nawierzchnia (sztuczna trawa) i podbudowa wg wytycznych projektu - wymiary boiska 28x58m (strefa gry 28x56) z miejscowym poszerzeniem strefy zabramkowej o 0,5m na długości 6m	powierzchnia sumaryczna nawierzchni SZT = 1630 m2
	Obrysze betonowe 8x30 na oporze betonowym (ławie betonowej) - ograniczenie boiska	175mb
<div>D3</div> <div>RD160</div>	Projektowana studnia systemu drenarskiego dla boiska (D1, D2, D3) Zapewnienie podłączenia pod istniejącą kanalizację wewnętrzną deszczową szkoły. UWAGA: studnia D2 musi być osadzona w taki sposób aby docelowo elementy systemu podbudowy polipropylenowej znajdowały się nad studnią bez konieczności jej przerabiania.	
<div>PVC160</div>	Rura drenarska z otworami RD160 w oplocie z geowłókniny oraz w obsypce żwirowej (żwir filtracyjny) - podłączona rurami PVC160 z istniejącą instalacją kanalizacji deszczowej wewnętrznej szkoły.	
<div>PVC160</div>	Rura kanalizacji drenarskiej PVC160 połączona z istniejącą kanalizacją wewnętrzną deszczową szkoły poprzez projektowane studzienki. Należy zapewnić spadek ok 1% w kierunku studzienki.	
<div>huZ</div>	Nawierzchnia trawiasta odpowiednio wyprofilowana Poziom zgodny z poziomem boiska	
	Istniejące bramki do demontażu	
	Lokalizacja projektowanych bramek do piłki nożnej 2x5x1,2	
<div>B</div>	Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sportowej 5 w Zabrzu	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAKŁAUZULOWANEJ POD NUMEREM P.2478.2020.478 z dnia 05.05.2020

Mirosław Barcik

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, rytysem i nie może być reprodukcja lub powielanie bez zgody autora.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Remont istniejącego boiska szkolnego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Sportowa 5 w Zabrzu wraz z wykonaniem systemowej podbudowy i wymianą nawierzchni na sztuczną trawę. Odwodnienie boiska.

/w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu ul. Sportowa 5 – etap II – wniosek P0056, realizowany w ramach VII edycji Budżetu Partycypacyjnego.”

Adres inwestycji:

Działka budowlana nr 1226/80 w Zabrzu

Obwód ewidencyjny: Zabrze

Istniejące boisko przyszkolne - Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sportowa 5 41-800 Zabrze

Inwestor:

Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim

ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Marikę- Szulik

Jednostka projektowa:

fero+enso

41-902 Bytom, ul. Awentowicza 7/8

tel. +48 32 7202585, mob. 501783306

pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Brand:

ARCHITEKTURA

Podział:

TOM I

fero+enso

Projektant:

mgr inż. arch. Mirosław BARCIK

Sped.: Nr uprawnień:

arch. 23/06/SLOK

Podpis:

Brand:

ARCH.

Data:

02.2021

Skala:

1:500

Numer rysunku:

AR.PBW

01

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU