



Przekrój - widok N-N stan istniejący 1:100 (przekrój przez dach C)

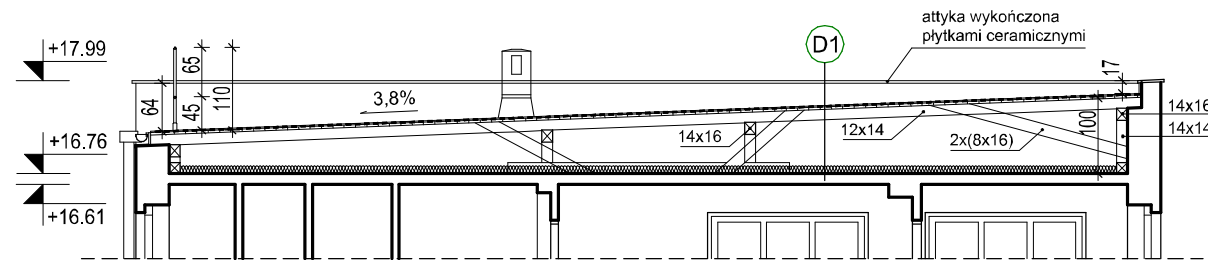

Przekrój O-O stan istniejący 1:100 (przekrój przez dach C)

D1
Papa termozgrzewalna
Stare pokrycie z papy (wiele warstw)
Deskowanie 2,5 cm
Konstrukcja drewniana dachu -
Krokwie, płatwie, słupy, zastrzały, podwaliny.
Pustka powietrzna (stropodach)
Wełna mineralna ok. 8-10 cm
Strop żelbetowy
Tynk cem-wap

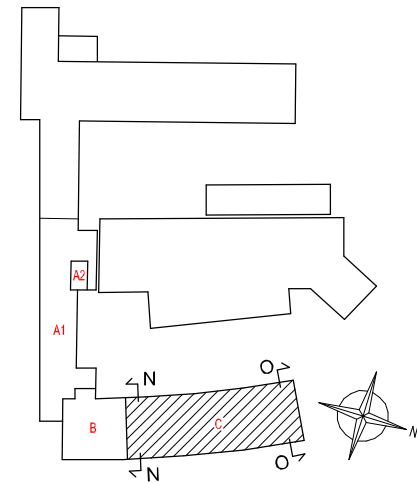

**Przekrój, widok  
N-N i O-O dach C**

stan istniejący 1:100



**ZESTAWIENIE  
POWIERZCHNI  
DACHU**

Dach fragment A1  
Papa termozgrz.  
P : 398.50 m<sup>2</sup>

Dach fragment A2  
Papa termozgrz.  
P : 15.04 m<sup>2</sup>

Dach fragment B  
Papa termozgrz.  
P : 201.62 m<sup>2</sup>

Dach fragment C  
Papa termozgrz.  
P : 481.82 m<sup>2</sup>

**Razem:  
1096.98 m<sup>2</sup>**

*Uwaga:*  
podana powierzchnia  
dachu jest powierzchnią  
poziomą



**STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA  
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10**

Temat/  
projekt : Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotycząca  
prac budowlanych związanych z dachem  
budynku głównego Centrum Edukacji w Zabrzu  
przy ul. 1-go Maja 12 (działka 2428/116).

Inwestor : Miasto Zabrze  
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

Sporządził : mgr inż. arch. Mariusz Nazar (nr upr. 121/93)

Przekrój, wdok N-N i O-O - stan istniejący

Faza : inwentaryzacja Branża : architektura nr rys. :

Skala : 1:100 Data : sierpień 2018 **6**

Uwaga:  
• wymiary sprawdź w naturze  
• jako poziom 0,00 przyjęto poziom  
parteru przy głównym wejściu do budynku  
(hol wejściowy)  
• rysunek ma charakter uproszczony.  
Nie uwzględniono na nim wszystkich elementów  
(np. kabli, anten, wsporników i słupków)  
Szczegóły patrz dokumentacja fotograficzna.