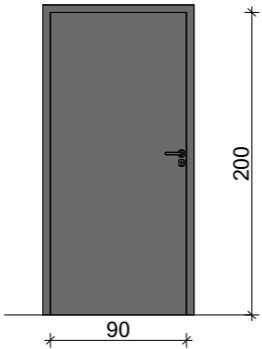
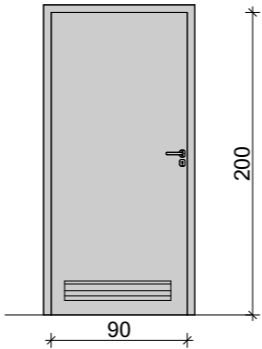
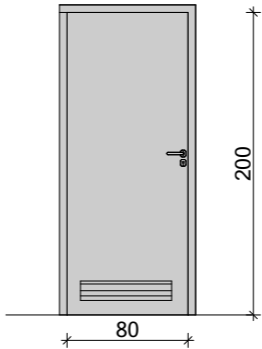
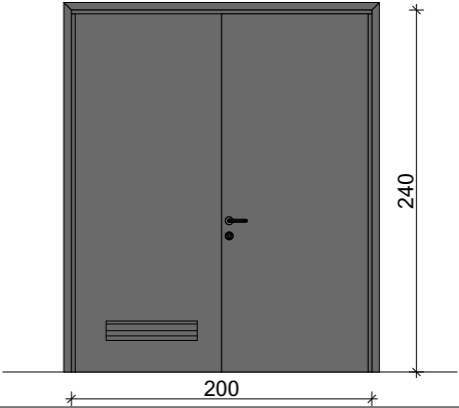


ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI						
LP		1	2	3	4	
Oznaczenie na rysunkach		D1	D2	D3	D4	
Schemat (rysunek poglądowy wymiary w cm)						
		900 x 2000	900 x 2000	800 x 2000	2000 x 2400	
		1000 x 2050	1000 x 2050	900 x 2050	2100 x 2450	
		Drzwi stalowe zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, wzmocnione antywłamaniowe	Drzwi stalowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	Drzwi stalowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	Drzwi stalowe zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe, wzmocnione antywłamaniowe	
		Ościeznica systemowa stalowa z przekładką termiczną	Ościeznica systemowa stalowa	Ościeznica systemowa stalowa	Ościeznica systemowa stalowa z przekładką termiczną	
Skrzydło		płaskie, pełne, przylgowe, ramowe z profili stalowych, wypełnienie: wełna min., pokrycie blachą stalową malowaną proszkowo	płaskie, pełne, przylgowe, ramowe z profili stalowych, wypełnienie: typu plaster miodu, pokrycie blachą stalową malowaną proszkowo	płaskie, pełne, przylgowe, ramowe z profili stalowych, wypełnienie: typu plaster miodu, pokrycie blachą stalową malowaną proszkowo	płaskie, pełne, przylgowe, ramowe z profili stalowych, wypełnienie: "styropian"/ wełna min., pokrycie blachą stalową malowaną proszkowo	
Kolor	Ościeznica	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7016	
	Skrzydło	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7016	
Akcesoria/okucia		klamka zatrzaskowa; zamek listwowy czteropunktowy, dwie wkładki patentowe, z zaczepami antywyważeniowymi, zawiasy trójelementowe, uszczelka opadająca	klamka zatrzaskowa; zamek listwowy czteropunktowy, 1 wkładka patentowa, z zaczepami antywyważeniowymi, zawiasy trójelementowe, uszczelka opadająca, kratka wentylacyjna łazienkowa zgodnie z WT	klamka zatrzaskowa; zamek listwowy czteropunktowy, 1 wkładka patentowa, z zaczepami antywyważeniowymi, zawiasy trójelementowe, uszczelka opadająca, kratka wentylacyjna łazienkowa zgodnie z WT	klamka zatrzaskowa; zamek listwowy czteropunktowy, dwie wkładki patentowe, z zaczepami antywyważeniowymi, zawiasy trójelementowe, uszczelka opadająca, kratka tranzytowa stalowa	
Ilość [szt.]	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
	9*	4	2	2	3	3
Uwagi		izolacyjność termiczna U _{max} =1,5 W/m²K, klasa C antywłamaniowa D1* - 1szt. drzwi (lewe)w klasie odporności ogniowej EI 30, są to drzwi do pomieszczenia wymennika ciepła				izolacyjność termiczna U _{max} =1,5 W/m²K, klasa C antywłamaniowa

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄBUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄBUDOWLANĄ
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

<div>PROFIL</div> <div>BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.</div>					
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08					
ADRES	ZABRZE 41-800, UL. M. RATAJA, DZIAŁKI NR 1682/27, 1684/3			FAZA	PW
				BRANŻA	ARCH.
TEMAT	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KOKSOWNIK ZABRZE WRAZ Z ZAPLECZEM			INWESTOR: GMINA ZABRZE ul. Powstańców-Siaskich 5-7 41-800 Zabrze	
				UŻYTKOWNIK: GÓRNIK ZABRZE S.S.A. ul. ROOSEVELTA 81 41-800 Zabrze	
NAZWA RYSUNKU	KONTENERY - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			DATA	03.2020
PROJEKT.	mgr inż. arch. Piotr BUŚKO		NR UPR.	18/06/SLOKK	SKALA 1:50
OPRAC.					SPECJ. ARCH.
OPRAC.					NR ARCH.
OPRAC.					A-1621/20
SPRAW.	mgr inż. arch. Walenty WRÓBEL		NR UPR.	409/79	NR RYS. 024