

WARSTWY:

projektowane warstwy opisano kolorem czerwonym,
istniejące - kolorem czarnym.

D01	dach - włókno celulozowe
3 cm	dachówka ceramiczna
5 cm	łaty drewniane 3x5cm
	wiatroizolacja
16 cm	krokwie 16x12 cm / istn. wełna mineralna
	folia PE
	puszka powietrzna
30 cm	włókno celulozowe
3 cm	istniejące pełne deskowanie
18 cm	kleszcze
2,5 cm	plyta GKF (x2 plyta 1,25 cm)

S3	strop międzypiętrowy
0,25 cm	wykładzina PCV
33 cm	strop drewniany
2 cm	tynk cementowo-wapienny
36 cm	dwuteownik stalowy 360mm

S2	strop parteru
0,25 cm	wykładzina PCV
33 cm	strop drewniany
2 cm	tynk cementowo-wapienny
36 cm	dwuteownik stalowy 360mm

S1	podłoga parteru
0,25 cm	wykładzina PCV
5 cm	wylewka cementowa na siatce
10 cm	styropian
0,02 cm	folia PE
15 cm	plyta betonowa (B15)
0,02 cm	folia PE
20 cm	piasek zagęszczony warstwami
	grunt rodzimy

W4	ściana zewnętrzna parteru
44 cm	ściana ceglana
4 cm	tynk cementowo-piaskowy


W5	ściana zewnętrzna piętra
38 cm	ściana ceglana
6 cm	tynk cementowo-piaskowy

W6	ściana zewnętrzna szczytowa
38 cm	ściana ceglana
	tynk

W7	ściana fundamentowa
	folia kubełkowa
5 cm	termoizolacja ze styroduru (H = 50cm)
	hydroizolacja bitumiczno-polimerowa
51 cm	ściana ceglana

LEGENDA

- projektowana termoizolacja
- projektowana hydroizolacja
- ocieplenie połączi włóknem celulozowym
(zabezp. od wewnątrz 2xpłyta GKF)
- ocieplenie połączi pianką PUR
otwartokomórkową (zabezpieczoną
od wewnątrz 2xpłyta GKF)

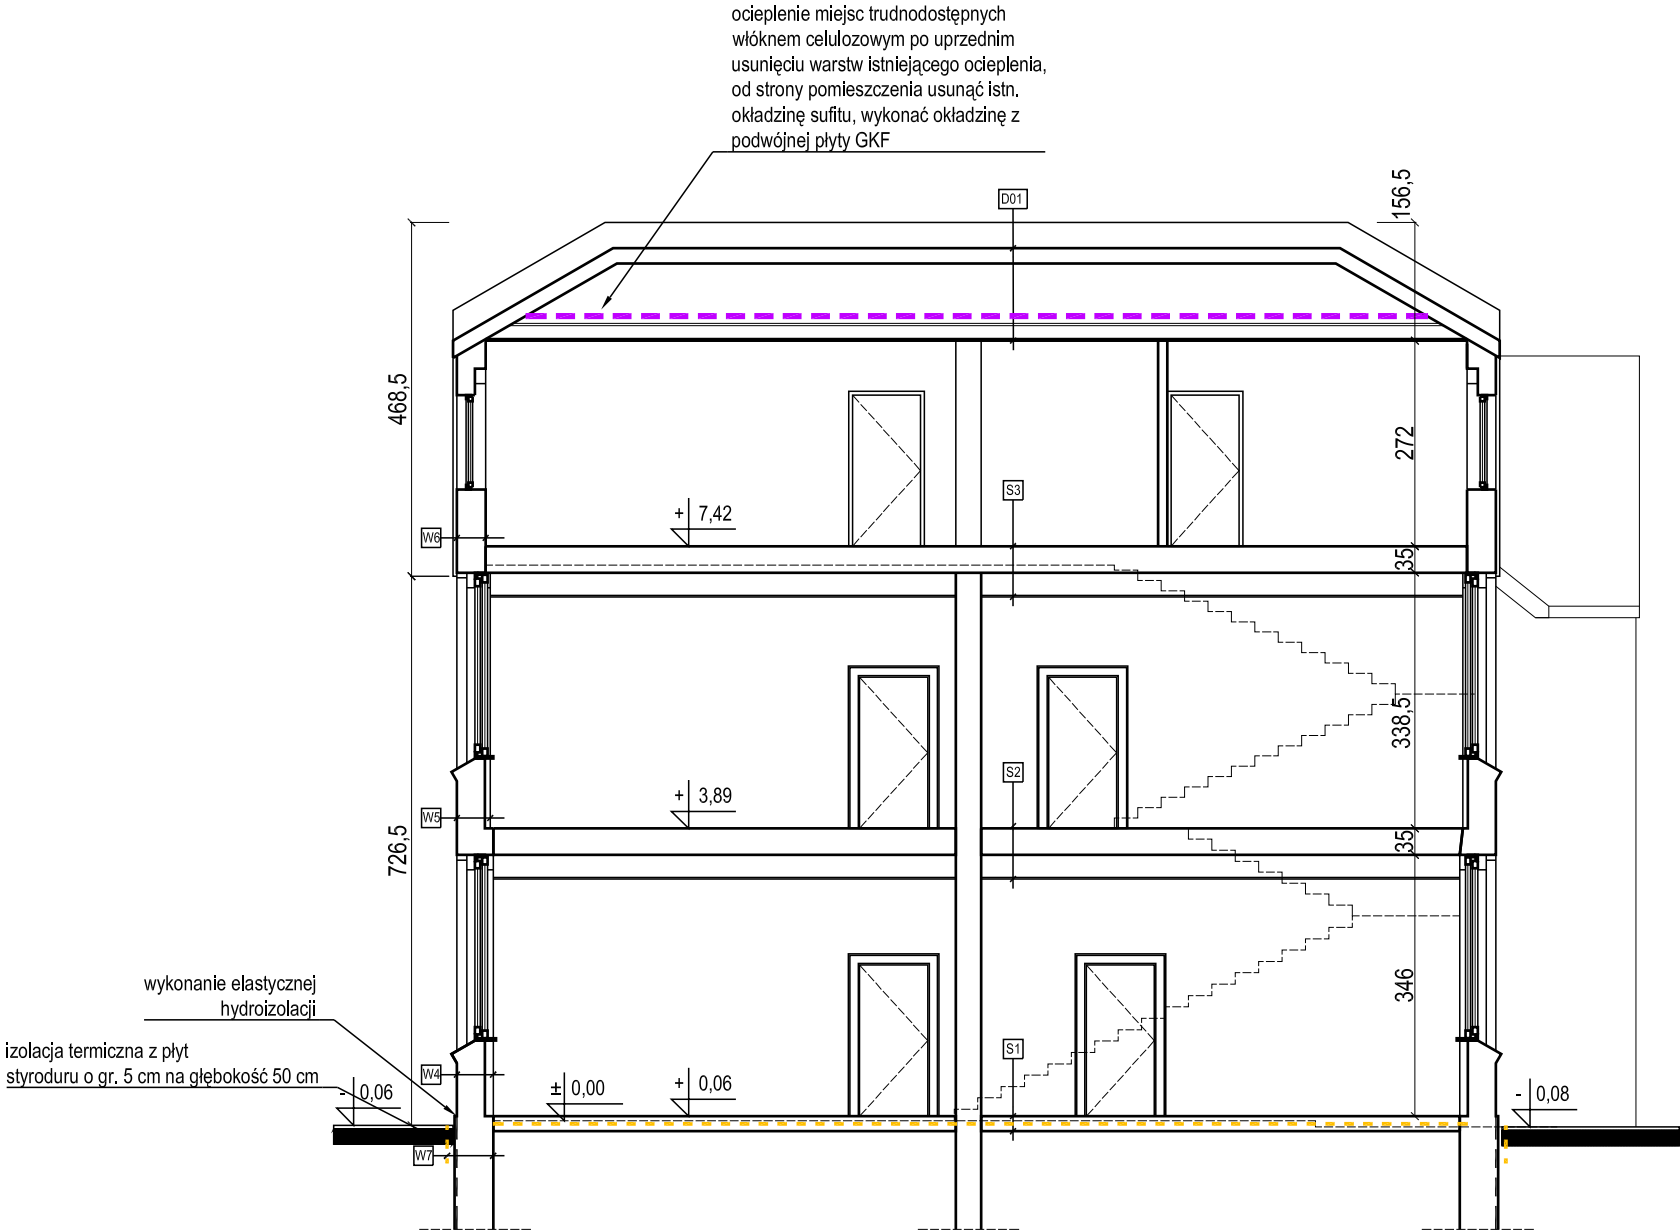

Uwagi

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wymiary podano w centymetrach.
3. Projektowane nawierzchnie projektuje się jako rozbieralne.
4. Zmiany zatwierdzić z projektantem.
5. Rozpatrywać łącznie z opisem i specyfikacją techniczną.

AMAYA

ARCHITEKCI

40-115 Katowice, ul. J. Bałdona 24c/10
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
w Zabrze przy ul. Badestínusa 30

inwestor: Miasto Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
temat rysunku: Projekt termomodernizacji
szkoły - przekrój BB

adres inwestycji:
ul. Badestínusa 30, 41-800 Zabrze

projektant:
arch. Agnieszka Majewska
upr. specj. arch. b/o nr 5 1/06/SLOKKIII

sprawdzający:
arch. Bartosz Majewski
upr. specj. arch. b/o nr 30/08/SLOKK

opracowanie:
arch. Michał Plotrowski

nr rysunku: 05_18/24 data: 2018 skala: 1:100