



regulacja wysokości osadzenia wążów kanalizacyjnych -
betonowe pierścienie dystansowe w trzech wysokościach:
h = 60 mm, h = 80 mm, h = 100 mm wykonane z betonu
klasy min. C35/45

zwiększenia studni - wazy żeliwne klasy D400
z wypełnieniem betonowym, z wkładką wyguszającą,
z szerokim pierścieniem żeliwnym, ryglowany
wykonane zgodnie z normą PN-EN 124:2000,
np. Stąporków Maier nr kat. 804081 (wentylowany w ulicach),
nr kat. 804171 (niwentylowany poza ulicami) lub równoważne

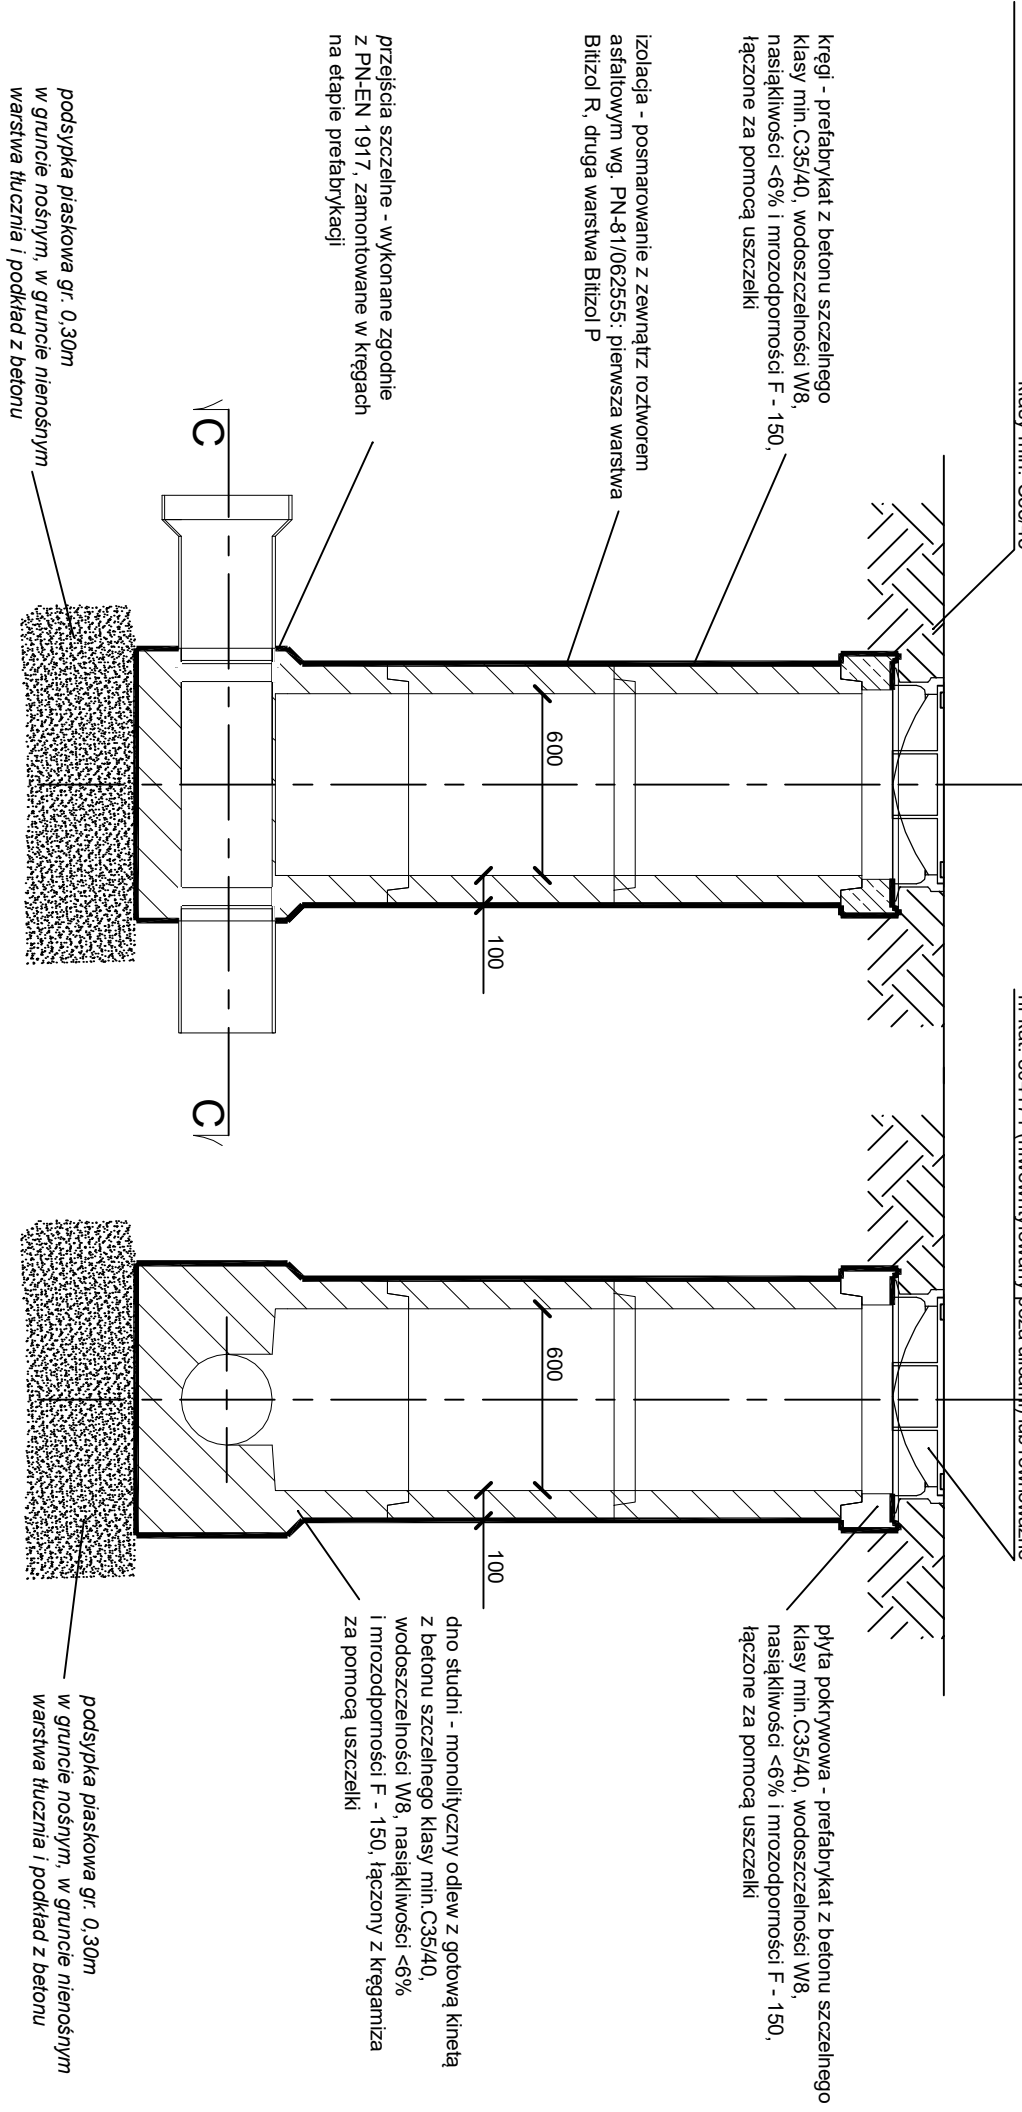

PRZEKRÓJ C-C

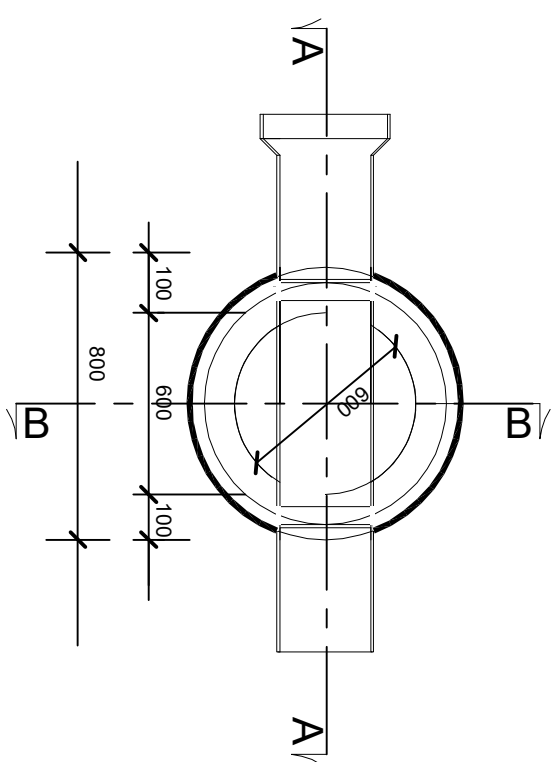

TYPOWA STUDNIA
BETONOWA Ø600 mm