


LEGENDA

- ocieplenie styrodurem
- ocieplenie styropianem
- ocieplenie styropapą


obróbka attyki

0,6 cm	obróbka blacharska - blacha tytanowo - cynkowa w kolorze RAL 8015
0,5 cm	papa termozgrzewalna SBS NRO
	papa podkładowa
2,0 cm	plyta OSB SF-B
	izolacja p/wodna paroizolacyjne (folia PE)
5,0 cm	styrodur
	istniejąca ściana

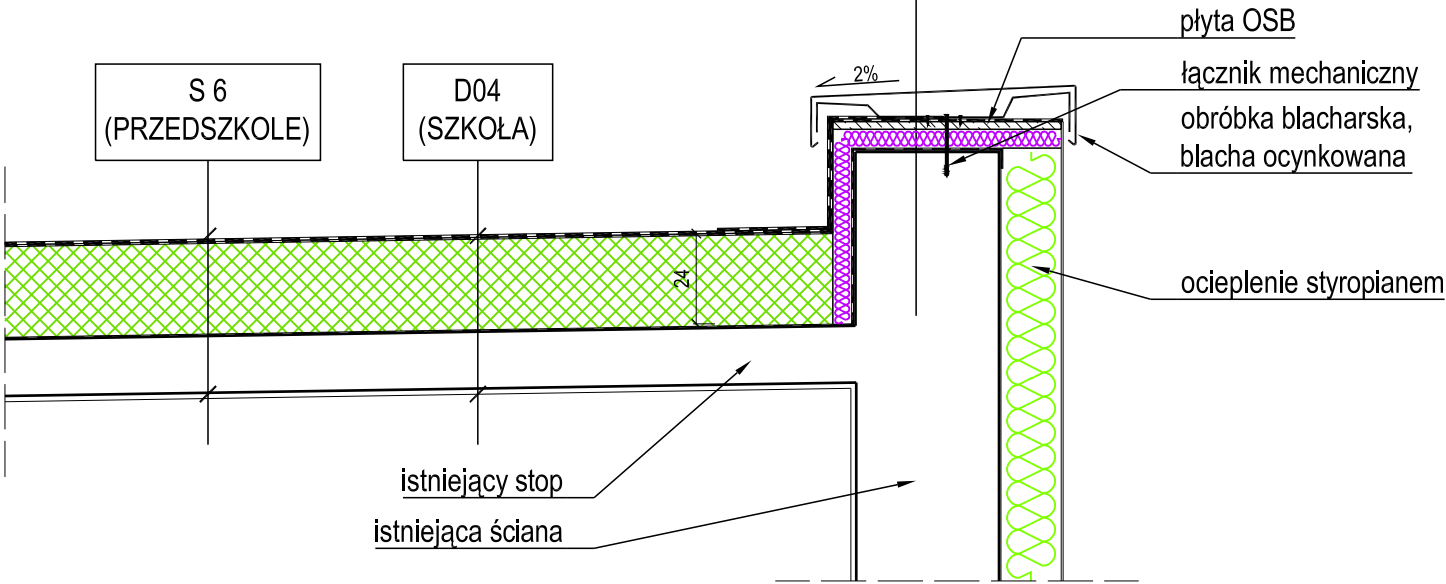

Uwagi

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wymiary podano w centymetrach.
3. Projektowane nawierzchnie projektuje się jako rozbieralne.
4. Zmiany zatwierdzić z projektantem.
5. Rozpatrywać łącznie z opisem i specyfikacją techniczną.



40-115 Katowice, ul. J. Bałdona 24c/10  
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18  
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Termomodernizacja budynków  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8  
w Zabrzu przy ul. Badesztynusa 30

inwestor: Miasto Zabrze  
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

temat rysunku: Ocieplenie stopodachu  
w kotłowni przedszkole oraz szatni szkoły

adres inwestycji:  
ul. Badesztynusa 30, 41-800 Zabrze

projektant:  
arch. Agnieszka Majewska  
upr. specj. arch. b/o nr 5 1/06/SLOKK

sprawdzający:  
arch. Bartosz Majewski  
upr. specj. arch. b/o nr 30/08/SLOKK

nr rysunku:	data:	skala:
05_18/20	2018	1:20