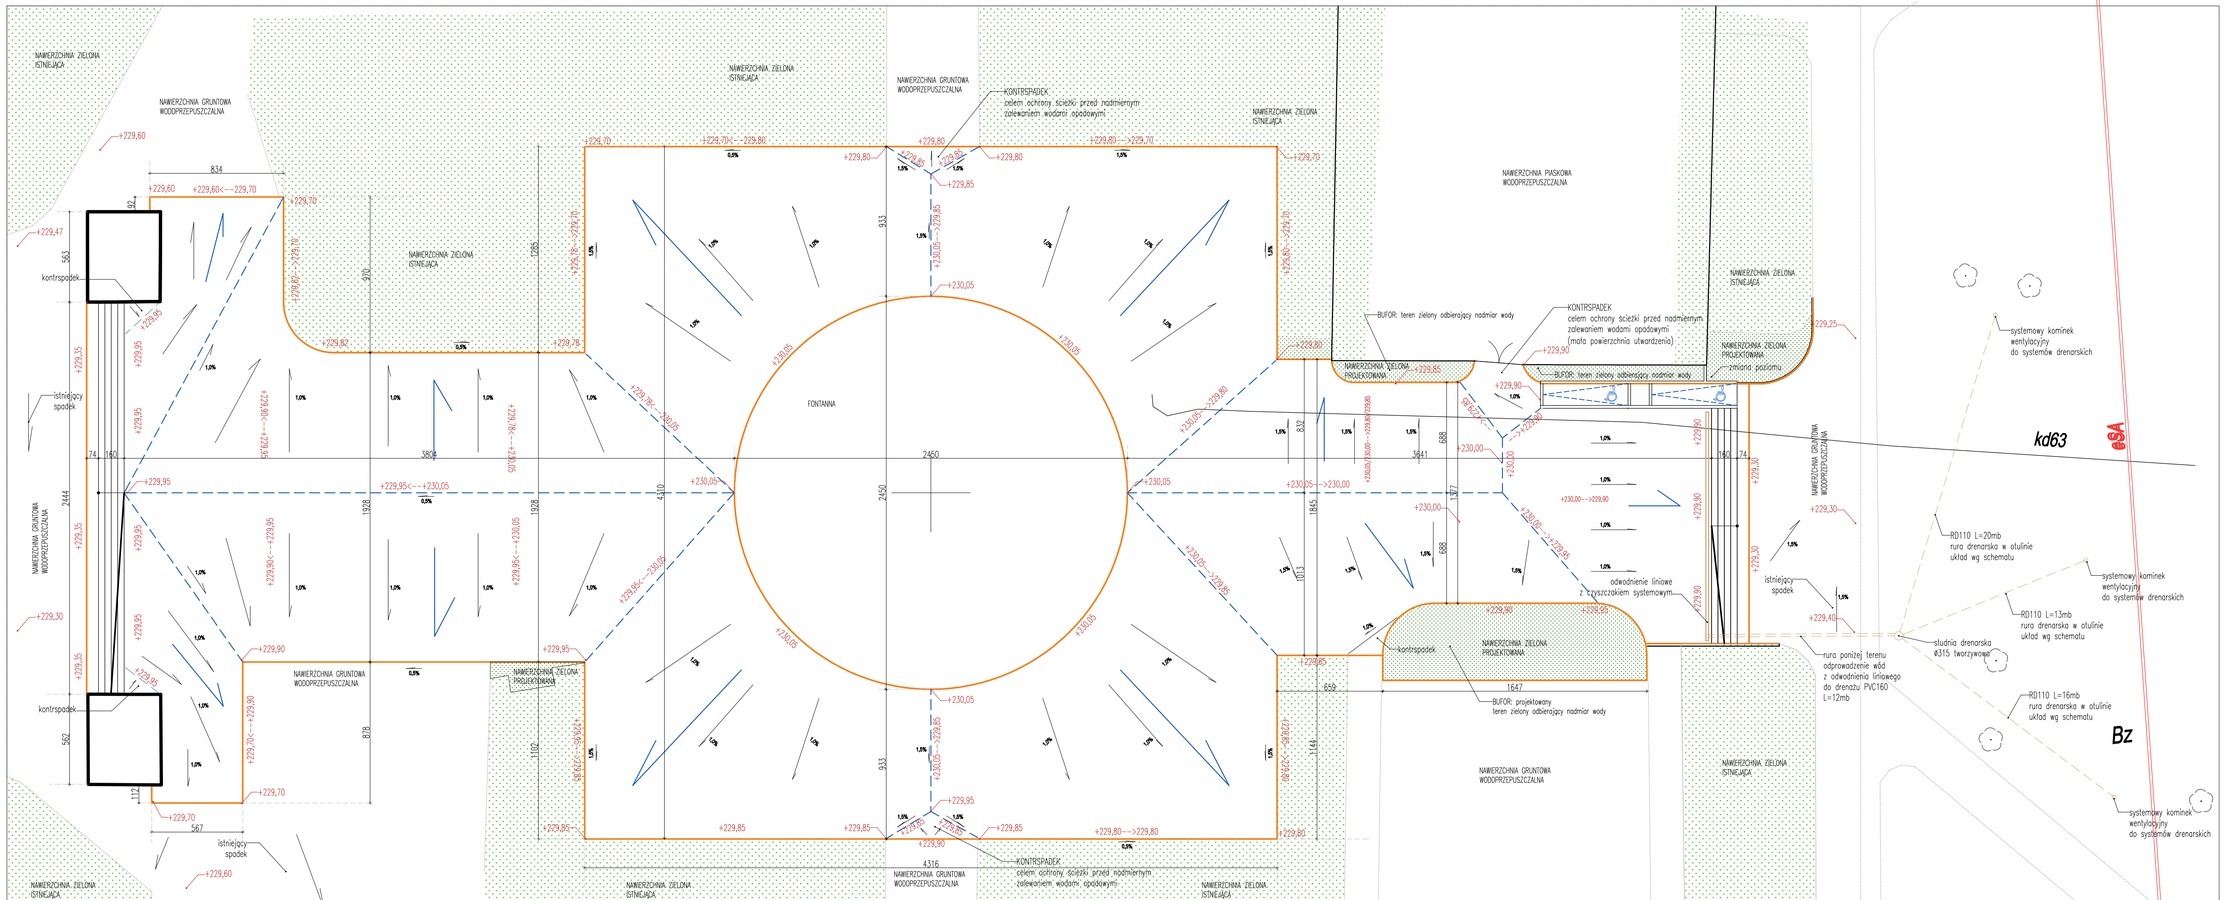

NALEŻY ZAPEWNIĆ RÓWNOMIERNY SPAD (od 0,5% do 1,5% wg schematu) PROJEKTOWANYCH UTWARDZEŃ W KIERUNKU ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH STREF ZIELONYCH (TRAWIASTYCH). WODA OPADOWA POWINNA TRAFIAĆ DO ROŚLIN ROSNĄCYCH WOKÓŁ FONTANNY TAK JAK MIAŁO TO MIEJSCE DOTYCHCZAS.

ZAKŁADA SIE NAJWYŻSZY PUNKT PLACU (W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE FONTANNY) NA POZIOMIE +230,05mnpm Z RÓWNOMIERYM SPADKIEM WE WSKAZANYCH KIERUNKACH.

DOPUSZCZA SIĘ NA ETAPIE REALIZACJI WPROWADZANIE ZMIAN W SCHEMACIE POD KĄTEM RZĘDNYCH I POZIOMÓW POD WARUNKIEM, ŻE ZMIANA MA NA CELU LEPSZE ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH NA TEREN ZIELONY PARKU.

NA ETAPIE REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ANALIZOWANO RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W MIEJSCACH PRZEKROCZEŃ TJ. MIEJSCACH STYKU PROJEKTOWANYCH UTWARDZEŃ ZE ŚCIEŻKAMI ISTNIEJĄCYMI. ZAKŁADA SIĘ BY RÓŻNICA WYSOKOŚCI ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCYCH W MIEJSCU STYKU NIE WYNOSIŁA WIĘCEJ NIŻ 0,02m.

ZE WZGLEDU NA CHĘĆ ZWIĘKSZENIA STREF ZIELONYCH (W TYM O CHARAKTERZE IZOLACYJNYM) ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU UTWARDZONEGO - POWIĘKSZA SIĘ TE STREFY W MIEJSCU WSKAZANYM W PROJEKCIE (DOTYCZY ZWŁASZCZA OTOCZENIA SIŁOWNI I PLACU ZABAW).

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt: Utwardzenie terenu wokół fontanny wraz z renowacją schodów terenowych S7, D8 i wykonaniem pochyłej terenowej dla osób niepełnosprawnych oraz montażem ławek i koszy na śmieci.
/w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół fontanny w Parku Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela w Zabrzu."/

Adres inwestycji:
Działki budowlane nr 3863/425, 3861/435, 3862/466, 2399/780 w Zabrzu, obręb 0012 Zabrze; jednostka ewidencyjna Zabrze
Park Poległych Bohaterów w Zabrzu, ul. Dubiela, 41-800 Zabrze

Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę- Szulik

Jednostka projektowa:
fero+enso
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA

Podział: TOM I

fero+enso

Projektant:	Spec.:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża:	ARCH.
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SŁOKK		Data:	05.2020
				Skala:	1:200
				Numer rysunku:	AR.01 04
Współpraca:					
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK					

Nazwa rysunku:
SCHEMAT SPADKÓW I KIERUNKU SPŁYWU WÓD OPADOWYCH