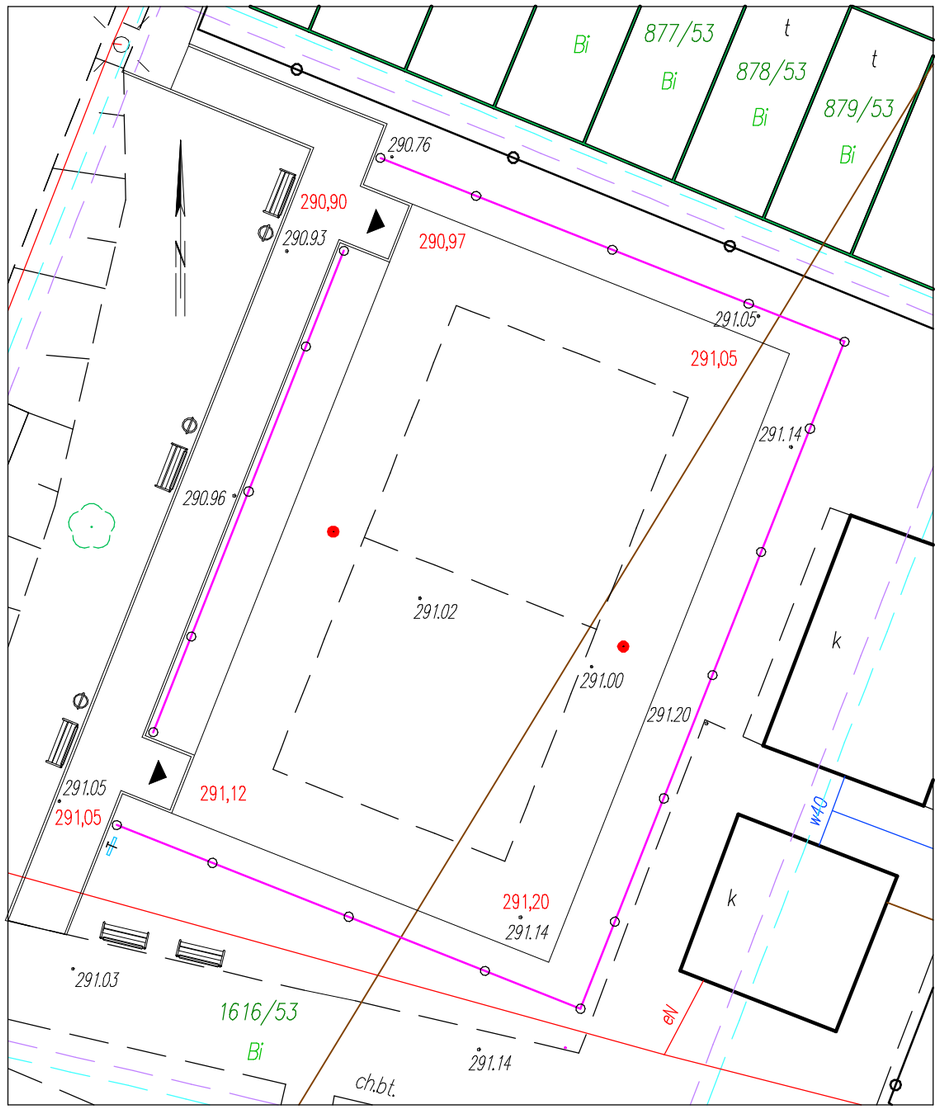

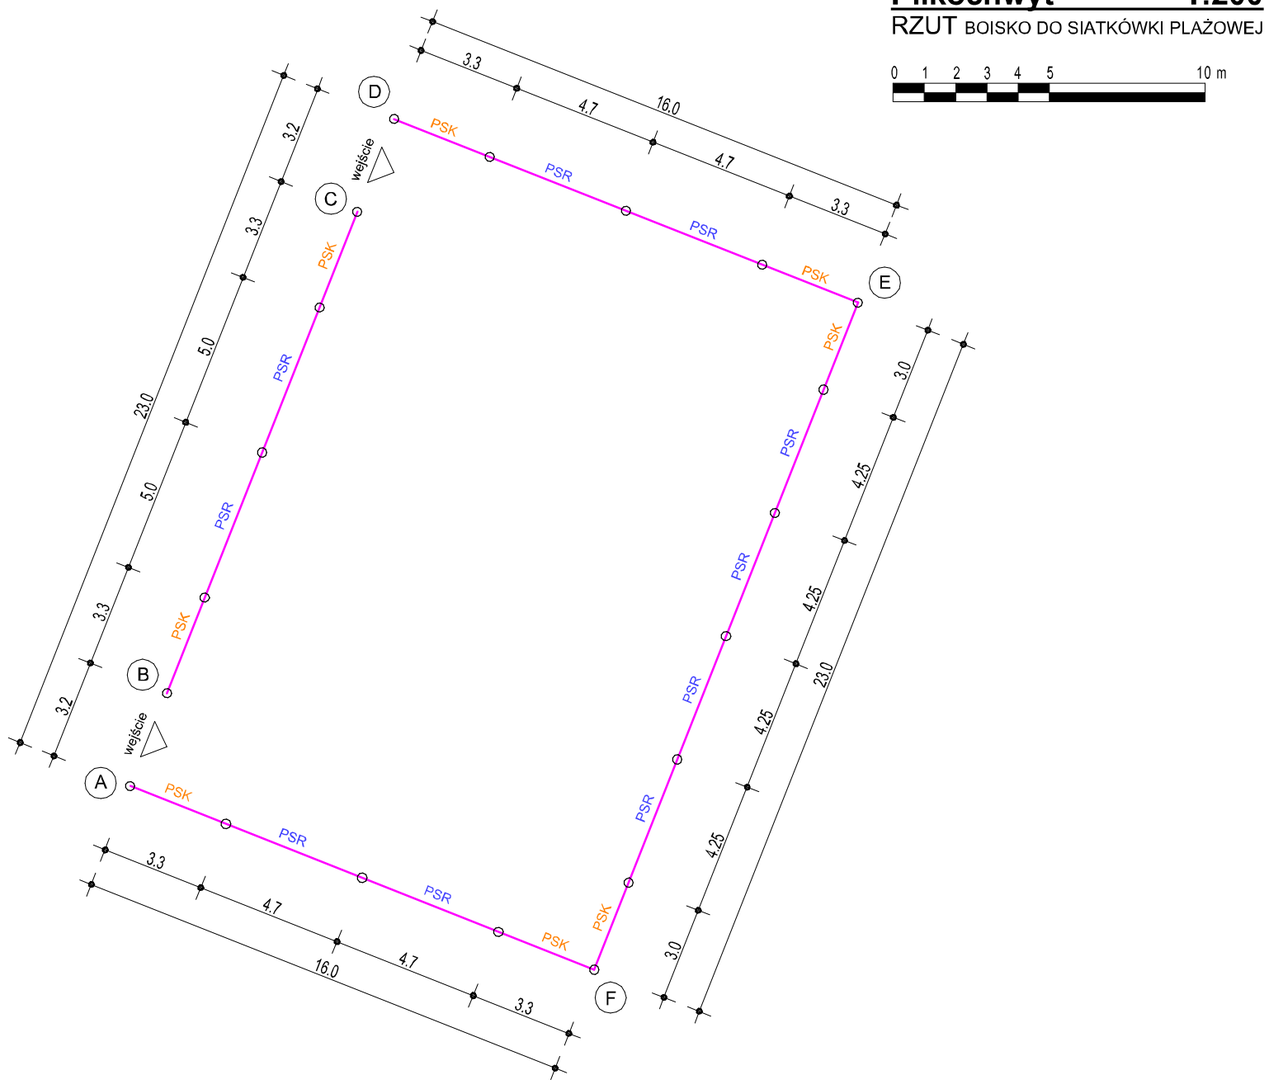

Projekt zakłada zastosowanie piłkochwytu systemowego o następujących parametrach:

• Piłkochwyt wysokości 4m

• Przęsła piłkochwytu
- przęsła skrajne - rozstaw pomiędzy słupami nie może przekraczać wartości 3,5 m
- przęsła środkowe - rozstaw pomiędzy słupami nie może przekraczać wartości 5,0 m

• Opis elementów do piłkochwytu
- słupy stalowe z profili zamkniętych o przekroju 80 x 80 mm
- punktowe stopy fundamentowe o wymiarach w rzucie 35 x 35 cm o głębokości 100 cm - beton C16/20
- linki stalowe 5mm nierdzewne, zapięte po obu stronach zaciskami
- linki stalowe 4mm nierdzewne w otulinie PCV, mocowane na śruby z okiem po obwodzie ogrodzenia
- śruby rzymskie do naciągania lin
- stężenia poziome które łączą dwa słupy skrajnych przęseł - profil stalowy 40x20 mm przymocowany do słupów na obejmy
- siatka polipropylenowa odporna na UV. Oczka siatki o wym. 8x8 cm / 5mm grubości.
- zaślepki plastikowe 80 x 80 mm - wciskane

• Malowanie słupów
- podkład - chlorokauczukowy do elementów stalowych
- warstwa zewnętrzna - emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne.



projektowany piłkochwyt systemowy

PSK - oznaczenie przęseł skrajnych

PSR - oznaczenie przęseł środkowych

Uwaga:
- Pozostałe informacje patrz część opisowa,
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązujacymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace związane z zastosowaniem wybranych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi ich producentów. Wykonawca powinien zapoznać się z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów poszczególnych wybranych produktów.
- Parametry i dane projektowanych elementów wyposażenia boiska - patrz część opisowa opracowania
- Projekt zakłada zastosowanie piłkochwytu systemowego. Dopuszcza się wykonanie innego rozstawu słupów piłkochwytu. Rozstaw słupów powinien być zgodny z wytycznymi i parametrami wybranego systemu. Montaż piłkochwytu ściśle wg zaleceń producenta wybranego systemu

STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/ projekt :	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 30 usytuowanej w Zabrzu przy ul. Wawrzyńskiej 11 (działka 1616/53) w ramach zadania pn.: "Aktywni i interaktywni - rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka" - w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja, oraz przesunięcie istniejących urządzeń zabawowych placu zabaw w obrębie przedmiotowej działki 1616/53 (zmiana lokalizacji placu zabaw)	
Inwestor :	Miasto Zabrze 41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7	
Projekt :	mgr inż. arch. Mariusz Nazar (architektura) nr upr. 121/93	
Piłkochwyt - rzut Boisko do siatkówki plażowej		
Faza : projekt bud-wykon.	Branża : architektura	nr rys. : 5
Skala : 1:200	Data : marzec 2021	