


Zbrojenie ścianki

Płyta wyrównawcza

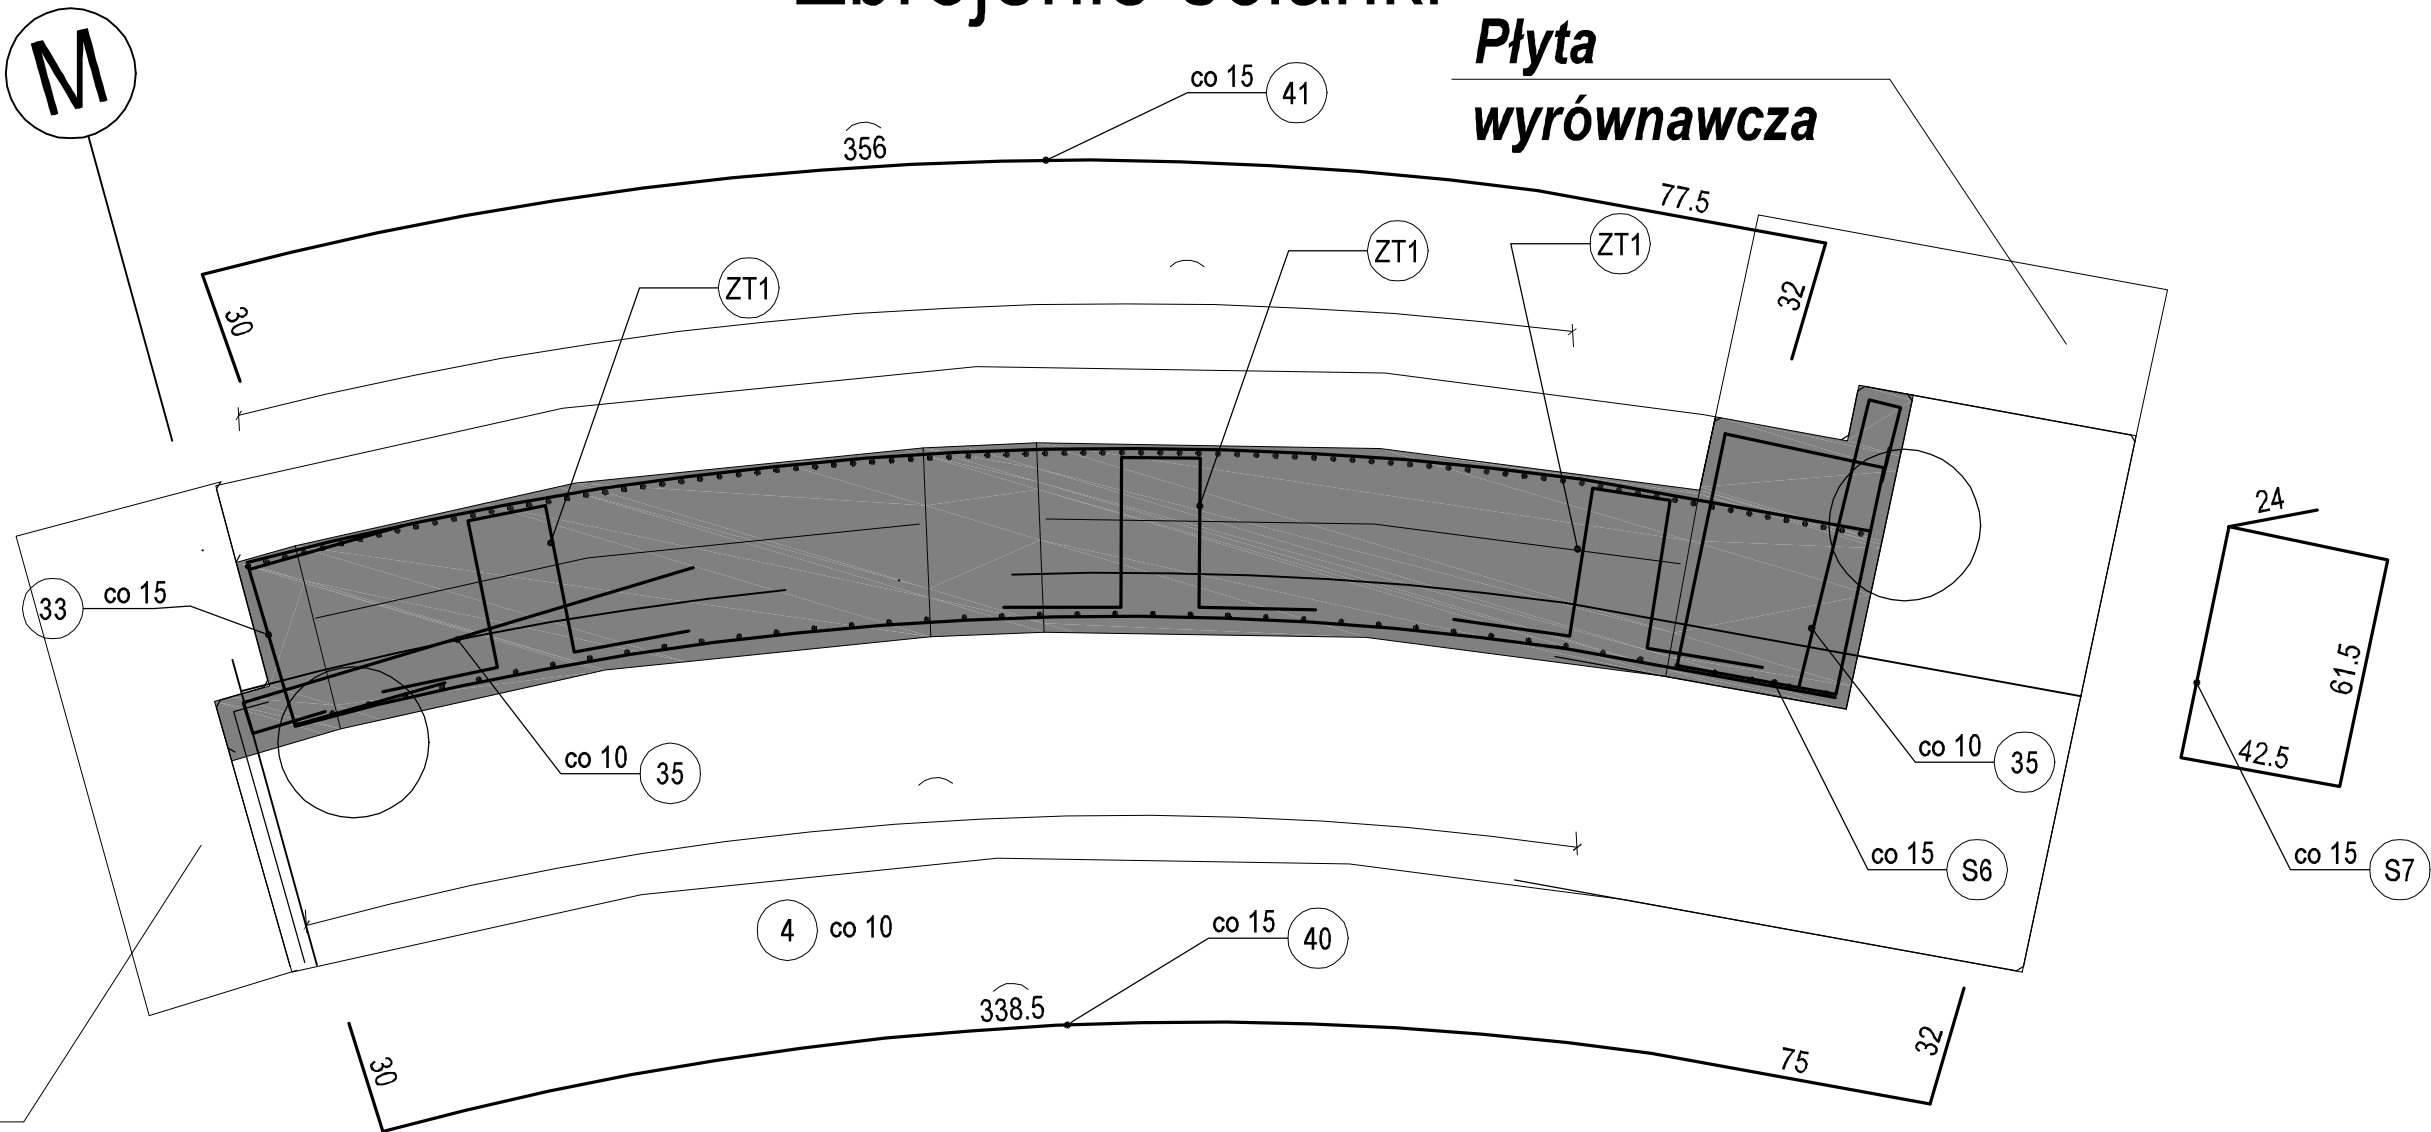

Płyta wyrównawcza

- UWAGA:
1. Wykonano na podstawie inwentaryzacji. W przypadku wystąpienia różnic należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.
 2. Ze względu na punktowe rozpoznanie gruntu należy kontrolować parametry podczas wykonania pali. W przypadku wystąpienia różnic należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.
 3. Nie ogranicza się wykonawcy technologii wykonania posadowienia palowego. Na schemacie podano charakterystyczne wartości sił występujące w miejscu przecięcia poszczególnych osi pionowych i poziomych z dołem ławy fundamentowej.
 4. Elementy architektoniczne na konstrukcji należy odtworzyć zgodnie z inwentaryzacją.
 5. Zaleca się rozpoczęcie prac od osi M'

Materiały	
Beton konstrukcyjny	C25/30
Beton podkładowy	C10/12
d _{min}	16 mm
Otulina części podziemnych	40 mm
Otulina	25 mm
Stal zbrojeniowa	RB500
Hydroizolacja	mineralna/bitumiczna
W-wa poślizgowa	folia PE 0,5mm

Zbrojenie ławy

Płyta wyrównawcza

