
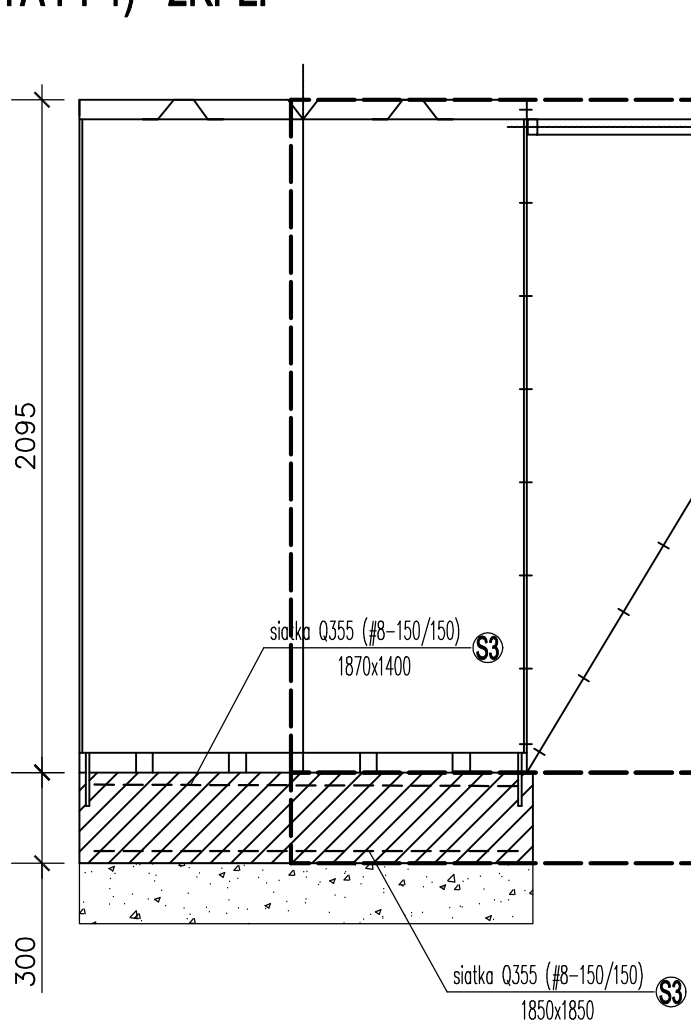


DRZWI OBROTOWE (PŁYTA PF4) - 2KPL.

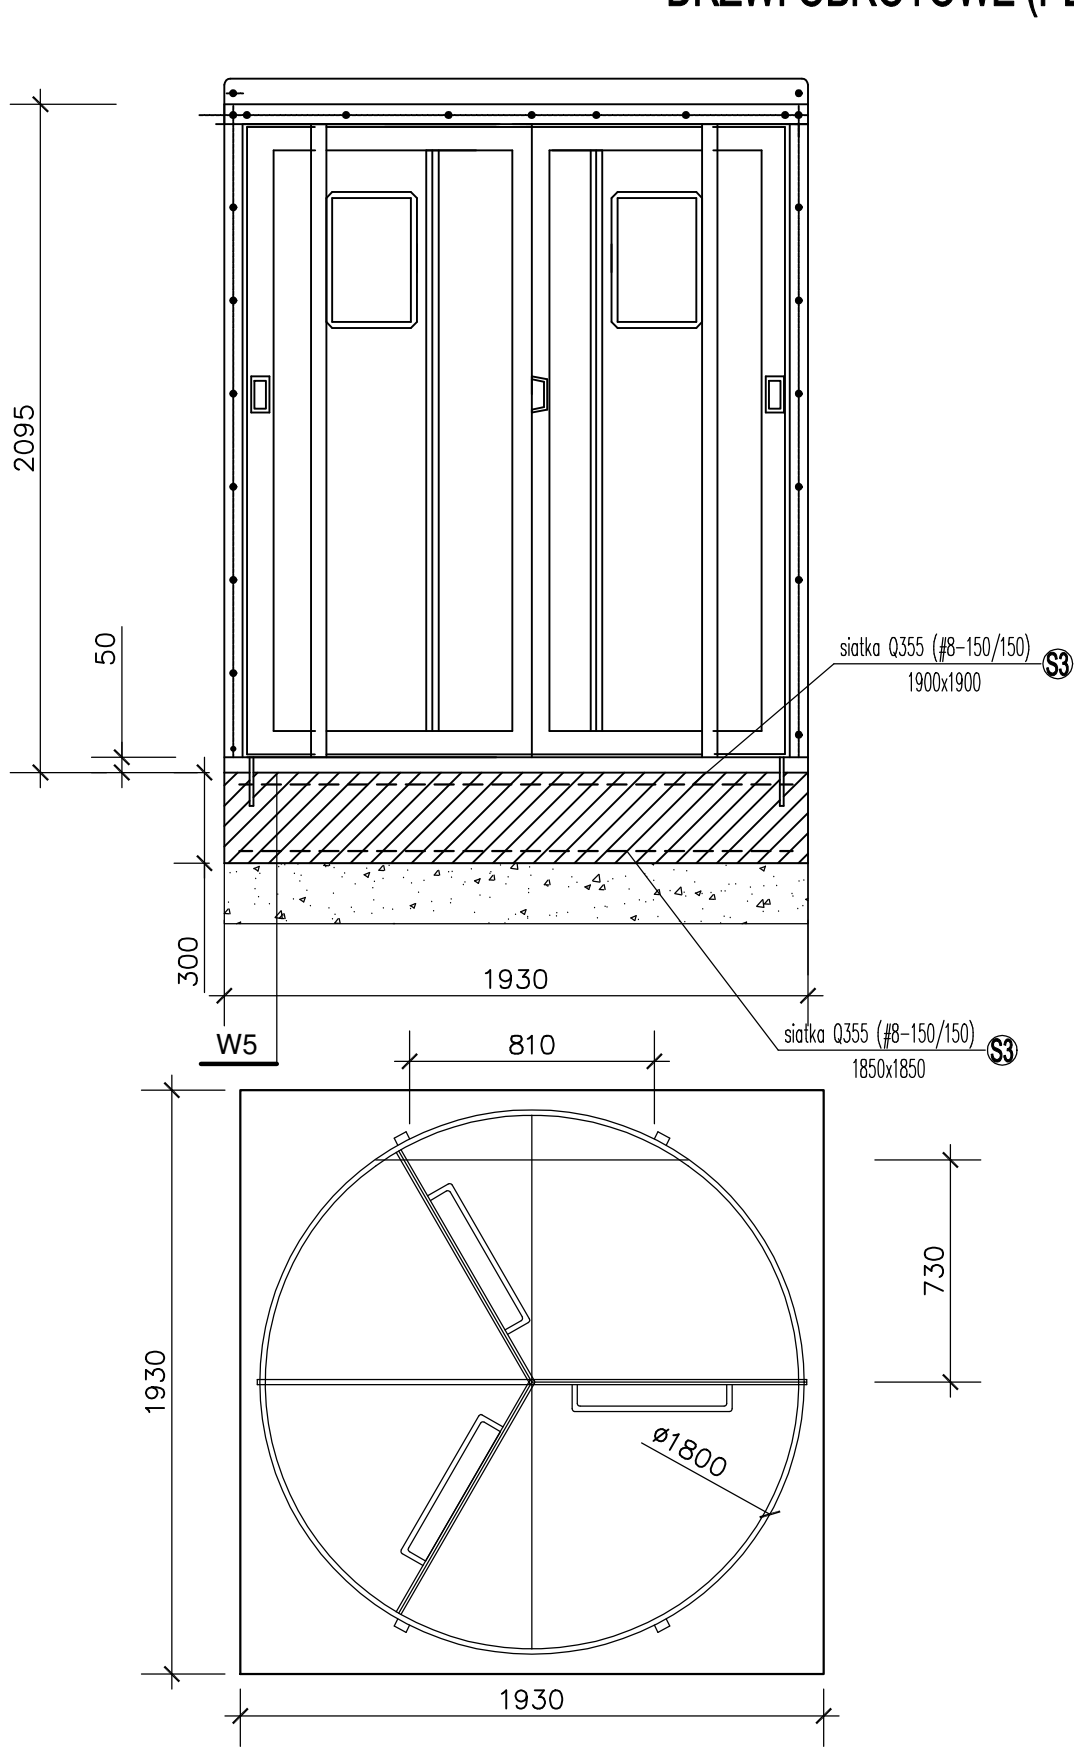

W5
- Płyta fundamentowa gr.300mm
- 1x folia PE lub izolacja powłokowa
- podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie do Id=0,65 gr. 200mm
- grunt rodzimy

UWAGI:

1. PŁYTA FUNDAMENTOWA PF-4 (1500x1930mm; Gr.300mm) – 2KPL.
2. PŁYTA FUNDAMENTOWA PF-5 (1300x1500mm; Gr.300mm) – 6KPL.
3. POD PŁYTĄ WYKONAĆ:
  - IZOLACJĘ : 1x PAPA TERMOZGRZEWALNA
  - PODSYPKĘ PIASKOWĄ ZAGĘSZCZONĄ MECHANICZNIE (Id=0,65) gr.300mm
4. ZBROJENIE DOLNE I GÓRNE – SIATKA Q355 (#8-150/150)
5. IZOLACJĘ POWERZCHNI BETONU ZAPEWNIĄ ODPOWIEDNIO DOBRANA KLASA BETONU (C-30/37)
6. WSZYSTKIE WYMIARY I DŁUGOŚCI PRĘTÓW PODANO W MILIMETRACH
7. WSZELKIE WPROWADZANE ZMAINY NALEŻY UZGODNIĆ Z UPRAWNIONYM KONSTRUKTOREM.
8. LOKALIZACJA PŁYT PF-4 ORAZ PF-5 WG. RYSUNKU ARCHITEKTURY
9. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,

FUNDAMENTY:

**BETON C-30/37 (B-37); W8**

- Klasa ekspozycji – XC3
  - Nominalna grubość otuliny poziomej: c1=50mm
  - Nominalna grubość otuliny pionowej: c2=50mm
- zbrojenie : STAL A-IIIN (B500B)**

ZESTAWIENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH Q355						
L.P	Rodzaj siatki	Długość [m]	Szerokość [m]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Ilość szt.	Pow. całkowita [m <sup>2</sup> ]
S-3	Q-355 (#8-150/150)	1,87	1,87	3,50	4	13,99
RAZEM:						13,99

PROFIL			
BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.			
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08			
ADRES	ZABRZE 41-800, UL. M. RATAJA, DZIAŁKI NR 1682/27, 1684/3	FAZA	PW
TEMAT	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KOKSOWNIK ZABRZE WRAZ Z ZAPLECZEM	BRANŻA	KONST.
NAZWA RYSUNKU	PŁYTA FUNDAMENTOWA PF-4 (pod drzwi obrotowe)	DATA	03.2020
PROJEKT.	mgr inż. Janusz GETTER	SKALA	1:25
OPRAC.		SPECJ.	KONSTR.
OPRAC.		NR ARCH.	A-1621/20
SPRAW.	mgr inż. Grzegorz ZAJĄC	NR RYS.	K7